

CONTRATO DIA-003-15  
\$350,227.99  
\$56,036.48  
\$406,264.47

VIGENCIA DEL 06 DE JULIO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA REPRESENTADO POR EL M.A.E.E. JOSÉ LUIS IZQUIERDO GONZÁLEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES, Y POR LA OTRA AIFOS PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL ING. ARQ. MARCO ANTONIO SERRANO ARELLANO, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO SE LES DENOMINARÁ “EL CONALEP” Y “EL CONTRATISTA”, RESPECTIVAMENTE, Y EN FORMA CONJUNTA COMO “LAS PARTES”, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

### DECLARACIONES

#### I. DECLARA “EL CONALEP”:

I.1. QUE ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIOS, CREADO POR DECRETO PRESIDENCIAL DEL 27 DE DICIEMBRE DE 1978, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 29 DEL MISMO MES Y AÑO; CUYO OBJETO ES LA IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA, CON LA FINALIDAD DE SATISFACER LA DEMANDA DE PERSONAL TÉCNICO CALIFICADO PARA EL SISTEMA PRODUCTIVO DEL PAÍS, ASÍ COMO EDUCACIÓN DE BACHILLERATO DENTRO DEL TIPO MEDIO SUPERIOR, DE CONFORMIDAD CON LOS DIVERSOS QUE REFORMAN EL DECRETO QUE CREA A “EL CONALEP” DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 1993 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 8 DE DICIEMBRE DE 1993, Y DE FECHA 29 DE JULIO DE 2011, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL 4 DE AGOSTO DE 2011.

I.2. QUE COMPARECE EN ESTE ACTO REPRESENTADO POR EL M.A.E.E. JOSÉ LUIS IZQUIERDO GONZÁLEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES, COMO CONSTA EN EL PODER PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, MISMO QUE ACREDITA CON ESCRITURA PÚBLICA NO. 1,634 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2013, PROTOCOLIZADA ANTE LA FE DEL NOTARIO



PÚBLICO NO. 41 DEL ESTADO DE MÉXICO, LIC. PATRICIA IRMA FIGUEROA BARKOW.

I.3. QUE CON LA FINALIDAD DE OTORGAR MANTENIMIENTO A LOS INMUEBLES DE "EL CONALEP" Y ASÍ FORTALECER Y CONSOLIDAR LOS SERVICIOS EDUCATIVOS QUE OFRECE, LE RESULTA DE PARTICULAR IMPORTANCIA CELEBRAR EL PRESENTE ACUERDO DE VOLUNTADES.

I.4. QUE LOS INMUEBLES A QUE SE REFIERE LA PRESENTE CONTRATACIÓN REQUIEREN INSTALACIONES ESPECIALES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN, POR LO QUE ES NECESARIO CONTRATAR LOS SERVICIOS DE "EL CONTRATISTA".

I.5. QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, SE CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE Y MISMA QUE SE ACREDITA CON LAS REQUISICIONES NÚMERO 00000133.

I.6. QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO LE ASIGNÓ EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NO. CNE-781229-BK4

I.7. QUE TIENE SU DOMICILIO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE NO 147 NORTE, COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 52148, MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

I.8. QUE LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZÓ MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. LO-011L5X002-N6-2015, DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN I, Y 30 FRACCIÓN I, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, APROBADO POR LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES.

II. DECLARA "EL CONTRATISTA":

II.1. QUE ES UNA SOCIEDAD ORGANIZADA Y EXISTENTE CONFORME A LAS LEYES DE LA REPÚBLICA MEXICANA, ACREDITA SU LEGAL EXISTENCIA MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA No. 205,108 DE FECHA 03 DE AGOSTO DEL 2009, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO No. 35, LIC. EUTIQUIO LÓPEZ HERNÁNDEZ, DEL DISTRITO FEDERAL, E INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO CON EL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO No. 18840\*9 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2009, MISMA QUE SE AGREGA AL PRESENTE CONTRATO EN COPIA FOTOSTÁTICA COMO ANEXO 1.

II.2. QUE EL C. MARCO ANTONIO SERRANO ARELLANO, SE ENCUENTRA FACULTADO PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE INSTRUMENTO, LO CUAL ACREDITA MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA No. 205,108 DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2009,



Fundamento Legal: Artículos 6 fracción II, de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 16, 113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Motivación:

La protección de datos personales es un derecho universal consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, al establecer que las personas tienen derecho a la protección de la ley de sus datos personales, dicha normatividad es retomada por nuestra Constitución en su artículo 6, fracción II, elevando el derecho a garantía Constitucional protegida y tutelada por el Estado, las Leyes Reglamentarias en la materia fijaron que los datos personales se refiere a toda aquella información asociada a una persona o individuo que lo hace identificable del resto de las personas (nombre, domicilio, teléfono, fotografía, huellas dactilares, sexo, nacionalidad, edad, lugar de nacimiento, raza, filiación, preferencias políticas, fecha de nacimiento, imagen del iris del ojo, patrón de la voz, etc.) y por lo tanto deben ser protegidos por el CONALEP.

OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO No.35 DEL ESTADO DE MÉXICO, LIC. EUTIQUIO LÓPEZ HERNÁNDEZ, FACULTADES QUE NO HAN SIDO REVOCADAS NI LIMITADAS EN FORMA ALGUNA, Y QUE SE IDENTIFICAN CON CREDENCIAL PARA VOTAR No. Se eliminó folio EXPEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.

II.3. QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PLENA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO Y CUENTA CON LA APTITUD TÉCNICA Y ECONÓMICA NECESARIA PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, Y QUE DENTRO DE SU OBJETO SE ENCUENTRA: I) EL MANTENIMIENTO DE TODA CLASE DE CASAS, EDIFICIOS Y EN GENERAL DE TODO TIPO DE CONSTRUCCIONES; ASÍ COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE DICHS INMUEBLES.

II.4. QUE TIENE SU DOMICILIO CALLE BENITO JUÁREZ LOTE 23 CASA 1 COLONIA LOS REYES IXTACALA, TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO, C.P 54090, MISMO QUE SE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO

II.5. QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCIÓN, MANIFESTANDO SU CONFORMIDAD AL RESPECTO.

II.6. QUE ESTÁ INSCRITA EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CON LA CLAVE No. APY090803SK0 Y QUE PARA ACREDITARLO EXHIBE CÉDULA E INSCRIPCIÓN DE REGISTRO COMO CONTRIBUYENTE, DE CONFORMIDAD CON LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE, DEJANDO FOTOCOPIA DE LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS EN EL ANEXO 1. ASIMISMO, QUE TIENE VIGENTE EL REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

II.7. QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUE LE IMPIDAN CONTRATAR.

II.8. QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 4 DE ENERO DEL 2000, EN VIGOR A PARTIR DEL 04 DE MARZO DEL 2000 Y SUS REFORMAS, PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 09 DE ABRIL DEL 2012, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS EN ESTA MATERIA, QUE SE SEGUIRÁN APLICANDO, EN TODO LO QUE NO SE OPONGAN A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS VIGENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD Y USO DE LA VÍA PÚBLICA, LAS DISPOSICIONES DE MATERIA DE

3

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





ASENTAMIENTOS HUMANOS Y DESARROLLO URBANO, DEL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, LOS ANEXOS QUE SE DETALLAN EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL PRESENTE INSTRUMENTO, QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS, INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO Y LAS DEMÁS NORMAS TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE REGULAN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA, MISMAS QUE SIRVIERON DE BASE PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE "EL CONTRATISTA" Y QUE SE COMPROMETE A SU OBSERVANCIA, APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO EN LO QUE CORRESPONDA.

### III. DE "LAS PARTES":

III.1.- QUE SE RECONOCEN AMPLIAMENTE LA PERSONALIDAD, ATRIBUCIONES Y CAPACIDAD CON QUE SE OSTENTAN.

III.2.- QUE CUENTAN CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVAN DEL PRESENTE ACUERDO DE VOLUNTADES.

EXPUESTO LO ANTERIOR, "LAS PARTES" SUJETAN SU COMPROMISO A LA FORMA Y TÉRMINOS QUE SE ESTABLECEN EN LAS SIGUIENTES:

## CLÁUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA CON "EL CONALEP" A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA CONSISTENTE EN "MANTENIMIENTO A SIETE PLANTELES DEL DISTRITO FEDERAL: IZTAPALPA I, IZTAPALPA II, IZTAPALPA III, IZTAPALPA IV, TLALPAN I, TLALPAN II Y VENUSTIANO CARRANZA I", MISMA QUE SE REALIZARÁ HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO, TODOS Y CADA UNO DE LOS ANEXOS QUE ACOMPAÑAN AL PRESENTE, MISMOS QUE FIRMADOS POR "LAS PARTES" FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA; ASIMISMO, SE DETALLAN EN LA CLÁUSULA TERCERA, TANTO LAS ESPECIFICACIONES DE LOS CONCEPTOS A EJECUTAR COMO EL ALCANCE DE LOS MISMOS.

ASIMISMO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS DE LA OBRA CORRESPONDIENTES CONFORME A LAS BASES DE LA LICITACIÓN EN UN MONTO IGUAL AL DE SU PRESUPUESTO (CATÁLOGO DE CONCEPTOS) Y EN TIEMPO QUE INDIQUE LA PROGRAMACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS DE CONFORMIDAD A EL ANEXO No. 2 DEL PRESENTE CONTRATO, DE LA MISMA MANERA SE COMPROMETE A ACATAR LOS ACUERDOS ESTABLECIDOS EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 22 DE MAYO DE 2015.

ESTOS TRABAJOS SE REALIZARÁN DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE RESUMEN DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN CORRESPONDIENTE.



SEGUNDA: DESCRIPCIÓN DE LOS ANEXOS.- LOS ANEXOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO Y QUE SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FIRMADOS POR "EL CONTRATISTA" Y APROBADOS POR "EL CONALEP", SON:

- ANEXO No. 1: DOCUMENTACIÓN LEGAL DE "EL CONTRATISTA".
- ANEXO No. 2: EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, DESAGREGADO EN: CONCEPTOS DE TRABAJO CANTIDADES Y UNIDADES DE MEDIDA, PRECIOS UNITARIOS, IMPORTES PARCIALES, TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.
- ANEXO No. 3: PROGRAMA CALENDARIZADO DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA;
- ANEXO No. 4: GARANTÍA, FIANZA Y DOCUMENTO VIGENTE EXPEDIDO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EN EL QUE SE EMITA LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES DE ACUERDO A LO PREVISTO EN LA REGLA 1.2.27 DE LA RESOLUCIÓN DE LA MISCELÁNEA FISCAL PARA EL EJERCICIO 2015, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE DICIEMBRE DE 2014.

ASÍ MISMO FORMAN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA LICITACIÓN QUE DIO ORIGEN AL PRESENTE ACUERDO DE VOLUNTADES, MISMOS QUE SE ENCUENTRAN BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES DE "EL CONALEP".

TERCERA: PRECIO Y FORMA DE PAGO.- "LAS PARTES" ACUERDAN QUE EL PRECIO QUE SE CUBRIRÁ PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA SE REALIZARÁ DE CONFORMIDAD AL COSTO UNITARIO DE CADA CONCEPTO QUE CONFORMA EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, Y LOS QUE EN SU TOTALIDAD CORRESPONDEN A LA CANTIDAD DE \$350,227.99 (TRESCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 99/100 M.N.) MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO \$56,033.48 (CINCUENTA Y SEIS MIL TREINTA Y SEIS PESOS 48/100 M.N.) DANDO UN TOTAL CON I.V.A. DE \$406,264.47 (CUATROCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 47/100 M.N.).

<b>CUADRO DE REFERENCIA</b>
<b>LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. LO-011L5X002-N6-2015</b>
<b>OBRA: MANTENIMIENTO A SIETE PLANTELES DEL D.F.: IZTAPALAPA I, IZTAPALAPA II, IZTAPALAPA III, IZTAPALAPA IV, TLALPAN I, TLALPAN II Y VENUSTIANO CARRANZA I.</b>
<b>DESCRIPCIÓN TÉCNICA: LA OBRA SE EJECUTARÁ DE CONFORMIDAD CON EL CATALOGO DE CONCEPTOS AL QUE SE REFIERE EL INCISO AP21 DEL APARTADO 4.1.2. DE LA PRESENTE CONVOCATORIA</b>

5

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.



conalep

PLANTEL IZTAPALAPA I: Av. Yucalán No. 25, Col. San Sebastián Tecoloxtlilán, Delegación Iztapalapa, C.P. 09520, México, D.F.  
 PLANTEL IZTAPALAPA II: Av. Antonio León Loyola No. 147, Col. Tepalcales. Delegación Iztapalapa, C P 09210, México, D.F.  
 PLANTEL IZTAPALAPA III. Calle Nautla Esq. Ciruelos S/N, Col. San Juan Xalpa, Delegación Iztapalapa, C P. 09850, México, D.F.  
 PLANTEL IZTAPALAPA IV: Damiana Esq. Finisachi S/N, Unidad Cananea. Col. El Molino, Delegación Iztapalapa, C P. 09960, México, D.F.  
 PLANTEL TLALPAN I. Calle del Río No. 1, Col. Toriello Guerra, Delegación Tlalpan, C P 14050, México, D.F.  
 PLANTEL TLALPAN II: Jesús Lecuona No. 98, Col. Ampliación Miguel Hidalgo, Delegación Tlalpan, C.P. 14250. México, D.F.  
 PLANTEL VENUSTIANO CARRANZA I: Prolongación Yunque No. 33, Col. Artes Gráficas, Delegación Venustiano Carranza, C P. 15830, México, D.F.

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	---------

A	IZTAPALAPA I				
---	--------------	--	--	--	--

A01	PREPARACION DE PISO PARA RECIBIR AULAS PREFABRICADAS				
-----	--	--	--	--	--

A0101	PRELIMINARES				
-------	--------------	--	--	--	--

10-001	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO A MANO CON MACHETE, PALA Y PICO. INCLUYE: QUITAR BASURA Y ARBUSTOS, COLOCACIÓN DE BANCO DE NIVEL, EJES, CRUCETAS DE MADERA, ACARREO FUERA DE LA OBRA HASTA DONDE INDIQUE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	M2	33.0000	\$5.89	\$194.37
--------	--	----	---------	--------	----------


10-002	TALA DE ARBOL DE 15 CM DE DIAMETRO Y HASTA UNA ALTURA DE 6.00 mts. INCLUYE: DESENRAICE, RETIRO DE RAMAS, TRONCOS AL SITIO DE TIRO AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	PZA	1.0000	\$1,490.83	\$1,490.83
--------	--	-----	--------	------------	------------

10-003	COLOCACION DE ADOCRETO DE RECUPERACION CON CAMA DE ARENA NUEVA DE 10 CMS INCLUYE. TRSAPALEO DE ARENA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA, Y COLOCACION DE MATERIAL DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA. P.U.O.T.	M2	6.7200	\$114.50	\$769.44
--------	---	----	--------	----------	----------

10-004	EXCAVACION DE TERRENO DE 0.00 A 1.5 MTS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, MEDIDO EN BANCO. INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, ACARREOS FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL SOBRENTE DE EXCAVACION HASTA TIRADERO AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, HERRAMIENTA Y M DE OBRA. P.U.O.T.	M3	13.2000	\$497.92	\$6,572.54
--------	--	----	---------	----------	------------

10-005	DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO EN CIMENTACION SECCIONES VARIABLES INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, CARGA Y ACARREO MANUAL EN CAMION FUERA DE LA OBRA HASTA EL TIRADERO AUTORIZADO POR LA DELEGACION. LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	M3	0.2400	\$621.50	\$149.16
--------	---	----	--------	----------	----------

10-006	RELLENO COMPACTADO CON MEDIOS MECANICOS AL 90% PROCTOR EN CAPAS DE 20 CMS. UTILIZANDO MATERIAL DE TEPETATE MEJORADO DE LA REGION. MEDIDO EN BANCO	M2	9.9000	\$349.91	\$3,464.11
--------	---	----	--------	----------	------------







INCLUYE: ACARREOS, AGUA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T

A0101	TOTAL PRELIMINARES				\$12,640.45
A0102	ALBAÑILERIA				
11-001	GUARNICION DE CONCRETO PERIMETRAL APARENTE UNA CARA EN SECCION TRAPEZOIDAL, CONCRETO HECHO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA Fc= 200 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4", EN SECCION DE 20 CMS DE BASE, 12 CMS DE CORONA Y UNA ALTURA DE 40 CMS. REFORZADA CON 6 VARILLAS DEL No. 4 (3/8") y estribos del # 2 @20 cms, SEDEBERA CONSIDERAR DEJAR LA PREPARACION PARA ANCLAJE DE ARMADO Y COLADO DE LOSA 3(3/8") Y ESTRIBOS DEL No. 2 (1/4") A CADA 25 CMS. INCLUYE: CHAFLANES LECHO SUPERIOR, CIMBRA, DESCIMBRA, DIESEL O ACEITE QUEMADO, TRASLAPES 40 DIAMETROS, DOBLECES, ESCUADRAS, DESPERDICIO ALAMBRE RECOCIDO DEL # 18, CURADO CON CURAFEST ROJO O SIMILAR, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T.	ML	24.0000	\$270.06	\$6,481.44
11-002	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA R.N. AGREGADO MAXIMO 3/4 f'c = 100 kg/cm2 DE 5 CMS DE ESPESOR INCLUYE NIVELACION MATERILA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	M2	7.2000	\$109.91	\$791.35
11-003	PISO DE CONCRETO, f'c= 200 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4", COLADO INTEGRAL CON CONCRETO HECHO EN OBRA Y 15 cms. DE ESPESOR PROMEDIO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-4/4 CON AISLAMIENTO DEL TERRENO, VIBRADO Y NIVELADO CON REGLA VIBRATORIA Y ACABADO CERRADO CON PLANA, APLICACION DE CURAFEST ROJO O SIMILAR PARA RECIBIR PISO DE LOSETA CERAMICA, CALZAR LA MALLA CON "POLLOS" DE CONCRETO A 3 CMS DE ALTURA, CON MAESTRAS DE CONCRETO A CADA DOS METROS EN AMBOS SENTIDOS, CON JUNTAS DE SEPARACION DE 3.00 X 3.00 HECHAS CON CORTADORA CON DISCO DE DIAMANTE POSTERIOR AL COLADO CON EDAD DE CONCRETO PARA EL CORTE. MATERIAL HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, VERIFICAR NIVELACION EN SITIO P.U.O.T.	M2	33.0000	\$257.46	\$8,485.18
A0102	TOTAL ALBAÑILERIA				\$15,768.97
A01	TOTAL PREPARACION DE PISO PARA RECIBIR AULAS PREFABRICADAS				\$28,409.42
A	TOTAL IZTAPALAPA I				\$28,409.42
B	IZTAPALAPA II				
B01	INSTALACIONES EN LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO				
B0101	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA				
B010101	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
20-0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RAMAILEO DE SAL. INSTALACION SANITARIA PARA WINGITORIO,	SAL.	1.0000	\$441.72	\$441.72

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*  
307



COLADERA, LAVABO O TARJA, CON TUBERIA DE PVC SANITARIO REFORZADO DE 50 mm, CONEXIÓN A RED EN DUCTO, (3.00 mts PROMEDIO); INCLUYE: RANURADO Y RESANADO PARA ALOJAR TUBERIA EN MUROS Y PISOS DE CONCRETO, DESMONTAJE DE TUBERIA Y ACCESORIOS EXISTENTES, ACCESORIOS, CODOS, TEE, REDUCCIONES, CEMENTO PARA PVC, PRUEBAS, CONEXION A LINEA EXISTENTE, DESALOJO DE ESCOMBRO DEL MATERIAL DE DESMONTAJE Y DE RANURADO, MATERIALES, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T

20-0002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RAMALEO DE INSTALACION HIDRAULICA PARA LAVABOS, MINGITORIOS O WC TANQUE BAJO, CON TUBERIA DE COBRE 19mm, ALIMENTACION DE TUBERIA DE LA RED EXISTENTE, (3.00mts PROMEDIO); INCLUYE: RANURADO Y RESANADO PARA ALOJAR TUBERIA EN MUROS Y PISOS DE CONCRETO, CODOS, TEE, CONEXIONES, REDUCCIONES, SOLDADURA 50 x 50 PASTA FUNDENTE, CORTES, CONEXION A LINEA EXISTENTE, DESALOJO DE ESCOMBRO DEL MATERIAL DE DESMONTAJE Y DE RANURADO, PRUEBAS, MATERIALES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T	SAL.	1.0000	\$854.99	\$864.99
---------	--	------	--------	----------	----------

20-0003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVAOJOS DE PARED DE EMERGENCIA COMPLETAMENTE DE ACERO INOXIDABLE, MODELO: GC-320-C O EQUIVALENTE CON 2 ROCIADORES ACCIONAMIENTO POR MEDIO DE PALANCA, TUBERIA DE 1 1/2" Y 1/2" CEDULA 40 CONEXIONES DE 1/2", BASE ROSCADA DE 1/2" DE ESPESOR, VALVULA DE ACERO INOXIDABLE DE ESFERA DE 1/2", CHAROLA DEL LAVAOJOS DE ACERO INOXIDABLE, DOS ROCIADORES DE FLUJO SUAVE CON MALLA PARA ELIMINAR PARTICULAS, TERMINADO EN COLOR NATURAL. INCLUYE: CORRECTA FIJACION EN PARED A BASE DE TAQUETES Y TORNILLOS DE 2 1/2", CONEXIONES, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	PZA	1.0000	\$9,527.04	\$9,527.04
---------	---	-----	--------	------------	------------

B010101 TOTAL INSTALACIONES HIDROSANITARIAS \$10,833.75

B010102 INSTALACIONES ELECTRICAS

21-0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO MONOFÁSICO DOBLES POLARIZADOS, 127 VOLTS; (CORRIENTE NORMAL) EN CAJA THORSMAN O CALIDAD EQUIVALENTE SOBRE MUROS, INCLUYE: CANALETAS TMK 1735, CAJA DE PVC BLANCA TIPO TMK CON PESTAÑA, CHASIS, PLACA DE DOBLE VENTANA, 2 HILOS DE CABLE THW CAL. 10 PARA ENERGIA Y 1 HILO DE CABLE THW CAL. 10 COLOR VERDE PARA TIERRA FISICA (A 4.00 mts. POR SALIDA PROMEDIO), CONEXIONES, ELEMENTOS DE FIJACION, PRUEBAS, RANURAS, RESANES, ACARREOS, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	SAL.	2.0000	\$873.56	\$1,747.12
---------	---	------	--------	----------	------------

21-0002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR PARA LAMPARAS DE ALUMBRADO, EN CAJA THORSMAN O CALIDAD EQUIVALENTE SOBRE MUROS; INCLUYE: CANALETAS TMK 1735, CAJA DE PVC BLANCA TIPO TMK CON PESTAÑA.	SAL.	1.0000	\$671.86	\$671.86
---------	---	------	--------	----------	----------

1

✓

8

*[Handwritten signature]*





	CHASIS, PLACA DE UNA VENTANA, 2 HILOS DE CABLE THW CAL. 12 CONSIDERANDO 4 MTS DE LONGITUD EN PROMEDIO, CONEXIONES, CORTES, RANURAS, RESANES, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.				
21 0003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTRACTOR DE AIRE DE USO INDUSTRIAL DE 10" EN VENTANA, MARCA IPSA EURO IX-10 O EQUIVALENTE, PARA USO CONTINUO LAS 24 HRS, CON REJILLAS ABATIBLES ACCIONADAS CON EL FLUJO DEL AIRE, PINTURA ELECTROSTATICA ANTICORROSIVA, TENSION NOMINAL 127V-, FRECUENCIA 60HZ, MOTOR MONOFASICO DE 1/25 H.P A 36 WATTS, CAUDAL DE DESCARGA LIBRE M3/HR: 720, NIVEL SONORO 57 DB, ASPAS DE 10"; INCLUYE: EMPOTRE EN CANCERERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, CONEXIONES, REGORTES EN CRISTAL, AJUSTES, PRUEBAS, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	PZA	1.0000	\$2,499.27	\$2,499.27
B010102	TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS				\$4,918.25
B010103	PINTURA Y LIMPIEZAS				
22-0001	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX, EN MUROS COLOR BLANCO OSTION No. CAT. 764, Y PLAFONES COLOR BLANCO AMANECEER, HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE; A UNA ALTURA MAXIMA DE 9.00M. INCLUYE: ANDAMIOS, SELLADOR, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE RETIRANDO POLVO Y PINTURA DESPRENDIDA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	M2.	9 5000	\$48.71	\$462.75
22-0002	PINTURA ESMALTE COMEX 100, EN ESTRUCTURA Y BARANDALES DE CONCRETO DE EDIFICIOS COLOR GRIS CLARO No. CAT. 126, AREA DE CONTACTO, HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE, A UNA ALTURA MAX. DE 9.00 MTS. INCLUYE. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, EMPLASTE, LIJADO, PRIMER, ANDAMIOS, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	M2.	4.8000	\$59.11	\$283.73
22-0003	LIMPIEZA FINA, GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE PISOS, MUROS, VIDRIOS. RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE Y BASURA, AGUA, DETERGENTES, RETIRO DE MATERIALES SOBORNTE HASTA TIRADERO AUTORIZADO POR LA DELEGACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y MATERIAL. P.U.O.T.	M2	2.2000	\$12.84	\$28.25
B010103	TOTAL PINTURA Y LIMPIEZAS				\$774.73
B0101	TOTAL EDIFICIO "G" PLANTA BAJA				\$16,526.73
B01	TOTAL INSTALACIONES EN LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO				\$16,526.73
B	TOTAL IZTAPALAPA II				\$16,526.73
C	IZTAPALAPA III				



C01	REHABILITACION SECCION DE BARDA PERIMETRAL ORIENTE, AV. 599 Y JARDIN				
C0101	BARDA DE COLINDANCIA				
30-0001	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO A MANO CON MACHETE, PALA Y PICO, INCLUYE. QUITAR BASURA Y ARBUSTOS, COLOCACION DE BANCO DE NIVEL, EJES, CRUCETAS DE MADERA. ACARREO FUERA DE LA OBRA HASTA DONDE INDIQUE LAS AUTORIDADES DELEGACIONALES. HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	M2.	14.4000	\$6.97	\$100.37
30-0002	EXCAVACION EN CEPAS DE 0.00 A 1.5 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, MEDIDO EN BANCO; INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, ACARREOS FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION HASTA TIRADERO AUTORIZADO POR AUTORIDADES DELEGACIONALES. HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T	M3.	12.0000	\$493.05	\$5,916.60
30-0003	RELLENO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR UTILIZANDO MATERIAL, PRODUCTO DE LA EXCAVACION MEJORADO CON CAL HIDRATADA, MEDIDO EN BANCO; INCLUYE. ACARREOS, AGUA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	M3.	12.0000	\$158.06	\$1,896.72
30-0004	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA. R.N. AGREGADO MAXIMO 3/4" F'C= 100 KG/CM2 DE 5 CMS DE ESPESOR, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	M2	14.4000	\$109.91	\$1,582.70
30-0005	HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION Fy= 4,200 KG/CM2 No.3 (3/8") INCLUYE: GANCHOS, DOBLECES, TRASLAPES 40 DIAMETROS, ALAMBRE RECOCIDO DEL # 18 DESPERDICIO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	KG.	148.0000	\$19.41	\$2,872.68
30-0005	HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION (ESTRIBOS), fy=3,000 kg/cm2, No. 2 (1/4"); INCLUYE: GANCHOS, DOBLECES, ALAMBRE RECOCIDO DEL # 18, DESPERDICIO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	KG	50.0000	\$27.21	\$1,360.50
30-0007	CIMBRA COMUN DE MADERA EN ZAPATAS Y CONTRATRABES DE CIMENTACION, INCLUYE: APLICACION DE ACEITE QUEMADO EN CIMBRA, HABILITADO, CIMBRADO, ALINEADO A REVENTON, CHAFLANES LECHO SUPERIOR DE CONTRATRABE, DESCIMBRADO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	M2.	30.0000	\$163.21	\$4,896.30
30-0008	CONCRETO R.N. HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE 1 SACO VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C= 200 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION, INCLUYE: CURADO CON SATURACION DE AGUA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	M3.	14.5000	\$1,301.19	\$18,867.26
30-0009	MURO COMUN DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 12.5 X 25 CMS. (O MATERIAL EXISTENTE EN	M2.	40.0000	\$266.15	\$10,646.00



	LA REGION) DE 12.5 CMS DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, ANDAMIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.				
30-0010	CADENA DE REMATE DE CONCRETO F'c = 150 KG/CM2 EN SECCION DE 15 X 20 CMS. ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL No. 2 (1/4") A/C 25 CMS.; INCLUYE: CIMBRA, GANCHOS, TRASLAPES 40 DIAMETROS, ALAMBRE RECOCIDO DEL # 18, DOBLECES Y DESPERDICIOS, CURADO CON SATURACION DE AGUA, MATERIAL, ANDAMIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T	ML.	18.0000	\$222.63	\$4,007.34
30-0011	CASTILLO DE CONCR. F'c=150 KG/CM2. EN SECCION DE 15X20 CMS. CIMBRA 2 CARAS ARMADO C/4 VARILLAS DEL No.3 (3/8"). ESTRIBOS DEL No. 2 (1/4") A/C 25 CMS.: INCLUYE: GANCHOS, TRASLAPES 40 DIAMETROS, ANCLAJE HASTA ZAPATA DE CIMENTACION Y ANCLAJES A CADENA DE REMATE, ALAMBRE RECOCIDO DEL # 18, CURADO CON AGUA. MATERIAL, ANDAMIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T	ML.	18.0000	\$208.51	\$3,753.18
30-0012	APLANADO FINO A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA CERNIDA PROPORCION 1:5, DE ESPESOR PROMEDIO 2.5 CMS. INCLUYE: REPELLADO, EMBOQUILLADOS (2 ARISTAS) EN LECHO SUPERIOR, INFERIOR Y LATERALES, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	M2	40.0000	\$136.84	\$5,473.60
30-0013	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLON GALVANIZADA EN CAL N° 10.5, EN 2.00 MTS. DE ALTURA, ABERTURA DE MALLA 5.5x5.5 CMS.; INCLUYE: POSTES INTERMEDIOS EN 48 MM. DE DIAMETRO CALIBRE N° 16 EMPOTRADOS A CASTILLOS (A 30 CMS.) A CADA 3.00 MTS. DE DISTANCIA Y ANCLADOS A REJA TUBULAR, POSTE ESQUINERO DE 73 mm DE DIAMETRO CALIBRE N° 16, DOS REFUERZOS HORIZONTALES DE 38 mm. DE DIAMETRO EN CALIBRE N° 16, BARRA SUPERIOR Y BARRA INFERIOR DE 38 mm DE DIAMETRO EN CALIBRE N° 16, 3 HILOS DE ALAMBRE LISO	ML	18.0000	\$388.39	\$6,991.02
	CALIBRE N° 10.5, PLACA, SOLDADURA, 3 HILOS DE ALAMBRE DE PUAS CALIBRE N° 12.5, ESPADA PARA ALAMBRE DE PUAS, HERRAJES Y ACCESORIOS DE FIJACION, COLOCADA SOBRE BARDA DE HASTA 3.00 MTS DE ALTURA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T				
30-0014	PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX, COLOR BLANCO OSTION (N° CATALOGO 784) SOBRE MURO APLANADO DE MEZCLA DE CEMENTO, A 3 MANOS HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE, A UNA ALTURA DE 3.00 MTS. INCLUYE: SELLADOR VINILICO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, ANDAMIO, HERRAMIENTA Y MANO OBRA. P.U.O.T	M2.	40.0000	\$48.71	\$1,948.40

C0101 TOTAL BARDA DE COLINDANCIA \$70,312.67

C0102

11

Handwritten signature

Handwritten signature and number 363



conalep

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
31-0001	REPARACION DE PUERTA DE ACCESO ESTACIONAMIENTO DEMOLICION DE CASTILLO DE CONCRETO ARMADO DE 0.15 X 0.20 X 2.90 MTS. EN COSTADOS LATERALES DE PUERTA DE ACCESO ESTACIONAMIENTO, INCLUYE: RETIRO DE PUERTA DE 4.10 X 2.37 EN 2 HOJAS, RETIRO DE MALLA CICLONICA SUPERIOR, TAPIAL EN AREA DE PUERTA A BASE DE TARIMAS DE MADERA Y POLINES, DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN, EXCAVACIÓN, DEMOLICION DE PISO, CORTES DE PISO CON CORTADORA DE CONCRETO, APUNTALAMIENTO DE MURO EXISTENTE, ACARREOS FUERA DE LA OBRA HASTA TIRADERO AUTORIZADO POR INSTANCIAS DELEGACIONALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	5.8000	\$31.73	\$184.03
31-0002	CASTILLO DE CONCR Fc=150 KG/CM2, EN SECCION DE 15X20 CMS. CIMBRA 2 CARAS ARMADO C/4 VARILLAS DEL No.3 (3/8"), ESTRIBOS DEL No. 2 (1/4") A/C 25 CMS.; INCLUYE: GANCHOS, TRASLAPES 40 DIAMETROS, ANCLAJE HASTA ZAPATA DE CIMENTACION Y ANCLAJES A CADENA DE REMATE, ALAMBRE RECOCIDO DEL # 18, CURADO CON AGUA, MATERIAL, ANDAMIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	7.2000	\$208.51	\$1,501.27
31-0003	REHABILITACION Y COLOCACION DE PUERTA DE ACCESO ESTACIONAMIENTO, DE 4.10 X 2.37 EN 2 HOJAS, INCLUYE: SUSTITUCIÓN DE TEJUELO Y BIBEL, PASADOR DE LINEA TIPO MAUSER SOLIDO DE 1" DE DIAM. PORTACANDADOS, PASADOR DE PISO Y TECHO, ALINEACIÓN, AJUSTE Y REPARACIÓN DE PUERTA, APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COLOR GRIS, MATERIALES, MANO DE OBRA SOLDADURAS, AJUSTES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	1.0000	\$4,738.56	\$4,768.56
31-0004	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLÓN GALVANIZADA EN CAL Nº 10.5, EN 1.50 MTS. DE ALTURA, ABERTURA DE MALLA 5.5x5.5 CMS; INCLUYE: POSTES INTERMEDIOS EN 48 MM DE DIAMETRO CALIBRE Nº 16 EMPOTRADOS A CAST. LOS O SOLDADOS A PUERTA (A 30 CMS.) A CADA 3.00 MTS. DE DISTANCIA Y ANCLADOS A REJA TUBULAR, POSTE ESQUINERO DE 73 mm. DE DIAMETRO CALIBRE Nº 16 ANCLADOS O SOLDADOS, DOS REFUERZOS HORIZONTALES DE 38 mm. DE DIAMETRO EN CALIBRE Nº 16, BARRA SUPERIOR Y BARRA INFERIOR DE 38 mm DE DIAMETRO EN CALIBRE Nº 16, 3 HILOS DE ALAMBRE LISO CALIBRE Nº 10.5, PLACA, SOLDADURA, 3 HILOS DE ALAMBRE DE PUAS CALIBRE Nº 12.5, ESPADA PARA ALAMBRE DE PUAS, HERRAJES Y ACCESORIOS DE FIJACION, COLOCADA SOBRE BARDA DE HASTA 3.00 MTS DE ALTURA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	5.0000	\$364.88	\$1,824.40
C0102	TOTAL REPARACION DE PUERTA DE ACCESO ESTACIONAMIENTO				\$8,248.26
C01					\$78,560.93

H  
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





	TOTAL REHABILITACION SECCION DE BARDA PERIMETRAL ORIENTE, AV. 599 Y JARDIN			
C	TOTAL IZTAPALAPA III			\$78,560.93
D	IZTAPALAPA IV			
D01	SUSTITUCIÓN DE CANCELERIA EDIFICIO "C" AULAS C4 y C5			
D0101	DESMANTELAMIENTOS			
40-0001	DESMONTAJE CON RECUPERACION DE VENTANA CON MARCO DE ALUMINIO Y TABLEROS DE VIDRIO, EN SECCION DE 1.95X1.54 mts, CON ANCLAJES AL MURO, INCLUYE: CORTES, LIMPIAR RANURAS, RESANES EN MURO, ACARREOS HASTA DONDE INDIQUE LA SUPERVISION DENTRO DEL PLANTEL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T	PZA	2.0000	\$245.03 \$490.06
40-0002	DESMONTAJE CON RECUPERACION DE VENTANA CON MARCO DE ALUMINIO Y TABLEROS DE VIDRIO, EN SECCION DE 2.95X1.54 mts, CON ANCLAJES AL MURO, INCLUYE: CORTES, LIMPIAR RANURAS, RESANES EN MURO, ACARREOS HASTA DONDE INDIQUE LA SUPERVISION DENTRO DEL PLANTEL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	PZA	6.0000	\$306.29 \$1,837.74
D0101	TOTAL DESMANTELAMIENTOS			\$2,327.80
D0102	CANCELERIA			
41-0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIAS DE ALUMINIO NATURAL LINEA BOLSA TIPO COMERCIAL DE 2" EN DIMENSION TOTAL DE 1.54 DE ALTO x 1.95 DE ANCHO, VERIFICAR MEDIDAS EN SITIO, DOS CORREDIZOS, CON VIDRIO CLARO EN TABLETAS SUPERIORES Y VIDRIO ESMERILADO EN TABLETAS INFERIORES, (FABRIFACADO EN 2 MODULOS INDEPENDIENTES, DIVIDIDOS EN 4 SECCIONES C/U), INCLUYE: PERFIL "H" DE 2" PARA UNIR MODULOS, VIDRIOS DE 6 mm DE ESPESOR, JALADERAS EMBUTIDAS CON GATILLO Y CONTRA, ACCESORIOS DE FIJACION, VINILOS, FELPAS, SILICON DOWN CORNING, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FIJACION Y FUNCIONAMIENTO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T (VER CROQUIS ANEXO)	M2	6.0000	\$1,400.84 \$8,405.04
41-0002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIAS DE ALUMINIO NATURAL LINEA BOLSA TIPO COMERCIAL DE 2" EN DIMENSION TOTAL DE 1.54 DE ALTO x 2.95 DE ANCHO, VERIFICAR MEDIDAS EN SITIO, TRES CORREDIZOS, CON VIDRIO CLARO EN TABLETAS SUPERIORES Y VIDRIO ESMERILADO EN TABLETAS INFERIORES, (FABRIFACADO EN 3 MODULOS INDEPENDIENTES, DIVIDIDOS EN 4 SECCIONES C/U), INCLUYE: PERFIL "H" DE 2" PARA UNIR MODULOS, VIDRIOS DE 6 mm DE ESPESOR, JALADERAS EMBUTIDAS CON GATILLO Y CONTRA, ACCESORIOS DE FIJACION, REPIZON DE ALUMINIO DE 11 cm CLAVE 9247, VINILOS, FELPAS, SILICON DOWN CORNING, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FIJACION Y FUNCIONAMIENTO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	M2	27.5000	\$1,400.84 \$38,523.10

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
370



conalep

D0102	TOTAL CANCELERIA				\$46,928.14
D0103	PUERTAS				
42-0001	SUMINISTRO, COLOCACION Y AJUSTE DE PUERTA DE 1.00 X 2.50 FABRICADA, A BASE DE BASTIDOR A BASE DE MARCO DE PERFIL CUADRADO DE 25 MM CALIBRE 18 GALVANIZADO, CON 2 REFUERZOS HORIZONTALES Y RELLENO CON CARTÓN TIPO PANEL DE 33 MM DE ESPESOR, RECUBIERTA CON LAMINAS DE ACERO CALIBRE 22 PORCELANIZADAS POR AMBAS CARAS A BASE DE ESMALTE FUNDENTE APLICADO A 800 GRADOS CENTÍGRADOS, ELEMENTOS UNIDOS A ALTA PRESIÓN A BASE DE PEGAMENTO DE CONTACTO, REMATE PERIMETRAL DE CANAL DE ALUMINIO EN SECCIÓN "U" DE 38 MM. INTERIOR X 15 MM. EXTERIOR X 1.6 MM. DE ESPESOR; ACABADO ANODIZADO NATURAL MATE, ESTOS ELEMENTOS SE FIJAN ENTRE SI POR MEDIO DE REMACHES "POP" AS 43 CONTRAMARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, ALEACION 5060, TEMPLE 5 DE LINEA COMERCIAL Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN FABRICADOS CON PERFILES ESTRUCTURALES DE ALUMINIO DE 8 MM DE ESPESOR, PERFORADOS Y AVELLANADOS, ACABADOS AL ALTO BRILLO A BASE DE SOLERA DE ALUMINIO DE 1/4" DE ESPESOR, 1 1/2" DE ANCHO, POR 4" DE LARGO INTEGRANDO PIVOTE CENTRADO Y TAQUETES EXPANSIVOS CON PIJAS GALVANIZADAS DE 1/4 X 2 ". INCLUYE. DESMONTAJE DE PUERTA EXISTENTE CON RECUPERACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, VERIFICAR MEDIDAS EN SITIO, SELLADO Y LIMPIEZA. P.U.O.T.	PZA	2.0000	\$5,867.74	\$11,735.48
D0103	TOTAL PUERTAS				\$11,735.48
D01	TOTAL SUSTITUCIÓN DE CANCELERIA EDIFICIO "C" AULAS C4 y C5				\$60,991.42
D	TOTAL IZTAPALAPA IV				\$60,991.42
E	TLALPANI				
E01	PROTECCIÓN DE HERRERIA EN VENTANAS DE LABORATORIOS EDIFICIO "C" U-1C				
50-0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCIÓN PARA 5 VENTANAS EN SECCION DE 2.94 X 0.78 Mts. (área considerada 0.93x2.94) verificar ajuste en sitio) A BASE DE MARCO DE ANGULO DE 1" X 1" X 3/16", BARROTES DE CUADRADO DE 1/2" X 1/2" CON SEPARACION DE 15 CMS. A EJES; INCLUYE DESMONTAJE CON RECUPERACION DE 2 PZAS DE TUBULAR EXISTENTE DE 2"X4" X 2.94 MTS DE LARGO.INCLUYE SOLDADO A A COLUMNAS, TRABE Y MURO DE TABIQUE, BARRENADO PARA FIJACIÓN PERIMETRAL CON SEIS ANCLAS DE VARILLA No 3 EN ESTRUCTURA DE CONCRETO O MURO DE TABIQUE Y SOLDADAS AL MARCO DE ANGULO; PREPINTADO CON BASE PRIMER Y ACABADO ESMALTE COMEX 100 O CALIDAD SIMILAR, A DOS MANOS COLOR GRIS CLARO No. CAT. 126. CORTES, DESPERDICIOS, PLOMEOS, SOLDADURA 60-13, EQUIPO, ANDAMIOS,	M2	13 6500	\$674.06	\$9,200.92



RESANES CON MORTERO CEMENTO ARENA Y PINTURA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.

E01	TOTAL PROTECCION DE HERRERIA EN VENTANAS DE LABORATORIOS EDIFICIO "C" U-1C				
E02	PROTECCION DE HERRERIA EN VENTANAS DE LABORATORIOS EDIFICIO "E" U-1C				
51-0001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN PARA CATORCE VENTANAS EN SECCIÓN DE 2.94 X 0.78 Mts.(area considerada 0.93x2.94 verificar ajustes en sitio) EN SITIO) A BASE DE MARCO DE ÁNGULO DE 1" X 1" X 3/16", BARROTES DE CUADRADO DE 1/2" X 1/2" CON SEPARACIÓN DE 15 CMS. A EJES; INCLUYE: DESMONTAJE CON RECUPERACION DE 2 PZAS DE TUBULAR EXISTENTE DE 2"X4" X 2.94 MTS DE LARGO.INCLUYE: SOLDADO A A COLUMNAS, TRABE Y MURO DE TABIQUE. BARRENADO PARA FIJACION PERIMETRAL CON SEIS ANCLAS DE VARILLA No. 3 EN ESTRUCTURA DE CONCRETO O MURO DE TABIQUE Y SOLDADAS AL MARCO DE ANGULO, PREPINTADO CON BASE PRIMER Y ACABADO ESMALTE COMEX 100 O CALIDAD SIMILAR, A DOS MANOS COLOR GRIS CLARO No. CAT. 126, CORTES, DESPERDICIOS, PLOMEOS, SOLDADURA 60-13, EQUIPO, ANDAMIOS, RESANES CON MORTERO CEMENTO ARENA Y PINTURA VINILICA MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T	M2	38 2700	\$674 06	\$25.796.28
51-0002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN PARA UNA PUERTA EN SECCIÓN DE 2.50 DE ALT. X 1.00 Mts DE ANCHO (area considerada 0.90x2.94 verificar ajustes en sitio) A BASE DE MARCO DE ÁNGULO DE 1" X 1" X 3/16", BARROTES DE CUADRADO DE 1/2" X 1/2" CON SEPARACIÓN DE 12 CMS. A EJES, CON CHAPA MARCA TETRA OCULTA.; INCLUYE: SOLDADA A COLUMNAS, TRABE Y MURO DE TABIQUE, BARRENADO PARA FIJACIÓN PERIMETRAL CON ANCLAS DE VARILLA No. 3 EN ESTRUCTURA DE CONCRETO O MURO DE TABIQUE Y SOLDADAS AL MARCO DE ANGULO; PREPINTADO CON BASE PRIMER Y ACABADO ESMALTE COMEX 100 O CALIDAD SIMILAR, A DOS MANOS, COLOR GRIS CLARO No. CAT. 126, CORTES, DESPERDICIOS, PLOMEOS, SOLDADURA 60-13, EQUIPO, ANDAMIOS, RESANES CON MORTERO CEMENTO ARENA Y PINTURA VINILICA MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T	M2	2.5000	\$764.51	\$191.28
E02	TOTAL PROTECCION DE HERRERIA EN VENTANAS DE LABORATORIOS EDIFICIO "E" U-1C				\$27,707.56
E	TOTAL TLALPAN I				\$36,908.48
F	TLALPAN II				

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.



F01	REPARACION DE DESPRENDIMIENTOS EN PLAFONES DE PASILLOS EDIFICIO A				
60-0001	REMOSION DE CONCRETO DAÑADO DE 0 A 0.04 CMS. CON HERRAMIENTA DE MANO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES TRABES, LOSAS, COLUMNAS Y MUROS), INCLUYE REMOCION DE CONCRETO SUELTO CUIDANDO DE NO DAÑAR EL ACERO EXISTENTE, PERFILADO, LIMPIEZA DE ACERO DE REFUERZO HASTA LOGRAR EL BLANCO METALICO SANBLASTEADO, LIMPIEZA CON CON AIRE A PRESION EN EL AREA A REPARAR, APLICACION DE CORR-BOND PARA PROTECCION DEL ACERO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA HASTA EL TIRADERO AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES , ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO SEÑALES DE SEGURIDAD, TAPIALES Y MANO DE OBRA P.U.O.T.	M2	14.7200	\$29.72	\$437.48
60-0002	REPARACION DE DESCONCHAMIENTO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES TIPO PARCHEO DE 0 A 0.04 CMS DE ESPESOR PROMEDIO EN TRABES LOSAS COLUMNAS Y MUROS CON MORTERO MODIFICADO VERTICOAT SUPREME DE LA MARCA, EJCO O EQUIVALENTE, INCLUYE; LIMPIEZA DEL ACERO DE REFUERZO HASTA LOGRAR EL BLANCO METALICO SANBLASTEADO LIMPIEZA CON AIRE APLICACION DE CORR-BOND PARA PROTECCION DEL ACERO, AGUA-CURE VOX. RAYADO ENTRE CAPAS DE APLICACION, REGLEADO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA P.U.O.T.	M2	14.7200	\$831.95	\$12.246.30
60-0003	PINTURA VINILICA ACRIL LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS ZOCLOS. COLUMNAS TRABES Y PLAFONES. DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS: VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, SUPERSATIN DE BEREL, DULUXPROFESIONAL DE ICI O COLVIN OPTIMUS; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO DE COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEADO, APLICACION DE SELLADOR VINILICO PLASTECORRIDO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T	M2	14.7200	\$48.71	\$717.01
F01	TOTAL REPARACION DE DESPRENDIMIENTOS EN PLAFONES DE PASILLOS EDIFICIO A				
F02	REPARACION DE DESPRENDIMIENTOS EN PLAFONES DE PASILLOS EDIFICIO B				
61-0001	REMOSION DE CONCRETO DAÑADO DE 0 A 0.04 CMS. CON HERRAMIENTA DE MANO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES TRABES, LOSAS, COLUMNAS Y MUROS), INCLUYE REMOCION DE CONCRETO SUELTO CUIDANDO DE NO DAÑAR EL ACERO EXISTENTE, PERFILADO, LIMPIEZA DE ACERO DE REFUERZO HASTA LOGRAR EL BLANCO METALICO SANBLASTEADO, LIMPIEZA	M2	32.0000	\$29.72	\$951.04





CON CON AIRE A PRESION EN EL AREA A REPARAR. APLICACION DE CORR-BOND PARA PROTECCION DEL ACERO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA HASTA EL TIRADERO AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO SEÑALES DE SEGURIDAD, TAPIALES Y MANO DE OBRA P.U.O.T.

61-0002	REPARACION DE DESCONCHAMIENTO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES TIPO PARCHEO DE C A 0.04 CMS DE ESPESOR PROMEDIO EN TRABES LOSAS COLUMNAS Y MUROS CON MORTERO MODIFICADO VERTICOAT SUPREME DE LA MARCA. EUCO O EQUIVALENTE, INCLUYE; LIMPIEZA DEL ACERO DE REFUERZO HASTA LOGRAR EL BLANCO METALICO SANBLASTEADO LIMPIEZA CON AIRE APLICACION DE CORR-BOND PARA PROTECCION DEL ACERO, AGUA-CURE VOX, RAYADO ENTRE CAPAS DE APLICACION, REGLEADO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA P.U.O.T.	M2	32.0000	\$831.95	\$26,622.40
61-0003	PINTURA VINILICA ACRIL LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS ZOCLOS, COLUMNAS TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS: VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, SUPERSATIN DE BEREL, DULUX PROFESIONAL DE ICI O COLVIN OPTIMUS; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO DE COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEADO, APLICACION DE SELLADOR VINILICO PLASTECORRIDO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T	M2	32.0000	\$48.71	\$1,558.72
F02	TOTAL REPARACION DE DESPRENDIMIENTOS EN PLAFONES DE PASILLOS EDIFICIO B				\$29,132.16
F03	REFORZAR CELOSIA FLOJA EN ESCALERA Y BARANDAL METALICO EN EDIFICIO C				
62-0001	DEMOLICION DE MURO DE CELOSIA DE BARRO TABIQUE ó BLOCK VIDRIADO ó BLOCK DE CEMENTO; LAMBRIN DE AZULEJO, APLANADOS, CADENAS, CASTILLOS Y/O CASTILLOS AHOGADOS, RESANES EN MUROS Y PISOS, PERFILADOS, INCLUYE: REPARAR BOQUILLAS, ACARREOS DENTRO DEL PLANTEL EN BOTES, CARGA MANUAL EN CAMION ACARREOS FUERA DE LA OBRA HASTA TIRADERO AUTORIZADO POR AUTORIDADES MUNICIPALE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T.	M2	14.2500	\$344.45	\$4,908.41
62-0002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL EN AREA DE ESCALERAS DE PERFILES TUBULARES CALIBRE 18, DE 140 m DE ALTO, PERFIL SUPERIOR "ZR200" A UNA ALTURA DE 1.40M, PERFIL INTERMEDIO "ZR200" PERFIL INFERIOR "ZR200" A UNA ALTURA DE 15 CMS SOBRE NIVEL DE PISO, ELEMENTOS VERTICALES PERFIL "ZR200" A CADA 12 CMS, A EJE DE PERFIL	M2	5.6000	\$712.51	\$3,990.06



SOPORTES A BASE DE PERFIL ZR200 A CADA 1.20 MTS, ANCLADA A PISO, Y FIJADO A COLUMNAS O MURO DE CONCRETO CON PLACA DE FIJACION EMPOTRADA. INCLUYE: CORTES, SOLDADURA, ESMERILADO, ACCESORIOS DE FIJACION, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FIJACION, APLICACION DE PINTURA ESMALTE 100 COMEX COLOR GRIS O SIMILAR, CON BASE PRIMER COLOR ROJO, SOBRE HERRERIA, DESPERDICIOS, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.

F03 TOTAL REFORZAR CELOSIA FLOJA EN ESCALERA Y BARANDAL METALICO EN EDIFICIO C \$8,898.47

F TOTAL TLALPAN II \$51,431.42

G VENUSTIANO CARRANZA I

G01 CAMBIO DE CANCELERIA EN EDIFICIO "A"

G0101 EDIFICIO "A" PLANTA BAJA \$77,399.59

G010101 PRELIMINARES

70-0001 DESMONTAJE CON RECUPERACION DE PZA 5.0000 \$520.31 \$2,601.55
CANCELERIA DE PERFILES TUBULARES EXISTENTE EN SECCIONES DE 1.80 DE ALTO x 3.70 DE ANCHO INCLUYE: RETIRO DE CRISTALES, ACCESORIOS, CORTE DE ANCLAJES PERIMETRALES EN ESTRUCTURA DE CONCRETO Y MUROS. AJUSTES, RESANES EN OQUEDADES DE LA ESTRUCTURA DE CONCRETO, ACARREOS DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESMONTAJE DENTRO Y FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL HASTA EL SITIO DE TIRO AUTORIZADO POR LA INSTANCIA COMPETENTE, ANDAMIOS, LIMPIEZA, ESTIBA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.

70-0002 DESMONTAJE CON RECUPERACION DE PZA 3.0000 \$263.17 \$2,601.55
CANCELERIA DE PERFILES TUBULARES EXISTENTE EN SECCIONES DE 1.80 DE ALTO x 1.85 DE ANCHO, INCLUYE: RETIRO DE CRISTALES, ACCESORIOS, CORTE DE ANCLAJES PERIMETRALES EN ESTRUCTURA DE CONCRETO Y MUROS, AJUSTES, RESANES EN OQUEDADES DE LA ESTRUCTURA DE CONCRETO, ACARREOS DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESMONTAJE DENTRO Y FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL HASTA EL SITIO DE TIRO AUTORIZADO POR LA INSTANCIA COMPETENTE, ANDAMIOS, LIMPIEZA, ESTIBA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.

70-0003 DESMONTAJE CON RECUPERACION DE PZA 2.0000 \$157.89 \$315.78
CANCELERIA DE PERFILES TUBULARES EXISTENTE EN SECCIONES DE 0.60 DE ALTO x 3.70 DE ANCHO, INCLUYE. RETIRO DE CRISTALES, ACCESORIOS, CORTE DE ANCLAJES PERIMETRALES EN ESTRUCTURA DE CONCRETO Y MUROS, AJUSTES, RESANES EN OQUEDADES DE LA ESTRUCTURA DE CONCRETO, ACARREOS DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESMONTAJE DENTRO Y FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL HASTA EL SITIO DE TIRO AUTORIZADO POR LA INSTANCIA COMPETENTE, ANDAMIOS,

Handwritten mark 'M'





LIMPIEZA, ESTIBA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.

G010101 TOTAL PRELIMINARES \$3,706.84

G010102 ALBAÑILERIA

71-0001 RESTAURACION DE BOQUILLA EN VANO DE ML 43.0000 \$106.57 \$4,582.51  
 VENTANA, A BASE DE APLANADO ACABADO PULIDO A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO ARENA CERNIDA PROPORC 1:5, DE ESPESOR PROMEDIO 2.5 CMS. INCLUYE: DEMOLICION DE PARTES QUE SE ENCUENTREN SEMIDESPRENDIDAS, REPELLADO, EMBOQUILLADOS, DETALLADO, ACARREOS DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LA DEMOLICION, DENTRO Y FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL HASTA EL SITIO DE TIRO AUTORIZADO POR LA INSTANCIA COMPETENTE, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T.

G010102 TOTAL ALBAÑILERIA \$4,582.51

G010103 CANCELERIA

72-0001 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA PZA 5.0000 \$9,329.58 \$46,647.90  
 DE ALUMINIO DE 3" EN SECCION DE 1.80 DE ALTO x 3.70 DE ANCHO, A BASE DE DOS FIJOS DE 1.20 x 1.85 MTS EN LA PARTE INFERIOR Y EN LA PARTE SUPERIOR DOS FIJOS Y DOS CORREDIZOS DE 0.6 x 0.90 MTS RESPECTIVAMENTE. A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO NATURAL, TIPO COMERCIAL LINEA BOLSA, CON VIDRIO CLARO, VER PLANO INCLUYE: CRISTALES DE 6 mm DE ESPESOR, AJUSTES, ACCESORIOS DE FIJACION, JALADERAS DE EMBUTIR DE 3", VINILOS, FELPAS, SILICON DOWN CORNING, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, ANDAMIOS, LIMPIEZA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. (verificar medidas en sitio)

72-0002 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA PZA 3.0000 \$4,664.80 \$13,994.40  
 DE ALUMINIO DE 3" EN SECCION DE 1.80 DE ALTO x 1.85 DE ANCHO, A BASE DE UN FIJO DE 1.20 x 1.85 MTS. EN LA PARTE INFERIOR Y EN LA PARTE SUPERIOR UN FIJO Y UN CORREDIZO DE 0.6 x 0.90 MTS. RESPECTIVAMENTE. A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO NATURAL, TIPO COMERCIAL LINEA BOLSA, CON VIDRIO CLARO, VER PLANO INCLUYE: CRISTALES DE 6 mm DE ESPESOR, AJUSTES, ACCESORIOS DE FIJACION, JALADERAS DE EMBUTIR DE 3", VINILOS, FELPAS, SILICON DOWN CORNING, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, ANDAMIOS, LIMPIEZA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. (verificar medidas en sitio).

72-0003 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA PZA 2.0000 \$3,109.85 \$6,219.70  
 DE ALUMINIO DE 3" EN SECCION DE 0.60 DE ALTO x 3.70 DE ANCHO, A BASE DE DOS FIJOS Y DOS CORREDIZOS DE 0.6 x 0.90 MTS. RESPECTIVAMENTE. A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO NATURAL, TIPO COMERCIAL LINEA BOLSA, CON VIDRIO CLARO, VER PLANO INCLUYE: CRISTALES DE 6 mm DE ESPESOR, AJUSTES,



conalep

ACCESORIOS DE FIJACION, JALADERAS DE EMBUTIR DE 3", VINILOS, FELPAS, SILICON DOWN CORNING, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, ANDAMIOS, LIMPIEZA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. (verificar medidas en sitio).

G010103	TOTAL CANCELERIA				\$66,862.00
G010104	PINTURA Y LIMPIEZA EN ZONA DE VENTANAS				
73-0001	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX, EN MUROS COLOR BLANCO OSTION No. CAT. 764, Y PLAFONES COLOR BLANCO AMANECEER, (IGUALAR A TONOS EXISTENTES) HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, A UNA ALTURA MAXIMA DE 3.00M. INCLUYE: ANDAMIOS, SELLADOR, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE RETIRANDO POLVO Y PINTURA DESPRENDIDA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P U O T	M2.	26.6000	\$48.71	\$1,295.69
73-0002	PINTURA ESMALTE COMEX 100, EN ESTRUCTURA Y BARANDALES DE CONCRETO DE EDIFICIOS COLOR GRIS CLARO No. CAT. 126, (IGUALAR A TONOS EXISTENTES). HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE, A UNA ALTURA MAX. DE 3.00 MTS. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, EMPLASTE LIJADO, PRIMER, ANDAMIOS, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T.	M2	12.9000	\$59.11	\$762.52
73-0004	LIMPIEZA FINA, GENERAL DE LA OBRA; INCLUYE PISOS, MUROS, VIDRIOS, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y BASURA, AGUA, DETERGENTES, RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES HASTA TIRADERO AUTORIZADO POR LA DELEGACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y MATERIAL. P.U.O.T.	M2	14.8000	\$12.84	\$190.03
G010104	TOTAL PINTURA Y LIMPIEZA EN ZONA DE VENTANAS				\$2,248.24
G0101	TOTAL EDIFICIO "A" PLANTA BAJA				\$77,399.59
G01	TOTAL CAMBIO DE CANCELERIA EN EDIFICIO "A"				\$77,399.59
G	TOTAL VENUSTIANO CARRANZA I				\$77,399.59

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA.	\$350,227.99
I.V.A. 16.00%	\$56,036.48
TOTAL DE. PRESUPUESTO	\$406,264.47

"LAS PARTES" CONVIENEN QUE EL PAGO SE REALIZARÁ EN BASE A ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA EJECUTADOS, LAS QUE SE DEBERÁN FORMULAR CON UNA PERIODICIDAD QUINCENAL Y COMO MÁXIMO UN MES CALENDARIO, DE CONFORMIDAD AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN POR LO





QUE "EL CONTRATISTA" DEBERÁ PRESENTARLAS A LA RESIDENCIA DE OBRA, DE "EL CONALEP" DENTRO DE LOS SEIS DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES QUE SERÁN LOS DÍAS 15 Y 30 DE CADA MES CALENDARIO, ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO; LA RESIDENCIA DE OBRA PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES, CONTARÁ CON UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN, EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

LOS PAGOS DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS SON INDEPENDIENTES ENTRE SÍ Y, POR LO TANTO, CUALQUIER TIPO Y SECUENCIA SERÁ SOLO PARA EFECTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO.

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS DEBERÁN PAGARSE POR PARTE DE "EL CONALEP", DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR A 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS LAS MISMAS POR LA RESIDENCIA DE OBRA DE "EL CONALEP".

LAS DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS SURGIDAS EN LA REVISIÓN DE UNA ESTIMACIÓN, NO RESUELTAS, SE INCORPORARÁN UNA VEZ CONCILIADAS EN EL PERIODO DE LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE O SIGUIENTES, HACIENDO REFERENCIA AL PERÍODO DE SU EJECUCIÓN, ENTRE TANTO, QUEDARÁ PENDIENTE EL PAGO DE LOS VALORES EN PROCESO DE CONCILIACIÓN.

TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE LLEGASE A RECIBIR "EL CONTRATISTA" ÉSTE SE OBLIGA A REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "EL CONALEP"; "EL CONTRATISTA" NO ESTARÁ OBLIGADO A PAGAR INTERESES POR PAGOS EN EXCESO CUANDO REINTEGRE EL IMPORTE EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN, O BIEN, EN EL FINIQUITO, A TRAVÉS DE UNA DEDUCTIVA.

"LAS PARTES" SEÑALAN QUE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES "EL CONALEP" CUBRIRÁ A "EL CONTRATISTA" EL IMPORTE DE LAS MISMAS, ASÍ COMO EL IMPORTE DEL ANTICIPO MEDIANTE CHEQUE O BIEN DEPOSITARÁ EN EL BANCO BBVA BANCOMER, SUCURSAL 0022 TLALNEPANTLA CENTRO, A NOMBRE DE AIFOS PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., CUYA "CLABE" DE TRANSFERENCIA BANCARIA ES 012180001945157307.

DENTRO DE LA FORMA DE PAGO QUEDA CONTEMPLADA LA OPCIÓN DE QUE "EL CONTRATISTA" CEDA SUS DERECHOS DEL COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO EN CADENAS PRODUCTIVAS PARA ESTE CASO "EL



**CONTRATISTA** SOLICITARÁ A "EL COLEGIO" POR ESCRITO LA APLICACIÓN DE ESTE MECANISMO INDICANDO ESPECÍFICAMENTE LA O LAS ESTIMACIONES QUE SERÁN CEDIDAS PARA SU COBRO.

"LAS PARTES" SEÑALAN QUE EL LUGAR DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES SERÁ EN LA SUBCOORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (CAJA GENERAL) DE "EL CONALEP" UBICADA EN LAS OFICINAS NACIONALES, SITA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No 147 NORTE, COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, EN METEPEC, ESTADO DE MÉXICO C.P. 52148. CUANDO "EL CONTRATISTA" NO PRESENTARE LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES AL FINAL DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, "EL CONALEP" POR SÍ O A TRAVÉS DE LA RESIDENCIA DE OBRA PROCEDERÁ A ELABORARLAS, DE CONFORMIDAD CON LOS NÚMEROS GENERADORES DE OBRA EJECUTADA, SIN MENOSCABO DE LA RESPONSABILIDAD A QUE HAYA INCURRIDO "EL CONTRATISTA" POR EL INCUMPLIMIENTO, NOTIFICANDO AL MISMO LA FECHA DE ELABORACIÓN DE LAS MISMAS PARA EFECTOS DE COMPUTAR Y PROCEDER AL PAGO DE ESAS ESTIMACIONES EN PARTICULAR.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES Y DE AJUSTE DE COSTOS, "EL CONALEP" A SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA", DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, DICHS GASTOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SE VENCÍÓ EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA".

CUARTA: ANTICIPOS.- CON EL OBJETO DE QUE "EL CONTRATISTA", REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES, Y EN SU CASO PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS; ASÍ COMO, PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS QUE DEBERÁ SUMINISTRAR, "EL CONALEP" OTORGARÁ UN ANTICIPO EQUIVALENTE AL 30% DEL MONTO CONTRATADO, CON UN IMPORTE DE \$105,068.40 (CIENTO CINCO MIL SESENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.), MÁS EL 16% DEL I.V.A. \$16,810.94 (DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 94/100 M.N.), HACIENDO UN TOTAL DE \$121,879.34 (CIENTO VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 34/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, MOTIVO POR EL CUAL, "EL CONTRATISTA" DEBERÁ HACER ENTREGA AL MOMENTO DE RECIBIR EL ANTICIPO, LA FACTURA CORRESPONDIENTE, MISMA QUE DEBERÁ CONTENER Y CUMPLIR CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS FISCALES EXIGIDOS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES, COMO LO SEÑALA EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, Y "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZARLOS, EN DICHS TRABAJOS.

EL ANTICIPO SE AMORTIZARÁ PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN Y EL



FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACIÓN FINAL, COMO LO DISPONE EL ARTÍCULO 113 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

“EL CONALEP” PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA” CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA, EL IMPORTE DE LOS ANTICIPOS; EL ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS ANTICIPOS SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR SIN MODIFICAR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA ORIGINAL DE EJECUCIÓN PACTADO Y FORMALIZAR MEDIANTE CONVENIO LA NUEVA FECHA DE INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS; SI “EL CONTRATISTA” NO ENTREGA LA GARANTÍA DEL ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO, EN ÉL ARTÍCULO 48 FRACCIÓN I, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, NO PROCEDERÁ EL DIFERIMIENTO EN LA FECHA DE INICIO DE LA OBRA, Y POR LO TANTO DEBERÁ INICIAR LA OBRA EN LA FECHA ESTABLECIDA.

PREVIAMENTE A LA ENTREGA DEL ANTICIPO, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ PRESENTAR A LA RESIDENCIA DE OBRA UN PROGRAMA, EN EL QUE SE ESTABLEZCA LA FORMA EN QUE SE APLICARÁ DICHO ANTICIPO, LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES, A TRAVÉS DEL RESIDENTE, DEBERÁ REQUERIR AL CONTRATISTA LA INFORMACIÓN CONFORME A LA CUAL SE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DEL CITADO PROGRAMA, TAL REQUERIMIENTO PODRÁ REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

QUINTA: PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA.- CONVIENEN LAS PARTES EN QUE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DEL 06 DE JULIO AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, PERIODO EN QUE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN QUE SE ANEXA AL PRESENTE INSTRUMENTO, Y A LA CALENDARIZACIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS QUE SE INDICA EN EL SIGUIENTE CUADRO DE REFERENCIA:

	FECHA DE		DÍAS NATURALES
	INICIO	TERMINACIÓN	
<b>LICITACIÓN No. : LO-011L5X002-N6-2015</b>			
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>06-07-15</b>	<b>23-09-15</b>	<b>80 DÍAS</b>

	INICIO	TERMINACIÓN	DÍAS NATURALES
IZTAPALAPA I	06/07/2015	19/08/2015	45
IZTAPALAPA II	07/09/2015	23/09/2015	17
IZTAPALAPA II	13/07/2015	10/09/2015	60
IZTAPALAPA IV	24/08/2015	23/09/2015	31

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature and mark]*



TLALPAN I	10/08/2015	08/09/2015	30
TLALPAN II	20/07/2015	09/08/2015	21
VENUSTIANO CARRANZA I	27/07/2015	25/08/2015	30

EN EL SUPUESTO DE QUE "LAS PARTES" PRETENDAN MODIFICAR EL PLAZO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, POR CAUSAS FUNDADAS, MOTIVADAS Y EXPLÍCITAS, SE OBLIGAN A FORMALIZAR EL ACTO JURÍDICO MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE ORDENA EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

"EL CONTRATISTA" SE COMPROMETE Y OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS DE LUNES A VIERNES CON HORARIO DE 8:00 A 19:00 HORAS Y SÁBADOS DE 8:00 A 15:00 HORAS. LA ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL DEBERÁ REALIZARSE EN ESTE HORARIO DE TRABAJO.

**SEXTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.-**  
 "EL CONALEP" SE OBLIGA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 21 FRACCIÓN XI Y 52 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS A PONER A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA" OPORTUNAMENTE, EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS DE LA OBRA QUE SON MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO LOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN, SITUACIÓN QUE DEBERÁ ESTABLECERSE POR ESCRITO, CON OBJETO DE INICIAR LOS TRABAJOS DE LA OBRA EN LA FECHA ACORDADA; EL INCUMPLIMIENTO EN LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE POR PARTE DE "EL CONALEP" PRORROGARÁ EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA DE TERMINACIÓN, DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, MEDIANTE SOLICITUD POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" Y RESOLUCIÓN POR PARTE DE "EL CONALEP"

**SÉPTIMA: REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA".-** "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE QUE ACTUARÁ COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERÁ TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, ENTRE ELLAS, LA DE REVISAR LAS ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS CONJUNTAMENTE CON LA RESIDENCIA DE OBRA DE "EL CONALEP".

"EL CONALEP" SE RESERVA EL DERECHO DE ACEPTACIÓN DEL REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA" MISMO QUE PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO, POR LO QUE ESTE ÚLTIMO TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE REEMPLAZAR A SUS REPRESENTANTES (SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN Y RESIDENTES) CUANDO NO ACATE LAS INSTRUCCIONES GIRADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA DE "EL CONALEP" CON RELACIÓN A LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA; ASIMISMO, "EL CONTRATISTA" DEBERÁ TENER A DISPOSICIÓN DE "EL CONALEP" EN EL LUGAR DE LA OBRA Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE SU REPRESENTANTE LOS

Handwritten signatures and marks are present on the page, including a large checkmark-like signature on the left and several scribbles on the right.





PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES Y BITÁCORAS PARA QUE “EL CONALEP” PUEDA VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO, LA CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y CALENDARIZACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA. EL CAMBIO O NO PRESENTACIÓN DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN O DE ALGUNO DE LOS RESIDENTES DE OBRA DE “EL CONTRATISTA” SE CONSIDERARÁ COMO INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y POR LO TANTO CAUSA DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL MISMO, SALVO EN CASOS DE FUERZA MAYOR “EL CONTRATISTA” SOLICITARÁ DE INMEDIATO EL CAMBIO DE ALGUNO DE ESTOS PROFESIONALES POR OTRO QUE REÚNA AL MENOS LOS REQUISITOS CUBIERTOS POR EL REEMPLAZADO, EXPONINDO LOS MOTIVOS DE FUERZA MAYOR QUE DAN ORIGEN AL CAMBIO, “EL CONALEP” ANALIZARÁ EL CASO Y RESOLVERÁ LO CONDUCENTE EN UN TÉRMINO NO MAYOR A 5 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD.

**OCTAVA: RESIDENCIA DE OBRA.-** “EL CONALEP” ESTABLECERÁ LA RESIDENCIA DE OBRA CON ANTERIORIDAD A LA INICIACIÓN DE LA MISMA, LA CUAL DEBERÁ RECAER EN UN SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “EL CONALEP”, QUIEN FUNGIRÁ COMO SU REPRESENTANTE ANTE “EL CONTRATISTA” Y SERÁ EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA, INCLUYENDO LA APROBACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA”, AÚN CUANDO LA SUPERVISIÓN SE REALICE POR CONTRATO.

ASIMISMO, EN CASO DE CAMBIO DE RESIDENTE, POR PARTE DE “EL CONALEP”, ESTE TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE NOTIFICARLO AL “EL CONTRATISTA” EN UN TÉRMINO NO MAYOR 5 DÍAS HÁBILES DE EFECTUADO EL CAMBIO

PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO LOS RESIDENTES DE OBRA DE “EL CONALEP”, SERÁN EL C. EUSEBIO JACINTO GONZÁLEZ Y EL C. JOEL RODRIGUEZ PÉREZ.

**NOVENA: GARANTÍAS.-** “EL CONTRATISTA” GARANTIZARÁ EL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO INCLUYENDO EL I.V.A. QUE SE LE OTORQUE MEDIANTE UNA FIANZA POR CONCEPTO DE PAGO DEL MISMO, DICHA FIANZA DEBERÁ SER EXPEDIDA POR INSTITUCIÓN AFIANZADORA, DEBIDAMENTE AUTORIZADA EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS A FAVOR DEL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA, LA FIANZA SERÁ PRESENTADA PREVIAMENTE A LA ENTREGA DEL ANTICIPO Y DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE “EL CONTRATISTA” SEA NOTIFICADO DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN, DE ACUERDO A LO PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 48 FRACCIÓN I Y 50 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA ESTOS EFECTOS, “EL CONALEP” CONSIGNARÁ EN LA FOTOCOPIA DE LA GARANTÍA LA FECHA DE RECEPCIÓN, PARA LOS TRÁMITES A QUE HAYA LUGAR.

LA GARANTÍA SUBSISTIRÁ HASTA LA TOTAL AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO, EN CUYO CASO, “EL CONALEP” CANCELARÁ LA MISMA MEDIANTE NOTIFICACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO A LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA.



EN CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA QUE SON OBJETO DEL CONTRATO, O EXISTIERE ESPERA, LA VIGENCIA DE LA FIANZA DE ANTICIPO QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON LA PRÓRROGA O ESPERA.

ADEMÁS DE LA GARANTÍA DEL ANTICIPO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 48 FRACCIÓN II, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUE SE AJUSTARA A LAS SIGUIENTES BASES:

A.- SE CONSTITUIRÁ FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA CONTRATADA SIN CONTAR EL I.V.A. MEDIANTE PÓLIZA EXPEDIDA POR INSTITUCIÓN AUTORIZADA, A FAVOR DE EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA.

B.- LA FIANZA DEBERÁ SER PRESENTADA DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE "EL CONTRATISTA" HUBIERE RECIBIDO COPIA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN, SI TRANSCURRIDO EL PLAZO RESPECTIVO NO SE HUBIERA OTORGADO LA FIANZA, NO SE PROCEDERÁ A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.


PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y CONCLUIDA LA OBRA NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, "EL CONTRATISTA" QUEDARÁ OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL PRESENTE CONTRATO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

PARA GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES UNA VEZ CONCLUIDO EL OBJETO DEL CONTRATO A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN FORMAL DE LOS TRABAJOS, "EL CONTRATISTA" A SU ELECCIÓN DEBERÁ:

- CONSTITUIR FIANZA A FAVOR DEL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA; PRESENTAR UNA CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA, O BIEN;

APORTAR RECURSOS LÍQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MISMO MONTO, EN FIDEICOMISOS ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS PARA ELLO.

EN EL CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" OPTE POR LA APORTACIÓN DE RECURSOS LÍQUIDOS EN FIDEICOMISOS, ESTOS DEBERÁN INVERTIRSE EN INSTRUMENTOS DE RENTA FIJA.



## GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS

PARA GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE DOCE MESES, PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, "EL CONTRATISTA" GARANTIZARÁ DURANTE UN PLAZO DE DOCE MESES POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA, "EL CONTRATISTA", A SU ELECCIÓN, DEBERÁ CONSTITUIR FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS; PRESENTAR UNA CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA, O BIEN, APORTAR RECURSOS LÍQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO DEL MISMO MONTO EN FIDEICOMISOS ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS PARA ELLO.

CUANDO LA FORMA DE GARANTÍA SEA MEDIANTE FIANZA, SE OBSERVARÁ LO SIGUIENTE:

- A. QUE LA FIANZA SE OTORGARÁ ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO;
- B. QUE PARA CANCELAR LA FIANZA SERÁ REQUISITO CONTAR CON EL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, O BIEN, EL FINIQUITO Y, EN CASO DE EXISTIR SALDOS A CARGO DEL CONTRATISTA, LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE.
- C. QUE LA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN QUE GARANTICE Y CONTINUARÁ VIGENTE EN CASO DE QUE SE OTORQUE PRÓRROGA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O DE LOS JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE QUEDE FIRME, Y
- D. QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL D6E INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS MISMAS.

**DÉCIMA: GARANTÍAS, AJUSTE DE COSTOS.- "LAS PARTES" ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECONÓMICO, QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS, EN LOS TRABAJOS DE LA OBRA AÚN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO.**

LA REVISIÓN DE LOS AJUSTES DE COSTOS SE REALIZARA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 56, 57 FRACCIÓN I Y 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y



LAS SECCIONES I Y II DEL CAPÍTULO QUINTO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EL AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS DE LA OBRA AÚN NO EJECUTADOS CONFORME A LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES, SERÁ CUBIERTO POR PARTE DE "EL CONALEP" A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE CUANDO LA ESTIMACIÓN DE AJUSTE DE COSTOS LE SEA DEBIDAMENTE AUTORIZADA A "EL CONTRATISTA" POR "EL CONALEP", PREVIA RESOLUCIÓN DE "EL CONALEP" DEL AUMENTO O REDUCCIÓN RESPECTIVO DE LOS FACTORES DE AJUSTE.

EL AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS, SE FORMALIZARA MEDIANTE EL OFICIO DE RESOLUCIÓN QUE EMITA PARA TALES EFECTOS "EL CONALEP", EN CONSECUENCIA, NO SE REQUERIRÁ DE LA CELEBRACIÓN DE CONVENIO ALGUNO.

NO DARÁ LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS, U OTRO TIPO DE IMPUESTOS O GRAVÁMENES DETERMINADOS POR EL GOBIERNO FEDERAL, O INSTANCIA FACULTADA PARA ELLO, A QUE CONFORME A LA LEGISLACIÓN APLICABLE, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACIÓN DE BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACIÓN DE LA OBRA.

**DÉCIMA PRIMERA: MODIFICACIONES AL CONTRATO.-** "EL CONALEP" DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PODRÁ CELEBRAR CONVENIOS MODIFICATORIOS, MISMOS QUE DEBERÁN CELEBRARSE POR ESCRITO Y SER SUSCRITOS POR AMBAS PARTES QUE SIGNAN EL PRESENTE INSTRUMENTO. LAS MODIFICACIONES PODRÁN VERSAR SOBRE EL PRECIO, EL PROYECTO GENERAL, LOS PLANOS, LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN MATERIA DE ESTE CONTRATO.

M LAS MODIFICACIONES PROCEDERÁN CUANDO EXISTAN RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS, SIEMPRE Y CUANDO NO SE AFECTEN LAS CONDICIONES ESENCIALES DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, OBJETO DE ESTE CONTRATO, NI SE CONVENGA PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE LA MATERIA.

**DÉCIMA SEGUNDA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.-** CUANDO A JUICIO DE "EL CONALEP" SEA NECESARIO LLEVAR A CABO TRABAJOS QUE NO ESTÉN COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y EN EL PROGRAMA SE PROCEDERÁ DE LA SIGUIENTE FORMA:

I. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS.

A) SI EXISTEN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO, QUE SEAN APLICABLES A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATE, "EL





CONALEP" ESTARÁ FACULTADO PARA ORDENAR A "EL CONTRATISTA" SU EJECUCIÓN, Y ÉSTE SE OBLIGA A REALIZARLOS CONFORME A DICHS PRECIOS.

B) SI PARA ESTOS TRABAJOS NO EXISTIERAN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS EN EL CONTRATO Y "EL CONALEP" CONSIDERA FACTIBLE DETERMINAR NUEVOS PRECIOS CON BASE EN ELEMENTOS CONTENIDOS EN EL ANÁLISIS DE LOS PRECIOS YA ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, PROCEDERÁ A DETERMINAR LOS NUEVOS, DE COMÚN ACUERDO CON "EL CONTRATISTA" Y ÉSTE QUEDARÁ OBLIGADO A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A TALES PRECIOS.

C) SI NO FUERE POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN EL PÁRRAFO QUE ANTECEDE, "EL CONTRATISTA" SOMETERÁ A CONSIDERACIÓN DE "EL CONALEP", DENTRO DEL PLAZO QUE ÉSTE LE SEÑALE, LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS, ACOMPAÑADOS DE SUS RESPECTIVOS ANÁLISIS, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, PARA LA FIJACIÓN DE ESTOS PRECIOS DEBERÁ APLICAR EL MISMO CRITERIO QUE HUBIERE SEGUIDO PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS ESTABLECIDOS PARA ESTE CONTRATO.

SI AMBAS PARTES LLEGAREN A UN ACUERDO RESPECTO A LOS PRECIOS UNITARIOS A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS DE OBRA EXTRAORDINARIOS CONFORME A DICHS PRECIOS UNITARIOS, LOS QUE, JUNTO CON SUS ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES, SE INCORPORARÁN AL PRESENTE CONTRATO PARA TODOS SUS EFECTOS.

SE ACUERDA QUE LOS TRABAJOS DE OBRA EXTRAORDINARIOS Y EXCEDENTES QUE SEAN NECESARIOS EJECUTAR POR "EL CONTRATISTA" Y QUE VARIÉN EL MONTO O PLAZO PACTADOS EN EL PRESENTE CONTRATO, SERÁN INICIADOS PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO EN BITÁCORA POR PARTE DEL REPRESENTANTE DE "EL CONALEP" (RESIDENTE), MISMOS QUE SERÁN FORMALIZADOS CON EL CONVENIO RESPECTIVO.

DÉCIMA TERCERA: RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA Y DEBERÁ SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD, USO DE LA VÍA PÚBLICA DEL LUGAR DONDE SE REALICEN ESTOS, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASÍ COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SEÑALE "EL CONALEP", TAMBIÉN ESTÁ OBLIGADO A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS DE LA OBRA, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE "EL CONALEP" Y QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE LA MISMA, ASÍ COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS CONSTRUCTIVOS QUE RESULTAREN, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE



HUBIERE INCURRIDO POR INOBSERVANCIA DE LAS NORMAS RELATIVAS O NEGLIGENCIA DE SU PARTE, CAUSANDO DAÑOS Y PERJUICIOS A "EL CONALEP" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA ESPECÍFICAMENTE OTORGADA PARA ESTE FIN, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE "EL CONALEP", DE EXIGIR EL PAGO DE LAS CANTIDADES NO CUBIERTAS DE LA INDEMNIZACIÓN, QUE A SU JUICIO CORRESPONDAN, UNA VEZ QUE SE HAGA EFECTIVA LA GARANTÍA CONSTITUIDA PARA ESTE EFECTO.

LOS COSTOS DE AGUA POTABLE Y ENERGÍA ELÉCTRICA NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA CORRERÁN A CARGO DE "EL CONTRATISTA", ASÍMISMO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA GUARDA Y CUSTODIA DEL MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO A UTILIZAR, Y CORRERÁN A SU CARGO LOS GASTOS DE CONSTRUCCIÓN, RETIRO DE BODEGAS Y TALLERES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO CEDER EN TODO O EN PARTE A TERCERAS PERSONAS, FÍSICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO, EN CUYO SUPUESTO SE DEBERÁ CONTAR CON LA CONFORMIDAD PREVIA DE "EL CONALEP".

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER PREVIAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA AL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, QUIEN SERÁ LA PERSONA ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, Y QUE CONTARÁ CON TODAS LAS FACULTADES TÉCNICAS Y LEGALES QUE LE CONFIERE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO. DE ACUERDO CON EL DOCUMENTO AP3 DE LA PROPUESTA DE LA LICITACIÓN CORRESPONDIENTE, LA PERSONA DESIGNADA COMO SUPERINTENDENTE AL **ING. ARQ. MARCO ANTONIO SERRANO ARELLANO**, CON CEDULA PROFESIONAL No. 5863023, ANEXANDO COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN PARA LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA No DE SERIE 00001000000101140200.

**DÉCIMA CUARTA: SUBCONTRATACIÓN.-** "EL CONTRATISTA" NO PODRÁ HACER EJECUTAR POR OTRO, LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, PERO CON LA AUTORIZACIÓN PREVIA DE "EL CONALEP", PODRÁ HACERLO RESPECTO DE PARTES DE LA OBRA O CUANDO ADQUIERA MATERIALES O EQUIPOS QUE INCLUYAN SU INSTALACIÓN EN LA OBRA ESTA AUTORIZACIÓN PREVIA NO SE REQUERIRÁ CUANDO "EL CONALEP" SEÑALE ESPECÍFICAMENTE EN LA LICITACIÓN, LOS TRABAJOS QUE PODRÁN SER OBJETO DE SUBCONTRATACIÓN. EN TODO CASO "EL CONTRATISTA" SEGUIRÁ SIENDO EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA ANTE "EL CONALEP".

"EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE LA SUBCONTRATACIONES ANTES MENCIONADAS, DESLINDANDO A "EL CONALEP" DE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD PARA CON LA EMPRESA O PERSONA SUBCONTRATADA.



**DÉCIMA QUINTA: SUSPENSIÓN TEMPORAL.-** CUANDO EXISTA CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA Y ASÍ LO DETERMINE "EL CONALEP" PODRÁ SUSPENDER TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO LO ESTABLECIDO EN LA SECCIÓN V DEL CAPÍTULO CUARTO DE SU REGLAMENTO, DEBIENDO PAGAR A "EL CONTRATISTA", LOS TRABAJOS DE LA OBRA EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO, PARA LO CUAL "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACIÓN ESCRITA DE "EL CONALEP" SOBRE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL, DEBERÁ PRESENTAR SOLICITUD QUE JUSTIFIQUE EL PAGO CORRESPONDIENTE; DENTRO DE IGUAL PLAZO "EL CONALEP" RESOLVERÁ SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA PETICIÓN Y EN SU CASO CELEBRARÁ UN CONVENIO ENTRE "LAS PARTES". LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN NO PODRÁ PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES, UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN, DEBIENDO MODIFICARSE EN LO REFERENTE AL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA Y SI ES PROCEDENTE, EN EL AJUSTE DE COSTOS, MONTO Y VIGENCIA DE LAS FIANZAS, EXHIBIENDO "EL CONTRATISTA" PARA TALES EFECTOS, EL ENDOSO RESPECTIVO DE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA, DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL REINICIO DE ACTIVIDADES, QUE CONTINÚE GARANTIZANDO TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DEL PRESENTE CONTRATO Y CONVENIOS RESPECTIVOS.

**DÉCIMA SEXTA: TERMINACIÓN ANTICIPADA.-** "EL CONALEP" PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL, EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE LA OBRA Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE A "EL CONALEP", O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS EN SU CASO, PARA TAL EFECTO, PAGARÁ A "EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO Y SUS CONVENIOS RESPECTIVOS EN SU CASO Y SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 152 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

**DÉCIMA SEPTIMA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.-** "EL CONALEP" PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO, CUANDO "EL CONTRATISTA" INCURRA EN INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, DE LOS TÉRMINOS CONTRACTUALES O DE LAS DISPOSICIONES



QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMÁS QUE RESULTEN APLICABLES.

SE CONSIDERAN CAUSALES DE RESCISIÓN LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 157 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. CUANDO "EL CONTRATISTA" DECIDA RESCINDIR EL CONTRATO SERÁ NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL FEDERAL Y OBTenga LA DECLARACIÓN CORRESPONDIENTE, Y SI EN ESTA SE DETERMINA LA RESCISIÓN DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE ALGUNA DE LAS OBLIGACIONES IMPUTABLES A "EL CONALEP" SE ESTARÁ A LO QUE RESUELVA LA AUTORIDAD JUDICIAL DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 155 Y 156 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUANDO "EL CONALEP" DETERMINE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", UNA VEZ EMITIDA LA DETERMINACIÓN RESPECTIVA, "EL CONALEP" PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL INICIO DE LA MISMA, SE ABSTENDRÁ DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA EJECUTADOS AÚN NO LIQUIDADOS HASTA QUE SE OTORQUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE LO QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DE LA RESCISIÓN, A FIN DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS. EN EL FINIQUITO DEBERÁ PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASÍ COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS, PARA LO CUAL, SE SEGUIRÁ EL SUBSECUENTE PROCEDIMIENTO:

A.- SE INICIARÁ A PARTIR DE QUE A "EL CONTRATISTA" LE SEA COMUNICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE EN UN TÉRMINO DE QUINCE DÍAS HÁBILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES, Y;

B.- TRANSCURRIDO EL TÉRMINO A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, "EL CONALEP" CONTARÁ CON UN PLAZO DE QUINCE DÍAS PARA RESOLVER, CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO VALER "EL CONTRATISTA" DENTRO DE DICHO PLAZO. "EL CONALEP" PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DE "EL CONTRATISTA", ACTA CIRCUNSTANCIADA, EN LA QUE SE HARÁ CONSTAR EL ESTADO FÍSICO Y FINANCIERO EN QUE SE ENCUENTRAN LOS TRABAJOS, AL MOMENTO DE LA NOTIFICACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DE LA RESCISIÓN, EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HUBIEREN EJECUTADO O QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS, CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE Y LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES. EN ESTOS CASOS,







"EL CONALEP" PROCEDERÁ A LA RECUPERACIÓN INMEDIATA DE LOS ANTICIPOS NO AMORTIZADOS, A LA DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE EN SU CASO HAYAN SIDO PROPORCIONADOS POR "EL CONTRATISTA", A LA DE LAS INSTALACIONES Y A LA DEL INMUEBLE, POR LO TANTO, EN LO QUE SE REFIERE A MATERIALES, EQUIPOS, INSTALACIONES E INMUEBLE, ASÍ COMO TODA LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ENTREGARLOS EN UN PLAZO NO MAYOR A 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESCISORIO.

LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES QUE TENGA "EL CONALEP" PARA HACER EFECTIVAS LAS FIANZAS OTORGADAS POR "EL CONTRATISTA" O EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SI ASÍ LO DECIDE "EL CONALEP".

"EL CONALEP" PODRÁ, BAJO SU RESPONSABILIDAD, SUSPENDER EL TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, CUANDO SE HUBIERE INICIADO UN PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN RESPECTO DEL CONTRATO MATERIA DE LA RESCISIÓN.

**DÉCIMA OCTAVA: DE LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS DE OBRA REALIZADOS.-** "EL CONALEP" TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR QUE LAS OBRAS DE ESTE CONTRATO SE ESTÉN EJECUTANDO POR "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL PROGRAMA APROBADO, PARA LO CUAL "EL CONALEP" COMPARARÁ PERIÓDICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS.

**DÉCIMA NOVENA: PENAS CONVENCIONALES.-** "EL CONTRATISTA" CONVIENE QUE SI NO EJECUTA LAS OBRAS CORRESPONDIENTES CONFORME AL PROGRAMA QUINCENAL VIGENTE DE OBRA APROBADA, SE LE APLICARÁ UNA RETENCIÓN DEL 2 (DOS) POR CIENTO QUINCENAL SOBRE LA DIFERENCIA ACUMULADA QUE EXISTA ENTRE LO QUE DEBIÓ EJECUTAR Y LO REALMENTE EJECUTADO, SIENDO ACUMULABLE ESTA RETENCIÓN MIENTRAS NO SE CORRIJA EL ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA.

LAS RETENCIONES SE APLICARÁN A LA ESTIMACIÓN QUE SE ENCUENTRE EN PROCESO EN LA FECHA QUE SE DETERMINE EL ATRASO, MISMA QUE "EL CONTRATISTA" PODRÁ RECUPERAR EN LAS PRÓXIMAS ESTIMACIONES SI REGULARIZA LOS TIEMPOS DE ATRASO SEÑALADOS EN LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN.

LA APLICACIÓN DE ESTAS RETENCIONES TENDRÁ EL CARÁCTER DE DEFINITIVA, SI A LA FECHA PACTADA DE TERMINACIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA, ÉSTOS NO SE HAN CONCLUIDO.

SI AL TÉRMINO DEL PLAZO PACTADO "EL CONTRATISTA" NO TERMINARA LAS OBRAS QUE LE FUERON ENCOMENDADAS, PAGARÁ A "EL CONALEP" EL 0.5 (CERO PUNTO CINCO) POR CIENTO DIARIO SOBRE EL MONTO DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA AÚN NO EJECUTADOS EN CADA DÍA, HASTA LA TERMINACIÓN TOTAL



DE ELLOS, HASTA LLEGAR AL 10 % (DIEZ POR CIENTO) POR LO QUE UNA VEZ LLEGADO A ESE PLAZO SE DEBERÁ PROCEDER A HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO A QUE SE REFIERE EL INCISO A DE LA CLÁUSULA NOVENA DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SALVO QUE ESTA OBEDEZCA A CAUSAS JUSTIFICADAS A JUICIO DE “EL CONALEP”. LAS PENAS CONVENCIONALES EN NINGÚN CASO PODRÁN SER SUPERIORES EN SU CONJUNTO AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

ESTAS PENAS CONVENCIONALES, SE ESTIPULAN POR EL SIMPLE RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA” Y SU MONTO SE DESCONTARÁ ADMINISTRATIVAMENTE DE LAS LIQUIDACIONES PARCIALES QUE SE FORMULEN, SIN PERJUICIO DEL DERECHO QUE TIENE “EL CONALEP” DE OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO.


CUANDO LOS TRABAJOS DE LA OBRA NO SE HUBIEREN APEGADO A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS, “EL CONALEP” PROCEDERÁ A PRACTICAR UNA EVALUACIÓN PARA DETERMINAR LA REPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O LA APLICACIÓN DE UNA DEDUCTIVA EN PROPORCIÓN A LAS DEFICIENCIAS OBSERVADAS, CUYO VALOR SE HARÁ EFECTIVO EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN SI SE DETERMINA LA REPOSICIÓN, SE APLICARÁ UNA RETENCIÓN DEL VALOR DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS QUE SÓLO SE DEVOLVERÁ SI “EL CONTRATISTA” LOS CORRIGE A ENTERA SATISFACCIÓN DE “EL CONALEP”.

PARA DETERMINAR LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARÁN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, YA QUE EN TAL EVENTO, “EL CONALEP” HARÁ AL PROGRAMA LAS MODIFICACIONES QUE A SU JUICIO PROCEDAN.

**VIGÉSIMA: INSPECCIÓN RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA:** “EL CONTRATISTA” COMUNICARÁ MEDIANTE BITÁCORA Y POR ESCRITO A “EL CONALEP” LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA QUE LE FUERON ENCOMENDADOS EN EL PLAZO PACTADO Y ESTA ÚLTIMA, VERIFICARÁ QUE LOS TRABAJOS ESTÉN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES ACORDADAS Y DEMÁS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO, DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE “EL CONTRATISTA”.

POR LO ANTERIOR, “EL CONALEP” PROCEDERÁ A SU RECEPCIÓN DENTRO DE UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE QUE HAYA CONSTATADO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA, EN LOS TÉRMINOS DEL PÁRRAFO ANTERIOR, LEVANTANDO EL ACTA CORRESPONDIENTE, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS O POR PAGO DE LO INDEBIDO.

“EL CONALEP” PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE.

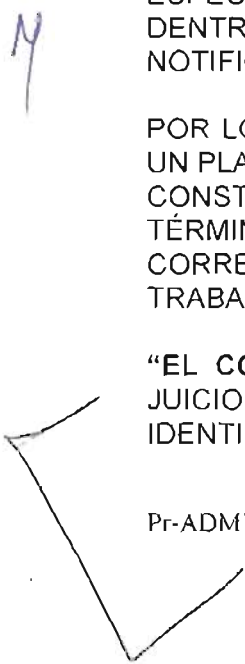



RECIBIDOS FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES ELABORARÁN DENTRO DE UN TÉRMINO DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE "LAS PARTES" RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, "EL CONTRATISTA" NO ACUDA CON "EL CONALEP" PARA SU ELABORACIÓN DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN ESTE CONTRATO, ÉSTE PROCEDERÁ A ELABORARLO, COMUNICANDO EL RESULTADO A "EL CONTRATISTA" DENTRO DE UN PLAZO DE 10 DÍAS NATURALES CONTANDO A PARTIR DE SU EMISIÓN.

UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A "EL CONTRATISTA" ÉSTE TENDRÁ UN PLAZO DE 15 DÍAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTIÓN, SE DARÁ POR ACEPTADO.

VIGÉSIMA PRIMERA: SALDOS A CARGO DE "EL CONTRATISTA".- EN LOS CASOS DE RESCISIÓN DEL CONTRATO, EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS A "EL CONTRATISTA", SE REINTEGRARÁ A "EL CONALEP", EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA LA RESCISIÓN A "EL CONTRATISTA", PARA LO CUAL, SE LE RECONOCERÁN LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DEBIDAMENTE COMPROBADOS MEDIANTE LA EXHIBICIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LOS DATOS BÁSICOS DE PRECIOS DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS SI LO HUBIERE, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE RESCISIÓN, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA Y "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETA POR ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA SI "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRA EL SALDO POR AMORTIZAR, DENTRO DEL PLAZO ANTES MENCIONADO, PAGARA A "EL CONALEP" GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES; LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE QUE VENCió EL PLAZO DE SU REEMBOLSO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "EL CONALEP".

TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO "EL CONTRATISTA", ESTE SE OBLIGA A REINTEGRARLOS, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES; LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "EL CONALEP".



**VIGÉSIMA SEGUNDA: RELACIONES LABORALES.-** "EL CONTRATISTA" EN SU CARÁCTER DE EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA MATERIA DEL CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA FISCAL, DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL; Y POR LO TANTO, SE OBLIGA EN TODO MOMENTO A QUE EL PERSONAL CITADO CUENTE CON SU ALTA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, ASÍ COMO A SACAR EN SALVO Y EN PAZ A "EL CONALEP" DE CUALQUIER RECLAMACIÓN DE ÍNDOLE LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL RELACIONADA CON LOS TRABAJOS DE LA OBRA RELACIONADOS POR "EL CONTRATISTA" E INCLUSIVE DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATE CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO. "EL CONTRATISTA" CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "EL CONALEP", EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS DEL CONTRATO, POR LO QUE ESTA ÚLTIMA EN FORMA EXPRESA SE LIBERA DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE AL RESPECTO PUDIERA SURGIR.

"EL CONTRATISTA" SE COMPROMETE Y OBLIGA A TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA ASEGURARSE DE QUE CUALQUIER EXTRANJERO QUE SEA CONTRATADO POR ÉSTE O POR LOS SUBCONTRATISTAS O PROVEEDORES INVOLUCRADOS EN LA OBRA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, PARA EFECTOS DEL DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MISMA, CONTARÁ CON LA AUTORIZACIÓN DE LA AUTORIDAD MIGRATORIA PARA INTERNARSE EN EL PAÍS CON LA CALIDAD Y CARACTERÍSTICA MIGRATORIA QUE LE PERMITA TRABAJAR EN LAS ACTIVIDADES PARA LAS QUE HAYA SIDO CONTRATADO, DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN Y SU REGLAMENTO, ASIMISMO SE COMPROMETE A DAR AVISO A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN EN UN TÉRMINO DE QUINCE DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE TENGA CONOCIMIENTO DE CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE ALTERE O PUEDA MODIFICAR LAS CONDICIONES MIGRATORIAS A LAS QUE SE ENCUENTRA SUJETO CUALQUIER EMPLEADO DE NACIONALIDAD EXTRANJERA A SU SERVICIO O AL SERVICIO DE SUS SUBCONTRATISTAS O PROVEEDORES, OBLIGÁNDOSE A COSTEAR LOS GASTOS QUE SE ORIGINEN POR LA EXPULSIÓN DEL EXTRANJERO DE QUE SE TRATE, CUANDO LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN ASÍ LO ORDENE DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 61 DE LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN.

**VIGÉSIMA TERCERA: RECURSOS HUMANOS.-** PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PROPORCIONAR PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA.

QUEDA EXPRESAMENTE ESTIPULADO QUE ESTE CONTRATO SE SUSCRIBE EN ATENCIÓN A QUE "EL CONTRATISTA" CUENTA CON PERSONAL CON EXPERIENCIA TÉCNICA NECESARIA, MATERIALES, TECNOLOGÍA REQUERIDA Y DEMÁS ELEMENTOS PROPIOS PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS DE LA OBRA CONTRATADOS.





**VIGÉSIMA CUARTA: SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.-** "EL CONALEP" A TRAVÉS DE LOS REPRESENTANTES QUE PARA EL EFECTO DESIGNE, TENDRÁ EL DERECHO DE SUPERVISAR, VIGILAR, CONTROLAR Y REVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO Y DAR A "EL CONTRATISTA" POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON SU EJECUCIÓN EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO LE SEAN ORDENADAS.

ES FACULTAD DE "EL CONALEP" REALIZAR LA INSPECCIÓN DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA, YA SEA EN EL SITIO DE ESTOS O EN LOS LUGARES DE ADQUISICIÓN O DE FABRICACIÓN.

**VIGÉSIMA QUINTA: OTRAS ESTIPULACIONES, DESCUENTOS.-** "EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SE LE APLIQUE LA SIGUIENTE DEDUCCIÓN:

EL 5 (CINCO) AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA CONTRATADOS. COMO DERECHOS POR EL SERVICIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DESTINADO A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

**VIGÉSIMA SEXTA: BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA.-** SE DEBERÁ LLEVAR LA BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA CORRESPONDIENTE, DONDE SE REGISTRARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE "LAS PARTES", CONFORME AL PRESENTE CONTRATO, Y QUE SERÁ EL INSTRUMENTO QUE PERMITA A LOS ÓRGANOS DE CONTROL VERIFICAR LOS AVANCES Y MODIFICACIONES DE LA OBRA, MOTIVO POR EL CUAL SE DEBERÁ CONSIDERAR QUE DICHA BITÁCORA FORMA PARTE DEL CONTRATO

"EL CONALEP" Y "EL CONTRATISTA", TENDRÁN ACCESO AL PROGRAMA INFORMÁTICO PARA LA BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA PÚBLICA (BEOP) MEDIANTE PROGRAMA INFORMÁTICO DISPONIBLE EN LA PÁGINA WEB: [HTTP://BEOP.FUNCIONPUBLICA.GOB.MX](http://beop.funcionpublica.gob.mx), PARA LO CUAL "EL CONALEP" ASIGNARÁ UNA CLAVE DE ACCESO AL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN.

**VIGÉSIMA SEPTIMA: CONFIDENCIALIDAD.-** SIN PERJUICIO DE LO DISPUESTO POR LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, "LAS PARTES" SE OBLIGAN A MANTENER BAJO ESCRITA CONFIDENCIALIDAD LA INFORMACIÓN RESULTANTE O RELACIONADA CON LOS EVENTOS PRODUCTO DE ESTE CONVENIO.

"LAS PARTES" CONVIENEN EN NO REVELAR O DIVULGAR A NINGUNA PERSONA FÍSICA O MORAL LA INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL Y/O RESERVADA A LA QUE TUVIERAN ACCESO LOS PARTICIPANTES DE "LAS PARTES", YA SEA EN FORMA ESCRITA O VERBAL, DIRECTA O INDIRECTAMENTE Y A UTILIZARLA ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA EL PROPÓSITO O FIN PARA EL CUAL LES FUE PROPORCIONADA.



CADA PARTE CONVIENE EN NOTIFICAR POR ESCRITO A LA OTRA, LA INFORMACIÓN QUE PARA EFECTOS DE ESTA CLÁUSULA CONSIDEREN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL Y/O RESERVADA.

NO SERÁ CONSIDERADA COMO INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y/O RESERVADA TODA AQUELLA QUE AL SER ENTREGADA A ALGUNA DE "LAS PARTES":

- A) SEA DE DOMINIO PÚBLICO;
- B) HAYA SIDO ENTREGADA PREVIAMENTE A ALGUNA DE "LAS PARTES" POR UN TERCERO QUE NO ESTÉ RELACIONADO CON LAS ACTIVIDADES QUE AMPARA EL PRESENTE INSTRUMENTO;
- C) HAYA SIDO DESARROLLADA PREVIAMENTE POR ALGUNA DE "LAS PARTES", Y;
- D) NO SE INDIQUE EXPRESAMENTE POR ESCRITO SU CARÁCTER CONFIDENCIAL Y/O RESERVADA.

**VIGÉSIMA OCTAVA: DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN.-** EN CUALQUIER MOMENTO "EL CONTRATISTA" Y "EL CONALEP" PODRÁN PRESENTAR ANTE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA SOLICITUD DE CONCILIACIÓN, POR DESAVENENCIAS DERIVADAS DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

UNA VEZ RECIBIDA LA SOLICITUD RESPECTIVA, LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA SEÑALARÁ DÍA Y HORA PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN Y CITARÁ A "LAS PARTES". DICHA AUDIENCIA SE DEBERÁ INICIAR DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD.

LA ASISTENCIA A LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN SERÁ OBLIGATORIA PARA AMBAS PARTES, POR LO QUE LA INASISTENCIA POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" TRAERÁ COMO CONSECUENCIA TENER POR NO PRESENTADA SU SOLICITUD.

EN LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, TOMANDO EN CUENTA LOS HECHOS MANIFESTADOS EN LA SOLICITUD Y LOS ARGUMENTOS QUE HICIERE VALER "EL CONALEP", DETERMINARÁ LOS ELEMENTOS COMÚNES Y LOS PUNTOS DE CONTROVERSI Y EXHORTARÁ A "LAS PARTES" PARA CONCILIAR SUS INTERESES, CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SIN PREJUZGAR SOBRE EL CONFLICTO PLANTEADO.

EN EL SUPUESTO DE QUE "LAS PARTES" LLEGUEN A UN ACUERDO DURANTE LA CONCILIACIÓN, EL CONVENIO RESPECTIVO OBLIGARÁ A LAS MISMAS, Y SU CUMPLIMIENTO PODRÁ SER DEMANDADO POR LA VÍA JUDICIAL CORRESPONDIENTE. LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DARÁ SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DE VOLUNTADES, PARA LO CUAL "EL CONALEP" DEBERÁ REMITIR UN INFORME SOBRE EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL MISMO, EN TÉRMINOS DEL REGLAMENTO DE LA LEY ANTES CITADA.

M



EN CASO DE NO EXISTIR ACUERDO DE VOLUNTADES, "LAS PARTES" PODRÁN OPTAR POR CUALQUIER VÍA DE SOLUCIÓN A SU CONTROVERSI.

VIGÉSIMA NOVENA: LEGISLACIÓN.- PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, Y A LO NO PREVISTO SERÁN APLICABLES SUPLETORIAMENTE EL CÓDIGO CIVIL FEDERAL; LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y SUPLETORIAMENTE A ESTA ULTIMA EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.

TRIGESIMA: JURISDICCIÓN.- "LAS PARTES" CONVIENEN EXPRESAMENTE EN QUE PARA LA SOLUCIÓN DE CUALQUIER CONTROVERSI DERIVADA DE LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ESTE INSTRUMENTO, SE SOMETAN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES FEDERALES DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, POR LO TANTO, "EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO, PRESENTE, FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL 2015.

POR "EL CONALEP"

M.A.E.E. JOSÉ LUIS IZQUIERDO GONZÁLEZ  
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y  
ADQUISICIONES

POR "EL CONTRATISTA"

ING. ARQ. MARCO ANTONIO SERRANO ARELLANO  
ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA,  
AIFOS PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V

TESTIGOS

ARQ. REYNA PATRICIA SALAZAR SALAZAR  
COORDINADORA DE INFRAESTRUCTURA Y  
EQUIPAMIENTO

ING. JOSIAS IGNACIO GONZALEZ GONZÁLEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA  
DE COSTOS, LICITACIONES Y  
CONTRATOS



NOMBRE  
SERRANO  
ARELLANO  
MARCO ANTONIO

Se eliminaron 2  
lineas

Se eliminaron 8 lineas

Se  
eliminó  
fotografía

ESTE DOCUMENTO ES FOTOCOPIADO  
NO ES VALIDO SI PRESENTA TADOL  
RUCOS O DORSALIZACIONES.

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A IDENTIFICAR EL CAMPO DE DOMICILIO EN  
LOS CASOS SIGUIENTES A QUE LE  
CORRESPONDA.

VA DEL CARRERA DE LA FUERZA  
SUPERIOR ELECTORAL DEL  
ESTADO FEDERAL ELECTORAL

Se eliminó folio

Se eliminó  
huella  
dactilar

Se eliminaron 2 registros de actividad electoral

**Fundamento Legal:**  
 Artículos 6 fracción II, de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 16, 113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

**Motivación:**  
 La protección de datos personales es un derecho universal consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, al establecer que las personas tienen derecho a la protección de la ley de sus datos personales, dicha normatividad es retomada por nuestra Constitución en su artículo 6, fracción II, elevando el derecho a garantía Constitucional protegida y tutelada por el Estado, las Leyes Reglamentarias en la materia fijaron que los datos personales se refiere a toda aquella información asociada a una persona o individuo que lo hace identificable del resto de las personas (nombre, domicilio, teléfono, fotografía, huellas dactilares, sexo, nacionalidad, edad, lugar de nacimiento, raza, filiación, preferencias políticas, fecha de nacimiento, imagen del iris del ojo, patrón de la voz, etc.) y por lo tanto deben ser protegidos por el CONALEP.





# INSCRIPCIÓN EN EL R.F.C

EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, LE DA A CONOCER EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, QUE LE HA SIDO ASIGNADO CON BASE EN LOS DATOS QUE PROPORCIONÓ, LOS CUALES HAN QUEDADO REGISTRADOS COMO SE A LO SIGUIENTE:

## CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CLAVE DE REG. FEO DE CONTRIBUYENTE

**APY090803SK0**

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

**AIFOS PROYECTO Y CONSTRUCCION SA DE CV**

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL  
AIFOS PROYECTO Y CONSTRUCCION SA DE CV

DOMICILIO  
BENITO JUAREZ MZA. I LOTE 23 LOS REYES IXTACALA MEXICO 54090

CLAVE DEL R.F.C. **APY090803SK0**

ADMINISTRACIÓN LOCAL **ALR NAUCALPAN, MEX.**

ACTIVIDAD **Administración y supervisión de construcción de obras de Ingeniería civil u obras de obra**

SITUACIÓN DE REGISTRO **ACTIVO**

FOLIO

**P1502114**

FECHA DE INSCRIPCIÓN **03-08-2009** FECHA DE INICIO DE OPERACIONES **03-08-2009**

MEX.01067013-D

TRAMITADO

## OBLIGACIONES

DESCRIPCIÓN	FECHA ALTA
Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios.	01-08-2009
Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde se informe sobre los clientes y proveedores de bienes y servicios.	02-08-2009
Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde se informe sobre los pagos y retenciones de derechos profesionales. (Personas morales).	03-08-2009
Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde se informe sobre las retenciones efectuadas por pagos de rentas de bienes inmuebles.	03-08-2009
Presentar la declaración anual donde se informe sobre las retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios y trabajadores admitidos a salarios.	03-08-2009
Presentar la declaración y pago provisional mensual de impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas a los trabajadores admitidos a salarios.	03-08-2009
Proporcionar la información del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se solicita en las declaraciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR)	03-08-2009
Presentar la declaración y pago provisional (mensual) de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de personas morales del inciso del segundo artículo fiscal.	01-01-2010
Presentar la declaración y pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de personas morales del régimen general.	01-01-2010
Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de personas morales	02-08-2009
Presentar la declaración mensual donde se informe sobre las operaciones con terceros para efectos de impuesto al Valor Agregado (IVA).	03-08-2009
Presentar la declaración y pago provisional (mensual) del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU).	03-08-2009
Presentar la declaración informativa anual de Sueldos para el Empleado.	03-08-2009
Presentar la declaración y pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas por servicios profesionales.	03-08-2009
Presentar la declaración y pago anual del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU).	03-08-2009
Presentar la declaración y pago mensual de retenciones de Impuesto al Valor Agregado (IVA).	03-08-2009
Presentar la declaración y pago provisional mensual de las retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) realizadas por el pago de rentas de bienes inmuebles.	03-08-2009
Presentar la declaración y pago definitivo mensual de Impuesto al Valor Agregado (IVA).	03-08-2009

### TRÁMITES EFECTUADOS

### FECHA DE PRESENTACIÓN

### FOLIO DEL TRÁMITE

REG. Federal Contribuyente / Verificación / Domicilio	21-06-2011	RF 201106278283
REG. Federal Contribuyente / Actualización / Apertura de Establecimiento o Sucursal	30-10-2010	RF 2010102881444
REG. Federal Contribuyente / Verificación / Domicilio	22-09-2010	RF 2010092625318
Solicitud a SAT (Ley) 21-D SOLICITUD DE OPORTUNIDAD ESTABLECIMIENTOS Y SUBSUCIOS	21-06-2010	AV 2010072772802
REG. Federal Contribuyente / Verificación / Domicilio	20-03-2010	RF 2010031810877

Fecha de impresión: 07 de Junio de 2012  
TELÉFONO DE ATENCIÓN CIUDADANA  
(Quejas y Sugerencias) 01-800-463-0128

MEX:01067013-D TRAMITADO



----- ELH\*/CPTB -----  
----- LIBRO MIL CUARENTA Y UNO -----  
--- (205,102) .- ESCRITURA NÚMERO DOSCIENTOS CINCO MIL ---  
----- CIENTO OCHO -----

----- EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, a los tres  
días del mes de agosto del año dos mil nueve, yo, el  
licenciado EUTIQUIO LÓPEZ HERNÁNDEZ, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO  
TREINTA Y CINCO DEL DISTRITO FEDERAL, hago constar el  
CONTRATO DE SOCIEDAD MERCANTIL, que para la constitución,  
organización y funcionamiento de "AIFOS PROYECTO Y  
CONSTRUCCION", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,  
otorgan la señora SOFÍA ARELLANO PÉREZ y el señor MARCO  
ANTONIO SERRANO ARELLANO, en los términos del antecedente y  
cláusulas siguientes:

----- PROTESTA DE LEY -----  
----- Para los efectos de las declaraciones que los  
comparecientes harán en este instrumento, procedí a  
protestarlos para que se condujeran con verdad, los  
percibi de las penas en que incurren los que declaran  
falsamente, y quedaron enterados del contenido de los  
artículos ciento sesenta y cinco de la Ley del Notariado y  
trescientos once del Código Penal, ambos Ordenamientos para  
el Distrito Federal.

----- A N T E C E D E N T E -----  
----- ÚNICO.- PERMISO DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES  
EXTERIORES -----

----- Para la constitución de la sociedad con la  
denominación antes expresada, la Secretaría de Relaciones  
Exteriores concedió el permiso que agrego al apéndice de  
esta escritura con la letra "A", el cual es del siguiente  
tenor:

----- "EL ESCUDO NACIONAL IMPRESO QUE DICE: ESTADOS UNIDOS  
MEXICANOS.- SRE.- SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES.-  
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.- DIRECCIÓN DE  
PERMISOS ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL.- SUBDIRECCIÓN DE  
SOCIEDADES.- PERMISO 0921887.- EXPEDIENTE 20090919838.-  
FOLIO 090706091139.- De conformidad con lo dispuesto por  
los artículos 27, fracción I de la Constitución Política de  
los Estados Unidos Mexicanos, 28, fracción V de la Ley  
Orgánica de la Administración Pública Federal, 15 de la Ley  
de Inversión Extranjera y 13, 14 y 18 del Reglamento de la  
Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de  
Inversiones Extranjeras, y en atención a la solicitud  
presentada por el (la) Sr(a). EUTIQUIO LOPEZ HERNANDEZ, con  
fundamento en lo dispuesto por los artículos 33 fracción IV  
del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones  
Exteriores en vigor y SEXTO incisos a) fracción VI y d)  
fracción I del ACUERDO publicado en el Diario Oficial de la  
Federación el 11 de abril de 2008, por el que se reforman  
los artículos sexto y séptimo; y se adicionan los artículos  
primero bis y décimo primero bis, del Acuerdo por el que se  
delegan facultades en los servidores públicos de la  
Secretaría de Relaciones Exteriores que se indican,  
publicado el 28 de abril de 2005, se concede el permiso  
para constituir una SA DE CV bajo la siguiente

N

denominación:- AIFOS PROYECTO Y CONSTRUCCION.- Este permiso, quedará condicionado a que en los estatutos de la sociedad que se constituya, se inserte la cláusula de exclusión de extranjeros o el convenio previsto en la fracción I del Artículo 27 Constitucional, de conformidad con lo que establecen los artículos 15 de la Ley de Inversión Extranjera y 14 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Cabe señalar que el presente permiso se otorga sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley de la Propiedad Industrial.- Este permiso quedará sin efectos si dentro de los noventa días hábiles siguientes a la fecha de otorgamiento del mismo, los interesados no acuden a otorgar ante fedatario público el instrumento correspondiente a la Constitución de que se trata, de conformidad con lo establecido por el artículo 17 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.- Asimismo, el interesado deberá dar aviso del uso de la denominación que se autoriza mediante el presente permiso a la Secretaría de Relaciones Exteriores dentro de los seis meses siguientes a la expedición del mismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 del Reglamento de la Ley de inversión (así) Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.- México, DF. a 15 de julio de 2009.- EL SUBDIRECTOR.- LIC. DAVID LOPEZ RODRIGUEZ.- FIRMADO.- UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL, QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.- 23 JUL 2009.- DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS". -----

----- C L Á U S U L A S : -----

----- PRIMERA.- CONSTITUCIÓN.- Los otorgantes convienen en constituir y en este acto constituyen una sociedad mercantil que se denominará "AIFOS PROYECTO Y CONSTRUCCION", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. -----

----- SEGUNDA.- ESTATUTOS SOCIALES.- Los otorgantes convienen que la sociedad que constituyen, se rija por los siguientes: -----

----- ESTATUTOS SOCIALES: -----  
 ----- CAPÍTULO PRIMERO -----

----- DE LA DENOMINACIÓN, NACIONALIDAD, DOMICILIO, OBJETO, DURACIÓN, CAPITAL Y ADMISIÓN O EXCLUSIÓN DE EXTRANJEROS. --

----- ARTÍCULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN SOCIAL.- La denominación de la sociedad es "AIFOS PROYECTO Y CONSTRUCCION", e irá siempre seguida de las palabras "SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE" o de su abreviatura "S.A. DE C.V.". -----

----- ARTÍCULO SEGUNDO.- NACIONALIDAD.- La sociedad se sujetará a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, tiene su domicilio legal en este país y, por lo tanto, es de nacionalidad mexicana. -----

----- ARTÍCULO TERCERO.- DOMICILIO.- El domicilio de la sociedad estará ubicado en la CIUDAD DE TLALNEPANTLA DE B.C. ESTADO DE MÉXICO, sin perjuicio de establecer agencias o sucursales en otros lugares del país e en el extranjero y domicilios convencionales en los contratos que celebre.



ARTÍCULO CUARTO.- OBJETO.- La sociedad tiene por objeto:

- a).- La planeación, dirección, supervisión, cotización, diseño, cálculo, presupuestación, cimentación, mantenimiento, remodelación, demolición y ejecución de toda clase de obras civiles, públicas o privadas, tales como conjuntos habitacionales, edificios, casas, hoteles, escuelas, hospitales, fábricas, bodegas y centros comerciales, turísticos o industriales.
- b).- La urbanización, fraccionamiento y lotificación de inmuebles urbanos y campestres, la apertura y pavimentación de calles y la realización de obras de banquetas, guarniciones y drenaje.
- c).- La extracción, fabricación, procesamiento, explotación, adquisición, enajenación, comercialización, industrialización, comisión, representación, distribución, importación y exportación de grava, arena, cal, mármol, tezontle, tepalcates, ladrillo, artículos de cerámica, azulejos, losetas, adoquines, mosaicos, tabicón, así como toda clase de materiales de vidrio, plástico, eléctricos, mecánicos, y de todo tipo que sean necesarios para la industria de la construcción.
- d).- La adquisición, enajenación, fraccionamiento, lotificación, subdivisión, urbanización, corretaje, administración, explotación, arrendamiento, subarrendamiento y comodato de toda clase de inmuebles, tales como terrenos, casas, edificios, bodegas, naves industriales, centros turísticos, industriales o comerciales.
- e).- La constitución de regímenes de propiedad y condominio sobre los inmuebles que adquiera o construya la sociedad, así como el establecimiento de la modalidad de tiempo compartido sobre inmuebles.
- f).- La asesoría, consultoría y prestación de toda clase de servicios relacionados con la ingeniería y la arquitectura, así como en el ramo inmobiliario y de la industria de la construcción.
- g).- La producción, compra, venta, adquisición, enajenación, distribución, comercialización, comisión, consignación, representación, importación y exportación de toda clase de vehículos, maquinaria, equipos, herramientas y materiales para la industria de la construcción.
- h).- La asesoría, consultoría, administración, supervisión, instalación y conservación de obras, así como la contratación y subcontratación con todo tipo de personas físicas o morales, para la realización de los objetos sociales.
- i).- El mantenimiento de toda clase de casas, edificios y en general de todo tipo de construcciones; así como el suministro e instalación de materiales para el mantenimiento de dichos inmuebles.
- j).- La asesoría, consultoría y prestación de toda clase de servicios relacionados con la industria mecánica, eléctrica, electrónica, de telecomunicaciones y computación.

299  
N



- x).- El diseño, elaboración y realización de estudios, proyectos y peritajes en el ramo de la construcción. -----
  - l).- La demolición de obras civiles en general. -----
  - m).- La realización de rellenos sanitarios. -----
  - n).- La supervisión de obras civiles, mecánicas, electromecánicas y eléctricas. -----
  - ñ).- La administración y prestación de servicios técnicos a la construcción de laboratorio de materiales y control de calidad, estudios de suelos y cimentaciones e Ingeniería ambiental en todas sus ramas. -----
  - o).- Representar, ser agente o apoderada de empresas comerciales o industriales nacionales o extranjeras e intermediar en la venta de toda clase de bienes y servicios ya sea en forma de comisión, distribución, mediación, asesoría, promoción o en cualquier actividad complementaria de comercialización en México o en el extranjero. -----
  - p).- La obtención de créditos con o sin garantía. -----
  - q).- La obtención y explotación de patentes de invención, registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, avisos y nombres comerciales, licencias de uso y explotación y transmisiones de derechos respecto a los mismos; la celebración de actos, convenios, contratos y licencias de uso y derechos de autor, así como la celebración de contratos de franquicia. -----
  - r).- Participar en la constitución de toda clase de sociedades civiles o mercantiles, cualesquiera que sea su objeto, así como adquirir partes sociales y acciones de sociedades ya constituidas. -----
  - s).- La adquisición, arrendamiento, arrendamiento, subarrendamiento y comodato de toda clase de muebles e inmuebles y la celebración de toda clase de actos y contratos que sean necesarios para la realización del objeto social. -----
- ARTÍCULO QUINTO.- DURACIÓN Y EJERCICIOS SOCIALES - La DURACIÓN de la sociedad será de CIEN AÑOS, contados a partir de la fecha de firma de la escritura constitutiva. -
- Los ejercicios sociales tendrán una duración de doce meses. Se iniciarán el día primero de enero y concluirán el día treinta y uno de diciembre de cada año, con excepción del primer ejercicio social, que será irregular, y correrá de la fecha en que se firme esta escritura al día treinta y uno de diciembre del presente año. -----
- ARTÍCULO SEXTO.- CAPITAL SOCIAL.- EL CAPITAL de la sociedad es VARIABLE. -----
- EL CAPITAL MÍNIMO FIJO es la cantidad de CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, dividido en CINCUENTA ACCIONES nominativas con valor nominal de UN MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, cada una, que integrarán la SERIE "A" y las subseries que acuerde la asamblea general ordinaria de accionistas. -----
- EL CAPITAL VARIABLE será ILIMITADO y se dividirá en ACCIONES nominativas con valor nominal de UN MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, cada una, que integran la SERIE "B" y



las subseries que acuerde la asamblea general ordinaria de accionistas.

----- ARTICULO SÉPTIMO.- AUMENTOS Y DISMINUCIONES DEL CAPITAL SOCIAL.- El capital social mínimo fijo, sólo podrá ser aumentado o disminuido por acuerdo de la asamblea general extraordinaria de accionistas.

----- El capital social variable, podrá ser aumentado o disminuido por acuerdo de la asamblea general ordinaria de accionistas.

----- La asamblea general ordinaria de accionistas cuando decreta un aumento de capital variable, podrá determinar que se emitan acciones de tesorería, las cuales, las podrá poner en circulación el Consejo de Administración o el Administrador Único en su caso, y cuando se acuerde ponerlas en circulación, los accionistas gozarán del derecho de preferencia para suscribirlas y, de no hacerlo, podrán ser enajenadas a terceros con la prima que acuerde la asamblea o el órgano de administración.

----- No podrá decretarse ningún aumento si las acciones en que se divide el capital social a esa fecha no han quedado totalmente suscritas e íntegramente pagado el importe de su valor.

----- Los accionistas tendrán derecho preferente para suscribir las acciones en que se divide un aumento de capital en proporción a su representación en el capital total de la sociedad, en los términos del artículo ciento treinta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

----- En ningún caso podrá disminuirse el capital social a menos del mínimo legal.

----- ARTICULO OCTAVO.- ACCIONES - Las acciones serán ordinarias y estarán representadas por títulos nominativos.

----- La sociedad deberá llevar el LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES, en el que se asentarán los datos que señala el artículo ciento veintiocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

----- Cada acción dará derecho a un voto y todas las acciones conferirán los mismos derechos e impondrán iguales obligaciones, salvo el derecho de retiro o reembolso, del que sólo gozarán los titulares de las acciones de la serie "B".

----- Los títulos representativos de las acciones serán firmados por el presidente del consejo de administración y cualquiera otro de los consejeros, o por el administrador único, en su caso, y contendrán los requisitos establecidos por el artículo ciento veinticinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como el artículo noveno de estos Estatutos.

----- ARTICULO NOVENO.- EXCLUSIÓN DE EXTRANJEROS.- Ninguna persona extranjera, física o moral, podrá tener participación social alguna o ser propietaria de acciones de la sociedad.

----- Si por algún motivo alguna de las personas mencionadas anteriormente, por cualquier evento, llegare a adquirir una participación social o a ser propietaria de una o más acciones, contraviniendo así lo establecido en el

2

párrafo que antecede, se conviene desde ahora en que dicha adquisición será nula, y, por tanto, cancelada y sin ningún valor la participación social de que se trate y los títulos que la representen, teniéndose por reducido el capital social en una cantidad igual al valor de la participación cancelada.

----- La sociedad no admitirá ni directa ni indirectamente como socios o accionistas a inversionistas extranjeros ni a sociedades sin "cláusula de exclusión de extranjeros" ni tampoco reconocerá en absoluto derechos de socios o accionistas a los mismos inversionistas y sociedades.

----- La totalidad del capital social estará siempre suscrita por mexicanos o sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros.

----- CAPÍTULO SEGUNDO -----

----- DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS -----

----- ARTICULO DÉCIMO.- ÓRGANO SUPREMO.- La asamblea general de accionistas legalmente instalada es el órgano supremo de la sociedad, representará a la universalidad de las acciones y sus decisiones obligan a los ausentes, disidentes e incapaces.

----- ARTICULO DÉCIMO PRIMERO.- CLASIFICACIÓN DE LAS ASAMBLEAS.- Las asambleas serán ordinarias o extraordinarias. Serán extraordinarias las que traten de cualquiera de los asuntos enumerados en el artículo ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles y ordinarias las que traten de cualquier otro asunto.

----- Expresamente se convocará a asambleas ordinarias dentro de los cuatro meses siguientes a la clausura de cada ejercicio social, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo ciento ochenta y uno de esa ley y en ellas se tratará preferentemente:

----- I.- De la discusión, aprobación o modificación, en su caso; del informe de los administradores, después de leído el informe del comisario, y de todas las medidas que juzgue oportunas.

----- II.- Del nombramiento de administradores y comisario.

----- III.- De la determinación de los emolumentos de esos funcionarios.

----- IV.- De la aplicación de resultados.

----- ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO.- FUNCIONAMIENTO DE LAS ASAMBLEAS.- Las asambleas se regirán por las siguientes estipulaciones:

----- a).- CONVOCATORIA.- Las asambleas serán convocadas por el consejo de administración, por conducto de cualquiera de sus integrantes, por el administrador único, o por el comisario. Sin embargo, los accionistas que representen cuando menos el veinticinco por ciento del capital social podrán pedir por escrito en cualquier tiempo al consejo de administración, al administrador único o al comisario que convoque a una asamblea de accionistas para tratar los puntos que indiquen en su petición. También podrá hacer esa misma solicitud el titular de una acción en los casos previstos por el artículo ciento ochenta y cinco



de la repetida ley.

b).- CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA Y FORMA DE PUBLICACION.- La convocatoria para las asambleas generales deberá contener el orden del día, se publicará por una sola vez en el Diario Oficial de la Federación o en cualquier periódico de los de mayor circulación del domicilio de la sociedad y será firmada por quien la haga. La convocatoria deberá publicarse cuando menos con cinco días naturales de anticipación a la fecha de la celebración de la asamblea. -

c).- CASOS EN QUE NO SE REQUIERE PUBLICACION.- El requisito de la publicación de la convocatoria, puede ser dispensado y su omisión no será causa de nulidad de las asambleas, en los siguientes casos: -

I.- Cuando se reúna una asamblea como continuación de otra anterior, siempre que en ésta se hayan señalado día y hora determinados para celebrarla y no se traten más asuntos que los indicados en la primera convocatoria. -

II.- Cuando a una asamblea concurre y está presente, al tomarse la votación, la totalidad de las acciones en que se divide el capital social y la lista de asistencia se haga firmar por todos los concurrentes. -

d).- REPRESENTACION DE LOS ACCIONISTAS.- Todo accionista podrá hacerse representar en la asamblea por medio de una carta dirigida al consejo de administración o al administrador único, en su caso, y suscrita por el interesado y dos testigos. -

No podrán ser mandatarios de los accionistas los administradores ni los comisarios de la sociedad. -

e).- ACTAS.- Las discusiones y resoluciones de las asambleas se harán constar en actas que serán suscritas por el presidente y el secretario de las mismas, y en su caso por quienes hayan fungido como escrutadores, y el comisario si asista. -

f).- CASOS EN QUE DEBEN DE ABSTENERSE DE VOTAR.- Los consejeros, el administrador único y el comisario deberán abstenerse de votar en los casos en que la ley así lo ordena y cuando sin sus votos no hubiera quórum suficiente para tomar las resoluciones, éstas serán válidas si son aprobadas por la mayoría de las acciones presentes con facultad de voto. -

g).- QUÓRUM Y MAYORIA EN ASAMBLEA ORDINARIA.- Para que se declare instalada legalmente una asamblea ordinaria, en virtud de primera convocatoria, es necesario que esté representado en ella, por lo menos, el cincuenta y uno por ciento del capital social y sus resoluciones sólo serán válidas cuando se tomen por mayoría de los votos presentes. -

Si en el día señalado para la asamblea no se reuniere ese número de acciones, se repetirá la convocatoria y la reunión será válida cualquiera que sea el número de acciones representadas, con tal que no se traten más asuntos que los indicados en la primera convocatoria. -

h).- QUÓRUM Y MAYORIA EN ASAMBLEA EXTRAORDINARIA.- Para que se declare instalada legalmente una asamblea extraordinaria, en virtud de primera o ulterior convocatoria, es necesario que esté representado en ella,

N



por lo menos, el setenta y cinco por ciento del capital social y sus resoluciones sólo serán válidas cuando se toman por el voto favorable de las acciones que representen por lo menos el cincuenta y uno por ciento del capital social.

019

-----  
---- i).- PRESIDENCIA Y SECRETARIA.- Las asambleas serán presididas por el presidente del consejo de administración o por el administrador único, en su caso, y a falta de ellos por la persona que designe la asamblea a mayoría de votos. Funcionará como secretario el del consejo o el que designe la misma asamblea. -----

---- j).- RESOLUCIONES FUERA DE ASAMBLEA.- Sin necesidad de constituirse en asamblea, los accionistas podrán adoptar resoluciones relacionadas con la administración y funcionamiento de la sociedad, siempre y cuando dichas resoluciones sean aprobadas por unanimidad. Las resoluciones serán válidas si constan en un documento que sea firmado por todos los accionistas, o bien si constan en un documento y cada uno de los socios en documento por separado aprueban tales resoluciones. -----

---- Las resoluciones así tomadas tendrán la misma validez que si hubieren sido adoptadas por accionistas reunidos en asamblea general o especial. -----

#### ----- CAPÍTULO TERCERO -----

#### ----- DE LA ADMINISTRACIÓN -----

---- ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- ADMINISTRACIÓN. -----

---- a).- FORMA DE ADMINISTRACIÓN.- La sociedad será regida y administrada por un administrador único o por un consejo de administración compuesto del número de consejeros que la asamblea determine, quienes podrán ser o no accionistas. -----

---- b).- DURACIÓN.- Los consejeros o el administrador único, en su caso, durarán en funciones hasta que se nombren y tomen posesión la o las personas que deban substituirlos. -----

---- c).- CAUCIÓN.- Los consejeros, administrador único, directores o gerentes, sólo caucionarán su manejo cuando así lo decida el órgano que los nombre, el cual fijará el monto de la garantía. -----

---- d).- CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.- Si la sociedad fuere administrada por un consejo de administración, regirán las siguientes estipulaciones: -----

---- 1.- La asamblea de accionistas designará a los consejeros, pudiendo designar suplentes y si lo considera conveniente determinará quienes serán presidente, secretario y tesorero. -----

---- 2.- Podrán ser consejeros accionistas o personas que no lo sean y será la asamblea la que determinará si tienen derecho a honorarios, que podrá consistir en una cantidad fija mensual o en una retribución por cada asistencia a sesión. -----

---- 3.- El presidente del consejo de administración será el ejecutor de las resoluciones del consejo y de las asambleas de accionistas y tendrá las facultades que la propia asamblea general de accionistas o el mismo consejo



de administración determinen. -----

----- 4.- Para que las reuniones del consejo de administración sean válidas, será necesario que concurre a ellas la mayoría de los consejeros. -----

----- 5.- El consejo adoptará sus resoluciones por mayoría de votos: el consejero que presida en ningún caso tendrá voto de calidad en caso de empate. -----

----- 6.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo ciento cuarenta y cuatro de la Ley General de Sociedades Mercantiles, una minoría de accionistas que represente cuando menos el porcentaje del capital social allí señalado tendrá derecho al nombramiento de un consejero. -----

----- 7.- Sin necesidad de constituirse en sesión, los consejeros podrán adoptar resoluciones relacionadas con la administración y funcionamiento de la sociedad, siempre y cuando dichas resoluciones sean aprobadas por unanimidad. Las resoluciones serán válidas si constan en un documento que sea firmado por todos los consejeros, o bien si constan en un documento y cada uno de los consejeros en documento por separado aprueban tales resoluciones. -----

----- Las resoluciones así tomadas tendrán la misma validez que si hubieren sido adoptadas por los consejeros reunidos en sesión. -----

----- ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- FACULTADES DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN.- El consejo de administración o el administrador único, en su caso, será el REPRESENTANTE LEGAL de la sociedad, y tendrá los siguientes poderes: ----

----- 1.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, en los términos del primer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro y del artículo dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil del Distrito Federal y sus correlativos en el Código Civil Federal y en los demás Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana. --

----- Dentro del ámbito de este poder, de manera enunciativa y no limitativa, tendrá las siguientes facultades: -----

----- a).- Comparecer ante particulares y ante toda clase de autoridades judiciales o administrativas, ya fueren federales, estatales o municipales, representando a la sociedad en todos los negocios que se le ofrezcan. -----

----- b).- Promover y contestar toda clase de demandas o de asuntos y seguirlos por todos sus trámites, instancias e incidentes hasta su final decisión. -----

----- c).- Recusar. -----

----- d).- Transigir. -----

----- e).- Articular y absolver posiciones. -----

----- f).- Conformarse con las resoluciones de las autoridades o interponer contra ellas, según lo estime conveniente, los recursos legales procedentes. -----

----- g).- Preservar el juicio de amparo. -----

----- h).- Presentar denuncias y querrelas penales de toda especie. -----

----- i).- Constituirse parte civil en cualquier proceso, coadyuvando a la acción del Ministerio Público en los términos que las leyes permitan. -----

N

----- j).- Otorgar el perdón cuando proceda. -----

----- k).- Desistirse de los asuntos, juicios y recursos, aún tratándose del juicio de amparo. -----

----- l).- Desahogar requerimientos y asuntos de carácter fiscal. -----

----- m).- Hacer y recibir pagos. -----

----- n).- Hacer cesión de bienes. -----

----- ñ).- Someter los asuntos contenciosos de la sociedad a la decisión de arbitros de derecho y arbitradores, estableciendo el procedimiento que se seguirá ante los mismos. -----

----- 2.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, en los términos del segundo párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil del Distrito Federal y de sus correlativos en el Código Civil Federal y en los demás Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana. -----

----- En el ejercicio del poder, podrá realizar todos los actos y celebrar todos los convenios y contratos que sean necesarios o convenientes para la conservación, fomento y desarrollo de los bienes de la sociedad y se comprendan en una amplia, y general administración. -----

----- 3.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL, delegándole al efecto facultades de representación legal en materia laboral, por lo que podrá administrar las relaciones laborales de la sociedad, y en general, comparecer ante particulares y ante todas las autoridades en materia de trabajo, de manera especial ante las relacionadas en el artículo quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo, así como ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Instituto del Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores (INFONACOT), a realizar todas las gestiones y trámites necesarios para la solución de los asuntos que se le ofrezcan a la sociedad, a los que comparecerá en el carácter de representante en términos del artículo once de la Ley Federal del Trabajo, que determina: "Los directores, administradores, gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en las empresas o establecimientos, serán considerados representantes del patrón y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores". En consecuencia, en relación con esos asuntos, podrá ejercitar las mencionadas facultades, o sea, comparecer en carácter de administrador y, por lo tanto, de representante de la sociedad, en los términos de los artículos once, seiscientos noventa y dos, fracción segunda, setecientos ochenta y seis y ochocientos setenta y seis de la Ley Federal del Trabajo, así como comparecer a las audiencias de conciliación en que sea citada la sociedad por las Juntas de Conciliación y de Conciliación y Arbitraje, con todas las facultades generales y aún las especiales que conforme a la ley requieran de poder o cláusula especial. -----

----- 4.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, en los



términos del tercer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil del Distrito Federal y de sus correlativos en el Código Civil Federal y en los demás Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana.

----- Dentro del ámbito de este poder, de manera enunciativa y no limitativa, podrá celebrar contratos de compraventa, permuta, donación, dación en pago, mutuo, hipoteca, prenda, fianza, cesión de derechos y de fideicomiso.

----- 5.- PODER GENERAL PARA OTORGAR Y SUSCRIBIR TÍTULOS DE CRÉDITO Y PARA CELEBRAR OPERACIONES DE CRÉDITO, en los términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

----- De manera enunciativa y no limitativa, la parte apoderada podrá:

----- a).- Emitir, girar, endosar y avalar toda clase de títulos de crédito y celebrar toda clase de operaciones de crédito.

----- b).- Abrir, manejar y cancelar cuentas en Instituciones Bancarias, Casas de Bolsa o Entidades Financieras.

----- c).- Suscribir, endosar, cobrar y negociar todo tipo de cheques.

----- d).- Depositar o retirar dinero en efectivo de las cuentas de la sociedad poderdante.

----- 6.- FACULTAD PARA otorgar poderes generales o especiales con las facultades que estime convenientes o necesarias y para revocar los poderes que otorgare la sociedad; teniendo facultades, para conferir a los apoderados que nombre, la facultad de a su vez, otorgar poderes generales o especiales y para revocarlos.

----- Además de los poderes antes enunciados, el órgano de administración, tendrá facultades para:

----- a).- Llevar a cabo todos los actos que tiendan a la realización del objeto social.

----- b).- Nombrar y remover a los funcionarios y empleados de la sociedad, fijándoles sus facultades, obligaciones y remuneración.

----- c).- Nombrar y remover a los directores y gerentes.

----- d).- Acordar los gastos que hayan de hacerse.

----- e).- Convocar a asambleas generales, ordinarias y extraordinarias.

----- f).- Acordar la prima con que hayan de enajenarse a terceros las acciones en que se divida un aumento del capital variable, cuando los accionistas no hagan uso del derecho de preferencia para suscribirlas.

----- ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- DIRECTORES Y GERENTES.- La Administración directa de la sociedad podrá estar a cargo de uno o más directores, subdirectores, gerentes o subgerentes, con las facultades y obligaciones que la ley, esta escritura, la asamblea general de accionistas, el consejo de administración o el administrador único determinan.

----- Dichos cargos son compatibles con los de consejero o

N



administrador único y podrán ser designados para tales cargos quienes no sean accionistas de la sociedad. -----

----- CAPÍTULO CUARTO -----

----- DE LA VIGILANCIA -----

----- ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- COMISARIOS - La vigilancia de la sociedad estará a cargo de uno o varios comisarios electos por la asamblea general de accionistas, quienes podrán ser o no accionistas. -----

----- ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- DURACIÓN DE LOS COMISARIOS.- El o los Comisarios durarán en funciones hasta que les sea revocado el cargo, y podrán ser reelectos o ratificados. -----

----- ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- HONORARIOS Y GARANTÍA.- El o los Comisarios, percibirán el honorario que determine la asamblea, que podrá consistir en una cantidad fija mensual o en una retribución por cada asistencia a sesión del consejo. El o los Comisarios, sólo caucionarán su manejo cuando así lo decida el órgano que los nombró, el cual fijará el tipo y el monto de la garantía. -----

----- ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- FACULTADES DE LOS COMISARIOS.- El o los Comisarios tendrán las facultades y obligaciones que establezca el artículo ciento sesenta y seis de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

----- De conformidad con lo dispuesto por los artículos ciento cuarenta y cuatro y ciento sesenta y uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles, una minoría de accionistas que represente cuando menos el porcentaje del capital social señalado en el artículo primeramente citado tendrá derecho al nombramiento de un comisario. -----

----- La misma asamblea general de accionistas podrá elegir, si lo estimo conveniente, un comisario suplente por cada propietario, quienes en caso de entrar en funciones tendrán todas las atribuciones y deberes que correspondan a los propietarios. -----

----- En el caso del comisario designado por una minoría de accionistas, el suplente será designado precisamente por la minoría que nombró al propietario. -----

----- CAPÍTULO QUINTO -----

----- DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA -----

----- ARTÍCULO VIGÉSIMO.- INFORME Y ESTADOS FINANCIEROS.- Anualmente el consejo de administración o el administrador único, en su caso, presentará a la asamblea general de accionistas, un informe que contendrá por lo menos los informes, estados y notas que exige el artículo ciento sesenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

----- ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- PLAZO PARA LA ENTREGA DEL INFORME.- La formulación del informe queda a cargo del consejo de administración por conducto de su Presidente, o del administrador único, en su caso, quien deberá concluirlo a más tardar en un plazo de tres meses contados a partir de la clausura de cada ejercicio social.- El informe se entregará al comisario, dentro de los cinco días naturales siguientes a su conclusión, quien a su vez, dentro de un plazo de diez días naturales, deberá emitir un informe sobre su veracidad, suficiencia y razonabilidad. --



Los informes del consejo de administración o del administrador único, y del comisario, deberán estar a disposición de los accionistas, quince días antes de la fecha de la celebración de la asamblea donde hayan de ser discutidos y en su caso aprobados. -----

----- CAPÍTULO SEXTO -----

----- DE LAS UTILIDADES Y PÉRDIDAS -----

----- ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- UTILIDADES.- Las utilidades líquidas de la sociedad se distribuirán en la forma siguiente: -----

----- I.- Se separará un cinco por ciento, cuando menos, para formar o reconstituir el fondo de reserva hasta que alcance, cuando menos, un veinte por ciento del capital social. -----

----- II.- Se aplicará la parte que la asamblea determine para remunerar a los administradores, al comisario en funciones y a los demás funcionarios de la sociedad, además de los sueldos que perciban aquellos cuando sean empleados de la sociedad y de la retribución fija que se hubiera acordado en favor de los administradores y del comisario. -----

----- III.- El remanente, una vez deducida la parte que corresponde a los trabajadores por reparto de utilidades, se distribuirá por partes iguales entre todas las acciones o se le dará el destino que acuerda la misma asamblea. -----

----- Las utilidades serán pagadas en cuanto disponga de fondos la sociedad. -----

----- ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- PÉRDIDAS.- Las pérdidas, si las hubiere, serán soportadas por las reservas y, en caso dado, por todas las acciones a partes iguales, hasta la concurrencia de su valor nominal. -----

----- CAPÍTULO SÉPTIMO -----

----- DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN -----

----- ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- DISOLUCIÓN.- La sociedad se disolverá: -----

----- I.- Por la expiración del plazo social, si no se acuerda su prolongación. -----

----- II.- Por el consentimiento de los accionistas tomado en asamblea general. -----

----- III.- Por pérdida de las dos terceras partes del capital social. -----

----- IV.- Por quiebra de la sociedad legalmente declarada. -----

----- ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- LIQUIDACIÓN.- La asamblea general de accionistas que decreta la disolución hará por mayoría de votos el nombramiento de un liquidador. -----

----- ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- FACULTADES DEL LIQUIDADOR.- Para los efectos de la liquidación, el liquidador gozará de las mismas facultades que los administradores durante la vida normal de la sociedad. -----

----- ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- BASES PARA LA LIQUIDACIÓN.- Salvo las instrucciones que la asamblea dé al liquidador, la liquidación se sujetará a las siguientes bases: -----

----- I.- Formulación de la información financiera, con los estados y notas a que se refieren los incisos del c) al g) del artículo ciento setenta y dos de la Ley General de -----

N

- Sociedades Mercantiles. -----
- 2.- Conclusión de los negocios pendientes en la forma menos perjudicial para los acreedores y los accionistas.
- 3.- Cobro de créditos y pago de deudas. -----
- 4.- Enajenación de los bienes de la sociedad y aplicación del producto a los fines de la liquidación.
- 5.- Distribución del remanente, si lo hubiere, a partes iguales, entre todas las acciones. -----

----- CLÁUSULAS TRANSITORIAS: -----

----- PRIMERA.- Declaran los constituyentes de la sociedad, que las CINCUENTA ACCIONES de la Serie "A", con valor nominal de UN MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, cada una, en que se divide el capital social mínimo fijo señalado en el artículo sexto de los estatutos sociales, y que importa la suma de CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, han quedado totalmente suscritas e íntegramente pagado el importe de su valor en dinero efectivo, de la siguiente manera: -----

----- La señora SOFÍA ARELLANO PÉREZ, suscribe y paga VEINTISÉIS acciones, con valor total de VEINTISÉIS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL. -----

----- El señor MARCO ANTONIO SERRANO ARELLANO, suscribe y paga VEINTICUATRO acciones, con valor total de VEINTICUATRO MIL PESOS, MONEDA NACIONAL. -----

----- TOTAL.- CINCUENTA ACCIONES con valor nominal de UN MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, cada una. -----

----- SEGUNDA.- ACUERDOS.- Manifiestan los constituyentes de la sociedad, que la reunión que celebran al momento de la firma de esta escritura debe considerarse, como en efecto lo es, como la primera asamblea general ordinaria de accionistas y toman por unanimidad de votos los siguientes: -----

----- A C U E R D O S : -----

----- a).- ADMINISTRADOR ÚNICO.- La sociedad será regida y administrada por un ADMINISTRADOR ÚNICO, que tendrá las facultades que le atribuyen los Estatutos Sociales, y de manera especial, los poderes y facultades previstos en el artículo décimo cuarto de dichos Estatutos, y designan para tal cargo al señor MARCO ANTONIO SERRANO ARELLANO. -----


----- b).- COMISARIA.- Se designa como Comisaria de la sociedad a la señora MARÍA ISABEL CAMPA FLORES, declarando los constituyentes que dicha persona no tiene impedimento legal alguno. -----

----- c).- APODERADA.- Se otorga en favor de la señora SOFÍA ARELLANO PÉREZ, los siguientes poderes: -----

----- 1.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, en los términos del primer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro y del artículo dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil del Distrito Federal y sus correlativos en el Código Civil Federal y en los demás Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana. --

----- Dentro del ámbito de este poder, de manera enunciativa y no limitativa, tendrá las siguientes facultades: -----

----- a).- Comparecer ante particulares y ante toda clase de autoridades judiciales o administrativas, ya fueren federales, estatales o municipales, representando a la



sociedad en todos los negocios que se le ofrezcan. -----

----- b). - Promover y contestar toda clase de demandas o de asuntos y seguirlos por todos sus trámites, instancias e incidentes hasta su final decisión. -----

----- c). - Recusar. -----

----- d). - Transigir. -----

----- e). - Articular y absolver posiciones. -----

----- f). - Conformarse con las resoluciones de las autoridades o interponer contra ellas, según lo estime conveniente, los recursos legales procedentes. -----

----- g). - Promover el juicio de amparo. -----

----- h). - Presentar denuncias y querrelas penales de toda especie. -----

----- i). - Constituirse parte civil en cualquier proceso, coadyuvando a la acción del Ministerio Público en los términos que las leyes permitan. -----

----- j). - Otorgar el perdón cuando proceda. -----

----- k). - Asistirse de los asuntos, juicios y recursos, aún tratándose del juicio de amparo. -----

----- l). - Desahogar requerimientos y asuntos de carácter fiscal. -----

----- m). - Hacer y recibir pagos. -----

----- n). - Hacer cesión de bienes. -----

----- ñ). - Someter los asuntos contenciosos de la sociedad a la decisión de árbitros de derecho y arbitradores, estableciendo el procedimiento que se seguirá ante los mismos. -----

----- 2. - PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, en los términos del segundo párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil del Distrito Federal y de sus correlativos en el Código Civil Federal y en los demás Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana. -----

----- En el ejercicio del poder, podrá realizar todos los actos y celebrar todos los convenios y contratos que sean necesarios o convenientes para la conservación, fomento y desarrollo de los bienes de la sociedad y se comprendan en una amplia y general administración. -----

----- 3. - PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL, delegándole el efecto facultades de representación legal en materia laboral, por lo que podrá administrar las relaciones laborales de la sociedad, y en general, comparecer ante particulares y ante todas las autoridades en materia de trabajo, de manera especial ante las relacionadas en el artículo quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo, así como ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Instituto del Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores (INFONACOT), a realizar todas las gestiones y trámites necesarios para la solución de los asuntos que se le ofrezcan a la sociedad, a los que comparecerá en el carácter de representante en términos del artículo once de la Ley Federal del Trabajo, que determina: "Los directores, administradores, gerentes y demás personas

N

que ejerzan funciones de dirección o administración en las empresas o establecimientos, serán considerados representantes del patrón y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores". En consecuencia, en relación con esos asuntos, podrá ejercitar las mencionadas facultades, o sea, comparecer en carácter de administrador y, por lo tanto, de representante de la sociedad, en los términos de los artículos once, seiscientos noventa y dos, fracción segunda, setecientos ochenta y seis y ochocientos setenta y seis de la Ley Federal del Trabajo, así como comparecer a las audiencias de conciliación en que sea citada la sociedad por las Juntas de Conciliación y de Conciliación y Arbitraje, con todas las facultades generales y aún las especiales que conforme a la ley requieran de poder o cláusula especial. -----

----- 4.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, en los términos del tercer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil del Distrito Federal y de sus correlativos en el Código Civil Federal y en los demás Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana. -----

----- Dentro del ámbito de este poder, de manera enunciativa y no limitativa, podrá celebrar contratos de compraventa, permuta, donación, dación en pago, mutuo, hipoteca, prenda, fianza, cesión de derechos y de fideicomiso. -----

----- 5.- PODER GENERAL PARA OTORGAR Y SUSCRIBIR TÍTULOS DE CRÉDITO Y PARA CELEBRAR OPERACIONES DE CRÉDITO, en los términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. -----

----- De manera enunciativa y no limitativa, la parte apoderada podrá: -----

----- a).- Emitir, girar, endosar y avalar toda clase de títulos de crédito y celebrar toda clase de operaciones de crédito. -----

----- b).- Abrir, manejar y cancelar cuentas en Instituciones Bancarias, Casas de Bolsa o Entidades Financieras. -----

----- c).- Suscribir, endosar, cobrar y negociar todo tipo de cheques. -----

----- d).- Depositar o retirar dinero en efectivo de las cuentas de la sociedad poderdante. -----

----- 6.- FACULTAD PARA otorgar poderes generales o especiales con las facultades que estime convenientes o necesarias y para revocar los poderes que otorgare la sociedad; teniendo facultades, para conferir a los apoderados que nombre, la facultad de a su vez, otorgar poderes generales o especiales y para revocarlos. -----

----- TERCERA.- CAPITAL Y CAUCIONES.- Manifiestan los constituyentes de la sociedad, que ha ingresado a la sociedad el importe del capital mínimo fijo y que a los funcionarios designados no se les impone obligación de caucionar su manejo. -----

----- C E R T I F I C A C I O N E S : -----

----- YO, EL NOTARIO, DOY FE: -----





313

----- De que lo relacionado e inserto concuerda con sus originales, a que me remito. -----

----- II.- De que en el acto del otorgamiento de esta escritura, me identifiqué como notario público con los comparecientes, a quienes les hice saber que la Ley del Notariado del Distrito Federal, les concede el derecho de leer personalmente esta escritura y que su contenido les sea explicado por el suscrito notario. -----

----- III.- De que los comparecientes tienen a mi juicio capacidad legal, en virtud de no observar en ellos manifestaciones de incapacidad natural, ni tener noticias de que estén sujetos a incapacidad civil; y por sus generales declararon ser: -----

----- La señora SOFÍA ARELLANO PÉREZ.

Se eliminaron 2 palabras

Se eliminaron 16 renglones por contener datos personales

----- El señor MARCO ANTONIO SERRANO ARELLANO,

Se eliminaron 2 palabras

Se eliminaron 14 renglones por contener datos personales

----- IV.- De que me aseguré de la identidad de los comparecientes con sus identificaciones relacionadas en sus generales. Al apéndice de esta escritura con la letra "B", se agrega copia fotostática de las identificaciones anteriormente relacionadas, así como en su caso de las demás identificaciones presentadas por los comparecientes. -----

----- V.- De que para cumplir con lo dispuesto en el octavo párrafo del artículo veintisiete del Código Fiscal de la Federación, en los términos previstos en la regla uno romano punto dos punto tres punto uno punto tres de la

Motivación:  
La protección de datos personales es un derecho universal consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, al establecer que las personas tienen derecho a la protección de la ley de sus datos personales, dicha normatividad es retomada por nuestra Constitución en su artículo 6, fracción II, elevando el derecho a garantía Constitucional protegida y tutelada por el Estado, las Leyes Reglamentarias en la materia fijaron que los datos personales se refiere a toda aquella información asociada a una persona o individuo que lo hace identificable del resto de las personas (nombre, domicilio, teléfono, fotografía, huellas dactilares, sexo, nacionalidad, edad, lugar de nacimiento, raza, filiación, preferencias políticas, fecha de nacimiento, imagen del iris del ojo, patrón de la voz, etc.) y por lo tanto deben ser protegidos por el CONALEP.

Fundamento Legal:  
Artículos 6 fracción II, de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 16, 113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Resolución Miscelánea Fiscal vigente en el año Dos mil nueve, les solicité a los constituyentes de esta sociedad, me proporcionaran su clave del registro federal de contribuyentes y su cédula de identificación fiscal o constancia de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes. En sus generales aparece su declaración sobre su clave. Al apéndice de esta escritura con las letras "C" y "D", se agraga copia fotostática de las cédulas de identificación fiscal de la señora SOFÍA ARELLANO PÉREZ y el señor MARCO ANTONIO SERRANO ARELLANO, no exhibieron su cédula o constancia de inscripción. -----

----- VI.- De que habiéndose leído esta escritura a los comparecientes y habiéndola leído también personalmente, y explicándoles su valor, consecuencias y alcances legales, escucharon conformes con ella, manifestaron haberla comprendido plenamente y la firmaron ante mí, el mismo día de su fecha, en que la AUTORIZO DEFINITIVAMENTE. -----

----- FIRMAS LA SEÑORA SOFÍA ARELLANO PÉREZ Y DEL SEÑOR MARCO ANTONIO SERRANO ARELLANO. -----

----- FIRMA DEL NOTARIO.- UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: "LIC. EUTQUIO LOPEZ BERNANDEZ.- NOTARIA No. 35.- DISTRITO FEDERAL, MEXICO.- ESTADOS UNIDOS MEXICANOS". -----

----- ARTÍCULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL: -----

----- "En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna. -----

----- "En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se den con ese carácter para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas. -----

----- "En los poderes generales para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos. -----

----- "Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones, o los poderes serán especiales. -----

----- "Los notarios insertarán este artículo en los testamentos de los poderes que otorguen". -----

----- NOTAS COMPLEMENTARIAS: -----

----- NOTA PRIMERA.- México, Distrito Federal, a 7 de agosto del año 2009.- Con esta fecha quedan agregados al apéndice de esta escritura con las letras "E" y "F", que les corresponde, los siguientes documentos; a).- Copia de la solicitud de inscripción de la sociedad al Registro Federal de Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o bien copia de la cédula de identificación fiscal de la sociedad constituida, o en defecto de cualquiera de ellos, copia del uniforme de emisión de presentación de solicitudes de inscripción, junto con el acuse de recibo provisional,



así como el acuse de aceptación definitivo, emitidos por el Servicio de Administración Tributaria, ambos emitidos por medios electrónicos, mediante el cual se dio al citado Registro Federal de Contribuyentes; el aviso a que se refiere el octavo párrafo del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación; b).- Copia del documento mediante el cual se dio a la Secretaría de Relaciones Exteriores, el aviso a que se refiere el artículo 19 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.- Doy fe.- FIRMA DEL NOTARIO. -----

ES PRIMER TESTIMONIO EN ORDEN QUE SE SACA DE SU ORIGINAL Y PRIMERO QUE SE EXPIDE PARA LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE Y SE DENOMINA "AIFOS PROYECTO Y CONSTRUCCION", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, COMO CONSTANCTA.- VA EN DIECINUEVE PAGINAS COTEJADAS Y PROTEGIDAS POR KINEGRAMAS, MÁS DOCUMENTOS ANEXOS.- MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A LOS SIETE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL NUEVE.- DOY FE. -----

*[Handwritten signature]*



N

316





INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DEL ESTADO DE MEXICO  
DEL MUNICIPIO TLALNEPANTLA Y ATIZAPAN

317

EL ACTO DESCRITO EN EL PRESENTE DOCUMENTO QUEDO INSCRITO EN EL:  
FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO No. 18840 \* 9

Control Interno Fecha de Prelación  
18 \* 21 AGOSTO 2009

Antecedentes Registrales:

RFC / No. de Serie:

Denominación

**AIFOS PROYECTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.**

Afectaciones al:

Folio IC Acto Descripción

Fecha Registro Registro

18840 9 M4 Constitución de sociedad 06-10-2009 1  
Código de Autenticidad de Inscripción: 340bd2802255171e088eeaf048bd481aa983d

Derechos de Inscripción

Fecha 17 AGOSTO 2009  
Importe 81,883.00  
Subsidio 8.00

Boleta de Pago No.: 175-06213

El C. Registrador de la Propiedad y del Comercio, adscrito a los Municipios TLALNEPANTLA Y ATIZAPAN

LIC. ARMANDO MEDINA BECERRIL



ESTADO DE MEXICO  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



**Aifos Proyectc y Construccion S.A. de C.V.**



Ciente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

Concurso No. LO-01115X002-NG-2015  
 Obra: MANTENIMIENTO A SIETE PLANTELES DEL D.F.: IZTAPALAPA I, IZTAPALAPA II, IZTAPALAPA III, IZTAPALAPA IV, TLALPAN I, TLALPAN II Y VENUSTIANO CARRANZA I

Fecha: 29/05/2015  
 Duración: 80 días naturales  
 Inicio Obra: 15/06/2015  
 Fin Obra: 02/09/2015

Lugar: DIVERSAS UBICACIONES, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A	IZTAPALAPA I					
A01	PREPARACIÓN DE PISO PARA RECIBIR AULAS PREFABRICADAS					
A0101	PRELIMINARES					
10-001	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO A MANO CON M2 MACHETE, PALA Y PICO; INCLUYE: QUITAR BASURA Y ARBUSTOS, COLOCACIÓN DE BANCO DE NIVEL, EJES, CRUCETAS DE MADERA, ACARREO FUERA DE LA OBRA HASTA DONDE INDIQUE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.		33.0000	\$5.89 (* CINCO PESOS 89/100 M.N. *)		\$194.37
10-002	TALA DE ARBOL DE 15 CM DE DIAMETRO Y HASTA UNA PZA ALTURA DE 6.00 mts, INCLUYE: DESENRAICE, RETIRO DE RAMAS, TRONCOS AL SITIO DE TIRO AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.		1.0000	\$1,490.83 (* UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 83/100 M.N. *)		\$1,490.83
10-003	COLOCACION DE ADOCRETO DE RECUPERACION CON M2 CAMA DE ARENA NUEVA DE 10 CMS INCLUYE. TRSAPALEO DE ARENA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA, Y COLOCACION DE MATERIAL DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA. P.U.O.T.		6.7200	\$114.50 (* CIENTO CATORCE PESOS 50/100 M.N. *)		\$769.44

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ARQ. MARCO ANTONIO SERRANO ARELLANO

Acumulado anterior:  
 Monto esta hoja: \$2,454.64  
 Acumulado: \$2,454.64

**Aifos Proyecto y Construccion S.A. de C.V.**



Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

Concurso No. LO-011L5X002-N6-2015  
 Obra: MANTENIMIENTO A SIETE PLANTELES DEL D.F.: IZTAPALAPA I, IZTAPALAPA II, IZTAPALAPA III, IZTAPALAPA IV, TLALPAN I, TLALPAN II Y VENUSTIANO CARRANZA I

Fecha: 29/05/2015  
 Duración: 80 días naturales  
 Inicio Obra: 15/06/2015  
 Fin Obra: 02/09/2015

Lugar: DIVERSAS UBICACIONES, CIUDAD DE MEXICO, Distrito Federal

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
10-004	EXCAVACION DE TERRENO DE 0.00 A 1.5 MTS. DE M3 PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, ACARREOS FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL SOBRENTE DE EXCAVACION HASTA TIRADERO AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, HERRAMIENTA Y M DE OBRA. P.U.O.T.		13.2000	\$497.92 (* CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 92/100 M.		\$6,572.54
10-005	DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO EN CIMENTACION M3 SECCIONES VARIABLES INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION , CARGA Y ACARREQ MANUAL EN CAMION FUERA DE LA OBRA HASTA EL TIRADERO AUTORIZADO POR LA DELEGACION. LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.		0.2400	\$621.50 (* SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 50/100 M.N. *)		\$149.16
10-006	RELLENO COMPACTADO CON MEDIOS MECANICOS AL 90% M2 PROCTOR EN CAPAS DE 20 CMS. UTILIZANDO MATERIAL DE TEPETATE MEJORADO DE LA REGION, MEDIDO EN BANCO; INCLUYE: ACARREOS, AGUA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.		9.9000	\$349.91 (* TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 91/100 M.I		\$3,464.11
A0101	TOTAL PRELIMINARES					\$12,640.45
A0102	ALBAÑILERIA					

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ARQ. MARCO ANTONIO SERRANO ARELLANO

Acumulado anterior: \$2,454.64  
 Monto esta hoja: \$10,185.81  
 Acumulado: \$12,640.45

**Aifos Proyecto y Construccion S.A. de C.V.**



Cliete: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

Concurso No. LO-011L5X002-N6-2015

Fecha: 29/05/2015

Obra: MANTENIMIENTO A SIETE PLANTELES DEL D.F.: IZTAPALAPA I, IZTAPALAPA II, IZTAPALAPA III, IZTAPALAPA IV, TLALPAN I, TLALPAN II Y VENUSTIANO CARRANZA I

Duración: 80 días naturales

Inicio Obra: 15/06/2015

Fin Obra: 02/09/2015

Lugar: DIVERSAS UBICACIONES, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
11-001	<p>GUARNICION DE CONCRETO PERIMETRAL APARENTE UNA ML CARA EN SECCION TRAPEZOIDAL, CONCRETO HECHO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA Fc= 200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", EN SECCION DE 20 CMS. DE BASE, 12 CMS. DE CORONA Y UNA ALTURA DE 40 CMS. REFORZADA CON 6 VARILLAS DEL No. 4 (3/8") y estribos del # 2 @20 cms. SEDEBERA CONSIDERAR DEJAR LA PREPARACION PARA ANCLAJE DE ARMADO Y COLADO DE LOSA 3(3/8") Y ESTRIBOS DEL No. 2 (1/4") A CADA 25 CMS; INCLUYE: CHAFLANES LECHO SUPERIOR, CIMBRA, DESCIMBRA, DIE</p> <p>SEL O ACEITE QUEMADO, TRASLAPES 40 DIAMETROS, DOBLECES, ESCUADRAS, DESPERDICIO, ALAMBRE RECOCIDO DEL # 18, CURADO CON CURAFEST ROJO O SIMILAR, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.</p>		24.0000	\$270.06 (* DOSCIENTOS SETENTA PESOS 06/100 M.N. *)		\$6,481.44
11-002	<p>PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA R.N. M2 AGREGADO MAXIMO 3/4 fc = 100 kg/cm2 DE 5 CMS DE ESPESOR INCLUYE NIVELACION MATERILA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T</p>		7 2000	\$109.91 (* CIENTO NUEVE PESOS 91/100 M.N. *)		\$791.35

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ARQ. MARCO ANTONIO SERRANO ARELLANO

Acumulado anterior: \$12,840.45

Monto esta hoja: \$7,272.79

Acumulado: \$19,913.24

**Aifos Proyecto y Construccion S.A. de C.V.**



Cliete: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

Concurso No. LO-011L5X002-N6-2015

Obra: MANTENIMIENTO A SIETE PLANTELES DEL D.F. IZTAPALAPA I, IZTAPALAPA II, IZTAPALAPA III, IZTAPALAPA IV, TLALPAN I, TLALPAN II Y VENUSTIANO CARRANZA I

Fecha: 29/05/2015

Duración: 80 días naturales

Inicio Obra: 15/06/2015

Fin Obra: 02/09/2015

Lugar: DIVERSAS UBICACIONES, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
11-003	PISO DE CONCRETO, $f_c=200$ KG/CM <sup>2</sup> , AGREGADO MAXIMO M2 3/4", COLADO INTEGRAL CON CONCRETO HECHO EN OBRA Y 15 cms. DE ESPESOR PROMEDIO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-4/4 CON AISLAMIENTO DEL TERRENO, VIBRADO Y NIVELADO CON REGLA VIBRATORIA Y ACABADO CERRADO CON PLANA, APLICACION DE CURAFEST ROJO O SIMILAR PARA RECIBIR PISO DE LOSETA CERAMICA, CALZAR LA MALLA CON "POLLOS" DE CONCRETO A 3 CMS DE ALTURA, CON MAESTRAS DE CONCRETO A CADA DOS METROS EN AMBOS SENTIDOS, CON JUNTAS DE SEPARACION DE		33.0000	\$257.46	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 46/100 M.N.	\$8,496.18
	3.00 X 3.00 HECHAS CON CORTADORA CON DISCO DE DIAMANTE POSTERIOR AL COLADO CON EDAD DE CONCRETO PARA EL CORTE. MATERIAL HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, VERIFICAR NIVELACION EN SITIO. P.U.O.T.					
A0102	TOTAL ALBAÑILERIA					\$15,768.97
A01	TOTAL PREPARACIÓN DE PISO PARA RECIBIR AULAS PREFRABRICADAS					\$28,409.42
A	TOTAL IZTAPALAPA I					\$28,409.42

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ARQ. MARCO ANTONIO SERRANO ARELLANO

Acumulado anterior: \$19,913.24

Monto esta hoja: \$8,496.18

Acumulado: \$28,409.42

**Aifos Proyecto y Construccion S.A. de C.V.**



Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

Concurso No. LO-011L5X002-N6-2015

Fecha: 29/05/2015

Obra: MANTENIMIENTO A SIETE PLANTELES DEL D.F.: IZTAPALAPA I, IZTAPALAPA II, IZTAPALAPA III, IZTAPALAPA IV, TLALPAN I, TLALPAN II Y VENUSTIANO CARRANZA I

Duración: 80 días naturales

Inicio Obra: 15/06/2015

Fin Obra: 02/09/2015

Lugar: DIVERSAS UBICACIONES, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
B	IZTAPALAPA II					
B01	INSTALACIONES EN LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO					
B0101	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA					
B010101	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					
20-0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RAMALEO DE SAL INSTALACION SANITARIA PARA MINGITORIO, COLADERA, LAVABO O TARJA, CON TUBERIA DE PVC SANITARIO REFORZADO DE 50 mm, CONEXIÓN A RED EN DUCTO, (3.00 mts PROMEDIO); INCLUYE: RANURADO Y RESANADO PARA ALQJAR TUBERIA EN MUROS Y PISOS DE CONCRETO, DESMONTAJE DE TUBERIA Y ACCESORIOS EXISTENTES, ACCESORIOS, CODOS, TEE, REDUCCIONES, CEMENTO PARA PVC, PRUEBAS, CONEXION A LINEA EXISTENTE, DESALOJO DE ESCOMBRO DEL MATERIAL DE DESMONTAJE Y DE RANURADO, MATERIALES, LIMPIEZ		1.0000	\$441.72	(1 CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 72/100 MN	\$441.72

A Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ARQ. MARCO ANTONIO SERRANO ARELLANO

Acumulado anterior: \$28,409.42

Monto esta hoja: \$441.72

Acumulado: \$28,851.14



**Aifos Proyecto y Construccion S.A. de C.V.**



Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

Concurso No. LO-01115X002-N6-2015

Obra: MANTENIMIENTO A SIETE PLANTELES DEL D.F.: IZTAPALAPA I, IZTAPALAPA II, IZTAPALAPA III, IZTAPALAPA IV, TLALPAN I, TLALPAN II Y VENUSTIANO CARRANZA I

Fecha: 29/05/2015  
 Duración: 80 días naturales  
 Inicio Obra: 15/06/2015  
 Fin Obra: 02/09/2015

Lugar: DIVERSAS UBICACIONES, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
20-0002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RAMALEO DE SAL. INSTALACION HIDRAULICA PARA LAVABOS, MINGITORIOS O WC TANQUE BAJO, CON TUBERIA DE COBRE 19mm, ALIMENTACION DE TUBERIA DE LA RED EXISTENTE, (3 00mts PROMEDIO), INCLUYE: RANURADO Y RESANADO PARA ALOJAR TUBERIA EN MUROS Y PISOS DE CONCRETO, CODOS, TEE, CONEXIONES, REDUCCIONES, SOLDADURA 50 x 50 PASTA FUNDENTE, CORTES, CONEXION A LINEA EXISTENTE, DESALOJO DE ESCOMBRRO DEL MATERIAL DE DESMONTAJE Y DE RANURADO, PRUEBAS, MATERIALES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAM		1.0000	\$864.99	(* OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.	\$864.99
20-0003	IENTA. P.U.O.T. SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVAJOS DE PARED DE PZA EMERGENCIA COMPLETAMENTE DE ACERO INOXIDABLE, MODELO GC-320-C O EQUIVALENTE CON 2 ROCIADORES, ACCIONAMIENTO POR MEDIO DE PALANCA, TUBERIA DE 1 1/2" Y 1/2" CEDULA 40 CONEXIONES DE 1/2", BASE ROSCADA DE 1/2" DE ESPESOR, VÁLVULA DE ACERO INOXIDABLE DE ESFERA DE 1/2", CHAROLA DEL LAVAJOS DE ACERO INOXIDABLE, DOS ROCIADORES DE FLUJO SUAVE CON MALLA PARA ELIMINAR PARTICULAS, TERMINADO EN COLOR NATURAL. INCLUYE CORRECTA FIJACION EN PARED A BASE DE TAQUETES Y TO		1.0000	\$9,527.04	(* NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 04/100 M	\$9,527.04

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ARQ. MARCO ANTONIO SERRANO ARELLANO

Acumulado anterior: \$28,851.14  
 Monto esta hoja: \$10,392.03  
 Acumulado: \$39,243.17

**Aifos Proyecto y Construccion S.A. de C.V.**



Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

Concurso No. LO-011L5X002-N6-2015

Fecha: 29/05/2015

Obra: MANTENIMIENTO A SIETE PLANTELES DEL D.F.: IZTAPALAPA I, IZTAPALAPA II, IZTAPALAPA III, IZTAPALAPA IV, TLALPAN I, TLALPAN II Y VENUSTIANO CARRANZA I

Duración: 80 días naturales

Inicio Obra: 15/06/2015

Fin Obra: 02/09/2015

Lugar: DIVERSAS UBICACIONES, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	RNILLOS DE 2 1/2", CONEXIONES, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.					
B010101	TOTAL INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					\$10,833.75
B010102	INSTALACIONES ELECTRICAS					
21-0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO MONOFÁSICO SAL DOBLES POLARIZADOS, 127 VOLTS; (CORRIENTE NORMAL)EN CAJA THORSMAN O CALIDAD EQUIVALENTE SOBRE MUIROS. INCLUYE: CANALETAS TMK 1735, CAJA DE PVC BLANCA TIPO TMK CON PESTAÑA, CHASIS, PLACA DE DOBLE VENTANA, 2 HILOS DE CABLE THW CAL. 10 PARA ENERGIA Y 1 HILO DE CABLE THW CAL. 10 COLOR VERDE PARA TIERRA FÍSICA (A 4.00 mts. POR SALIDA PROMEDIO), CONEXIONES, ELEMENTOS DE FIJACION, PRUEBAS, RANURAS, RESANES, ACARREOS, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.		2 0000	\$873.56 (* OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 56/100 M.N. *		\$1,747.12
	P.U.O.T.					

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ARQ. MARCO ANTONIO SERRANO ARELLANO

Acumulado anterior: \$39,243.17

Monto esta hoja: \$1,747.12

Acumulado: \$40,990.29

**Aifos Proyecto y Construcción S.A. de C.V.**



Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

Concurso No. LO-011L5X002-N6-2015

Obra: MANTENIMIENTO A SIETE PLANTELES DEL D.F.: IZTAPALAPA I, IZTAPALAPA II, IZTAPALAPA III, IZTAPALAPA IV, TLALPAN I, TLALPAN II Y VENUSTIANO CARRANZA I

Fecha: 29/05/2015

Duración: 80 días naturales

Inicio Obra: 15/06/2015

Fin Obra: 02/09/2015

Lugar: DIVERSAS UBICACIONES, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
21-0002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR PARA SAL LAMPARAS DE ALUMBRADO, EN CAJA THORSMAN O CALIDAD EQUIVALENTE SOBRE MUROS; INCLUYE: CANALETAS TMK 1735, CAJA DE PVC BLANCA TIPO TMK CON PESTAÑA, CHASIS, PLACA DE UNA VENTANA, 2 HILOS DE CABLE THW CAL. 12 CONSIDERANDO 4 MTS DE LONGITUD EN PROMEDIO, CONEXIONES, CORTES, RANURAS, RESANES, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.		1.0000	\$671.86	(* SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 86/100 M.N. *)	\$671.86
21-0003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTRACTOR DE AIRE DE PZA USO INDUSTRIAL DE 10" EN VENTANA, MARCA IPSA EURO IX-10 O EQUIVALENTE, PARA USO CONTINUO LAS 24 HRS, CON REJILLAS ABATIBLES ACCIONADAS CON EL FLUJO DEL AIRE, PINTURA ELECTROSTÁTICA ANTICORROSIVA, TENSION NOMINAL 127V~, FRECUENCIA 60HZ, MOTOR MONOFÁSICO DE 1/25 H.P A 36 WATTS, CAUDAL DE DESCARGA LIBRE M3/HR: 720, NIVEL SONORO 57 DB, ASPAS DE 10"; INCLUYE: EMPOTRE EN CANCELERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, CONEXIONES, RECORTES EN CRISTAL, AJUSTES, PRUEBAS  MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.		1.0000	\$2,499.27	(* DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESO:	\$2,499.27
B010102	TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS					\$4,918.25
B010103	PINTURA Y LIMPIEZAS					

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ARQ. MARCO ANTONIO SERRANO ARELLANO

Acumulado anterior: \$40,990.29

Monto esta hoja: \$3,171.13

Acumulado: \$44,161.42

**Aifos Proyecto y Construccion S.A. de C.V.**



Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

Concurso No. LO-01115X002-N6-2015

Fecha: 29/05/2015

Obra: MANTENIMIENTO A SIETE PLANTELES DEL D.F. IZTAPALAPA I, IZTAPALAPA II, IZTAPALAPA III, IZTAPALAPA IV, TLALPAN I, TLALPAN II Y VENUSTIANO CARRANZA I

Duración: 80 días naturales

Inicio Obra: 15/06/2015

Fin Obra: 02/09/2015

Lugar: DIVERSAS UBICACIONES, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
22-0001	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA VINIMEX M2. DE COMEX, EN MUROS COLOR BLANCO OSTION No. CAT. 764, Y PLAFONES COLOR BLANCO AMANECER, HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, A UNA ALTURA MAXIMA DE 9.00M. INCLUYE: ANDAMIOS, SELLADOR, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE RETIRANDO POLVO Y PINTURA DESPRENDIDA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.		9.5000	\$48.71 (* CUARENTA Y OCHO PESOS 71/100 M.N. *)		\$462.75
22-0002	PINTURA ESMALTE COMEX 100, EN ESTRUCTURA Y M2 BARANDALES DE CONCRETO DE EDIFICIOS COLOR GRIS CLARO No. CAT. 126, AREA DE CONTACTO, HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE, A UNA ALTURA MAX. DE 9.00 MTS. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, EMPLASTE, LIJADO, PRIMER, ANDAMIOS, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.		4.8000	\$59.11 (* CINCUENTA Y NUEVE PESOS 11/100 M.N. *)		\$283.73
22-0003	LIMPIEZA FINA, GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE PISOS, M2 MUROS, VIDRIOS, RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE Y BASURA, AGUA, DETERGENTES, RETIRO DE MATERIALES SOBORNANTES HASTA TIRADERO AUTORIZADO POR LA DELEGACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y MATERIAL. P.U.O.T.		2.2000	\$12.84 (* DOCE PESOS 84/100 M.N. *)		\$28.25
B010103	TOTAL PINTURA Y LIMPIEZAS					\$774.73
B0101	TOTAL EDIFICIO "G" PLANTA BAJA					\$16,526.73

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ARQ. MARCO ANTONIO SERRANO ARELLANO

Acumulado anterior: \$44,161.42

Monto esta hoja: \$774.73

Acumulado: \$44,936.15

**Aifos Proyecto y Construccion S.A. de C.V.**



**Cliente:** COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

**Concurso No.:** LO-011L5X002-N6-2015

**Obra:** MANTENIMIENTO A SIETE PLANTELES DEL D.F.: IZTAPALAPA I, IZTAPALAPA II, IZTAPALAPA III, IZTAPALAPA IV, TLALPAN I, TLALPAN II Y VENUSTIANO CARRANZA I

**Fecha:** 29/05/2015

**Duración:** 80 días naturales

**Inicio Obra:** 15/06/2015

**Fin Obra:** 02/09/2015

**Lugar:** DIVERSAS UBICACIONES, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con tetra	Importe
B01	TOTAL INSTALACIONES EN LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO					\$16,526.73
8	TOTAL IZTAPALAPA II					\$16,526.73

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ARQ. MARCO ANTONIO SERRANO ARELLANO

Acumulado anterior: \$44,936.15

Monto esta hoja:

Acumulado: \$44,936.15



**Aifos Proyecto y Construccion S.A. de C.V.**



Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

Concurso No. LO-01115X002-N6-2015

Fecha: 29/05/2015

Obra: MANTENIMIENTO A SIETE PLANTELES DEL D.F.: IZTAPALAPA I, IZTAPALAPA II, IZTAPALAPA III, IZTAPALAPA IV, TLALPAN I, TLALPAN II Y VENUSTIANO CARRANZA I

Duración: 80 días naturales

Inicio Obra: 15/06/2015

Fin Obra: 02/09/2015

Lugar: DIVERSAS UBICACIONES, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C	IZTAPALAPA III					
C01	REHABILITACION SECCION DE BARRA PERIMETRAL ORIENTE, AV. 599 Y JARDIN					
C0101	BARRA DE COLINDANCIA					
30-0001	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO A MANO CON M2. MACHETE, PALA Y PICO, INCLUYE: QUITAR BASURA Y ARBUSTOS, COLOCACION DE BANCO DE NIVEL, EJES, CRUCETAS DE MADERA, ACARREO FUERA DE LA OBRA HASTA DONDE INDIQUE LAS AUTORIDADES DELEGACIONALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.		14.4000	\$6.97 (* SEIS PESOS 97/100 M.N. *)		\$100.37
30-0002	EXCAVACION EN CEPAS DE 0.00 A 1.5 MTS. DE M3. PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, MEDIDO EN BANCO; INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, ACARREOS FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION HASTA TIRADERO AUTORIZADO POR AUTORIDADES DELEGACIONALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.		12.0000	\$493.05 (* CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 05/100 M.N. *)		\$5,916.60
30-0003	RELLENO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS M3. DE 20 CMS. DE ESPESOR UTILIZANDO MATERIAL, PRODUCTO DE LA EXCAVACION MEJORADO CON CAL HIDRATADA, MEDIDO EN BANCO; INCLUYE: ACARREOS, AGUA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.		12.0000	\$158.06 (* CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 06/100 M.N. *)		\$1,896.72

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ARQ. MARCO ANTONIO SERRANO ARELLANO

Acumulado anterior: \$44,936.15

Monto esta hoja: \$7,913.69

Acumulado: \$52,849.84

**Aifos Proyecto y Construccion S.A. de C.V.**



Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

Concurso No. LO-011L5X002-N6-2015

Obra: MANTENIMIENTO A SIETE PLANTELES DEL D.F.: IZTAPALAPA I, IZTAPALAPA II, IZTAPALAPA III, IZTAPALAPA IV, TLALPAN I, TLALPAN II Y VENUSTIANO CARRANZA I

Fecha: 29/05/2015

Duración: 80 días naturales

Inicio Obra: 15/06/2015

Fin Obra: 02/09/2015

Lugar: DIVERSAS UBICACIONES, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
30-0004	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA, R.N. M2. AGREGADO MAXIMO 3/4" F' C= 100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR; INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.		14.4000	\$109.91	(* CIENTO NUEVE PESOS 91/100 M.N. *)	\$1,582.70
30-0005	HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN KG. CIMENTACION Fy= 4,200 KG/CM2 No.3 (3/8") INCLUYE: GANCHOS, DOBLECES, TRASLAPES 40 DIAMETROS, ALAMBRE RECOCIDO DEL # 18, DESPERDICIO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.		148.0000	\$19.41	(* DIECINUEVE PESOS 41/100 M.N. *)	\$2,872.68
30-0006	HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN KG. CIMENTACION (ESTRIBOS), fy=3,000 kg/cm2, No. 2 (1/4"); INCLUYE: GANCHOS, DOBLECES, ALAMBRE RECOCIDO DEL # 18, DESPERDICIO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.		50.0000	\$27.21	(* VEINTISIETE PESOS 21/100 M.N. *)	\$1,360.50
30-0007	CIMBRA COMUN DE MADERA EN ZAPATAS Y M2. CONTRATRABES DE CIMENTACION, INCLUYE: APLICACION DE ACEITE QUEMADO EN CIMBRA, HABILITADO, CIMBRADO, ALINEADO A REVENTON, CHAFLANES LECHO SUPERIOR DE CONTRATRABE, DESCIMBRADO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.		30.0000	\$163.21	(* CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 21/100 M.N. *)	\$4,896.30

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ARQ. MARCO ANTONIO SERRANO ARELLANO

Acumulado anterior: \$52,849.84

Monto esta hoja: \$10,712.18

Acumulado: \$63,562.02

**Aifos Proyecto y Construccion S.A. de C.V.**



**Cliente:** COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

**Concurso No.:** LO-011L5X002-N6-2015

**Obra:** MANTENIMIENTO A SIETE PLANTELES DEL D.F.: IZTAPALAPA I, IZTAPALAPA II, IZTAPALAPA III, IZTAPALAPA IV, TLALPAN I, TLALPAN II Y VENUSTIANO CARRANZA I

**Fecha:** 29/05/2015  
**Duración:** 80 días naturales

**Inicio Obra:** 15/06/2015  
**Fin Obra:** 02/09/2015

**Lugar:** DIVERSAS UBICACIONES, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Codigo	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
30-0008	CONCRETO R.N. HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE M3, 1 SACO VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'c= 200 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION, INCLUYE: CURADO CON SATURACION DE AGUA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.		14.5000	\$1,301.19 (* UN MIL TRESCIENTOS UN PESOS 19/100 M.N. *)		\$18,867.26
30-0009	MURO COMUN DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 12.5 M2. X 25 CMS. (O MATERIAL EXISTENTE EN LA REGION) DE 12.5 CMS DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, ANDAMIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.		46.0000	\$266.15 (* DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 15/100 M.N. *)		\$10,646.00
30-0010	CADENA DE REMATE DE CONCRETO F'c = 150 KG/CM2 EN ML. SECCION DE 15 X 20 CMS. ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL No. 2 (1/4") A/C 25 CMS; INCLUYE: CIMBRA, GANCHOS, TRASLAPES 40 DIAMETROS, ALAMBRE RECOCIDO DEL # 18, DOBLECES Y DESPERDICIOS, CURADO CON SATURACION DE AGUA, MATERIAL, ANDAMIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T.		18.0000	\$222.63 (* DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 63/100 M.N. *)		\$4,007.34

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ARQ. MARCO ANTONIO SERRANO ARELLANO

Acumulado anterior: \$63,562.02  
Monto esta hoja: \$33,520.60  
Acumulado: \$97,082.62

**Aifos Proyecto y Construccion S.A. de C.V.**



Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

Concurso No. LO-011L5X002-N6-2015

Obra: MANTENIMIENTO A SIETE PLANTELES DEL D.F.: IZTAPALAPA I, IZTAPALAPA II, IZTAPALAPA III, IZTAPALAPA IV, TLALPAN I, TLALPAN II Y VENUSTIANO CARRANZA I

Fecha: 29/05/2015

Duración: 80 días naturales

Inicio Obra: 15/05/2015

Fin Obra: 02/09/2015

Lugar: DIVERSAS UBICACIONES, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
30-0011	CASTILLO DE CONCR. Fc=150 KG./CM2.EN SECCION DE ML. 15X20 CMS. CIMBRA 2 CARAS ARMADO C/ 4 VARILLAS DEL No.3 (3/8"), ESTRIBOS DEL No. 2 (1/4") A/C 25 CMS.; INCLUYE: GANCHOS, TRASLAPES 40 DIAMETROS. ANCLAJE HASTA ZAPATA DE CIMENTACION Y ANCLAJES A CADENA DE REMATE, ALAMBRE RECOCIDO DEL # 18, CURADO CON AGUA, MATERIAL, ANDAMIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.		18.0000	\$208.51 (* DOSCIENTOS OCHO PESOS 51/100 M.N. *)		\$3,753.18
30-0012	APLANADO FINO A PLOMO Y REGLA CON MORTERO M2. CEMENTO-ARENA CERNIDA PROPORCION 1.5, DE ESPESOR PROMEDIO 2.5 CMS. INCLUYE: REPELLADO, EMBOQUILLADOS (2 ARISTAS) EN LECHO SUPERIOR, INFERIOR Y LATERALES. MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.		40.0000	\$136.84 (* CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 84/100 M.N. *)		\$5,473.60

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ARQ. MARCO ANTONIO SERRANO ARELLANO

Acumulado anterior: \$97,082.62

Monto esta hoja: \$9,226.78

Acumulado: \$106,309.40

**Aifos Proyecto y Construccion S.A. de C.V.**



Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

Concurso No. LO-011L5X002-N6-2015

Obra: MANTENIMIENTO A SIETE PLANTELES DEL D.F.: IZTAPALAPA I, IZTAPALAPA II, IZTAPALAPA III, IZTAPALAPA IV, TLALPAN I, TLALPAN II Y VENUSTIANO CARRANZA I

Fecha: 29/05/2015

Duración: 80 días naturales

Inicio Obra: 15/06/2015

Fin Obra: 02/09/2015

Lugar: DIVERSAS UBICACIONES, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
30-0013	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLON ML GALVANIZADA EN CAL N° 10.5 , EN 2.00 MTS. DE ALTURA, ABERTURA DE MALLA 5.5x5.5 CMS.; INCLUYE: POSTES INTERMEDIOS EN 48 MM. DE DIAMETRO CALIBRE N° 16 EMPOTRADOS A CASTILLOS (A 30 CMS.) A CADA 3.00 MTS. DE DISTANCIA Y ANCLADOS A REJA TUBULAR, POSTE ESQUINERO DE 73 mm. DE DIAMETRO CALIBRE N° 16 , DOS REFUERZOS HORIZONTALES DE 38 mm. DE DIAMETRO EN CALIBRE N° 16, BARRA SUPERIOR Y BARRA INFERIOR DE 38 mm. DE DIAMETRO EN CALIBRE N° 16, 3 HILOS DE ALAMBRE LISO  CALIBRE N° 10.5, PLACA, SOLDADURA, 3 HILOS DE ALAMBRE DE PUAS CALIBRE N° 12.5, ESPADA PARA ALAMBRE DE PUAS, HERRAJES Y ACCESORIOS DE FIJACION, COLOCADA SOBRE BARDA DE HASTA 3.00 MTS. DE ALTURA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.		18.0000	\$388.39 (* TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 39/100 M.N.)		\$6,991.02
30-0014	PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX, COLOR BLANCO M2. OSTION (N° CATALOGO 764) SOBRE MURO APLANADO DE MEZCLA DE CEMENTO. A 3 MANOS HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE, A UNA ALTURA DE 3.00 MTS INCLUYE SELLADOR VINILICO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, ANDAMIO, HERRAMIENTA Y MANO OBRA. P.U.O.T.		40.0000	\$48.71 (* CUARENTA Y OCHO PESOS 71/100 M.N. *)		\$1,948.40
C0101	TOTAL BARDA DE COLINDANCIA					\$70,312.67

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ARQ. MARCO ANTONIO SERRANO ARELLANO

Acumulado anterior: \$106,309.40

Monto esta hoja: \$8,939.42

Acumulado: \$115,248.82



**Aifos Proyecto y Construccion S.A. de C.V.**



**Cliente:** COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

**Concurso No.:** LO-011LSX002-N6-2015

**Obra:** MANTENIMIENTO A SIETE PLANTELES DEL D.F.: IZTAPALAPA I, IZTAPALAPA II, IZTAPALAPA III, IZTAPALAPA IV, TLALPAN I, TLALPAN II Y VENUSTIANO CARRANZA I

**Fecha:** 29/05/2015

**Duración:** 80 días naturales

**Inicio Obra:** 15/06/2015

**Fin Obra:** 02/09/2015

**Lugar:** DIVERSAS UBICACIONES, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
00102	REPARACIÓN DE PUERTA DE ACCESO ESTACIONAMIENTO					
31-0001	DEMOLICION DE CASTILLO DE CONCRETO ARMADO DE 0.15 ML X 0.20 X 2.90 MTS. EN COSTADOS LATERALES DE PUERTA DE ACCESO ESTACIONAMIENTO, INCLUYE: RETIRO DE PUERTA DE 4.10 X 2.37 EN 2 HOJAS, RETIRO DE MALLA CICLONICA SUPERIOR, TAPIAL EN AREA DE PUERTA A BASE DE TARIMAS DE MADERA Y POLINES, DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN, EXCAVACIÓN, DEMOLICION DE PISO, CORTES DE PISO CON CORTADORA DE CONCRETO, APUNTALAMIENTO DE MURO EXISTENTE, ACARREOS FUERA DE LA OBRA HASTA TIRADERO AUTORIZADO POR INSTANCIAS DELEGACIONALES.		5.8000	\$31.73 (* TREINTA Y UN PESOS 73/100 M.N. *)		\$184.03
31-0002	HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. CASTILLO DE CONCR. Fc=150 KG./CM2.EN SECCION DE ML. 15X20 CMS. CIMBRA 2 CARAS ARMADO C/ 4 VARILLAS DEL No.3 (3/8"). ESTRIBOS DEL No. 2 (1/4") A/C 25 CMS.; INCLUYE: GANCHOS, TRASLAPES 40 DIAMETROS, ANCLAJE HASTA ZAPATA DE CIMENTACION Y ANCLAJES A CADENA DE REMATE, ALAMBRE RECOCIDO DEL # 18, CURADO CON AGUA, MATERIAL, ANDAMIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.		7.2000	\$208.51 (* DOSCIENTOS OCHO PESOS 51/100 M.N. *)		\$1,501.27

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ARQ. MARCO ANTONIO SERRANO ARELLANO

Acumulado anterior: \$115,248.82

Monto esta hoja: \$1,685.30

Acumulado: \$116,934.12

**Aifos Proyecto y Construccion S.A. de C.V.**



**Cliente:** COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

**Concurso No.:** LO-011L5X002-N6-2015

**Fecha:** 29/05/2015

**Obra:** MANTENIMIENTO A SIETE PLANTELES DEL D.F.: IZTAPALAPA I, IZTAPALAPA II, IZTAPALAPA III, IZTAPALAPA IV, TLALPAN I, TLALPAN II Y VENUSTIANO CARRANZA I

**Duración:** 80 días naturales

**Inicio Obra:** 15/06/2015

**Fin Obra:** 02/09/2015

**Lugar:** DIVERSAS UBICACIONES, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
31-0003	REHABILITACIÓN Y COLOCACION DE PUERTA DE ACCESO PZA ESTACIONAMIENTO, DE 4.10 X 2.37 EN 2 HOJAS, INCLUYE: SUSTITUCIÓN DE TEJUELO Y BIBEL, PASADOR DE LÍNEA TIPO MAUSER SOLIDO DE 1" DE DIAM. PORTACANDADOS, PASADOR DE PISO Y TECHO, ALINEACIÓN, AJUSTE Y REPARACIÓN DE PUERTA, APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COLOR GRIS, MATERIALES, MANO DE OBRA SOLDADURAS, AJUSTES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T		1.0000	\$4,738.56	(* CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS	\$4,738.56
31-0004	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLÓN ML GALVANIZADA EN CAL Nº 10.5 , EN 1.50 MTS. DE ALTURA, ABERTURA DE MALLA 5.5x5.5 CMS.; INCLUYE: POSTES INTERMEDIOS EN 48 MM. DE DIAMETRO CALIBRE Nº 16 EMPOTRADOS A CASTILLOS O SOLDADOS A PUERTA (A 30 CMS.) A CADA 3.00 MTS. DE DISTANCIA Y ANCLADOS A REJA TUBULAR, POSTE ESQUINERO DE 73 mm. DE DIAMETRO CALIBRE Nº 16 ANCLADOS O SOLDADOS, DOS REFUERZOS HORIZONTALES DE 38 mm. DE DIAMETRO EN CALIBRE Nº 16, BARRA SUPERIOR Y BARRA INFERIOR DE 38 mm. DE DIAMETRO EN		5.0000	\$364.88	(* TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 88/100 M.)	\$1,824.40

**ADMINISTRADOR UNICO: ING. ARQ. MARCO ANTONIO SERRANO ARELLANO**

**Acumulado anterior:** \$116,934.12

**Monto esta hoja:** \$6,562.96

**Acumulado:** \$123,497.08

**Aifos Proyecto y Construccion S.A. de C.V.**



Cliete: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

Concurso No. LO-011L5X002-N6-2015

Obra: MANTENIMIENTO A SIETE PLANTELES DEL D.F.: IZTAPALAPA I, IZTAPALAPA II, IZTAPALAPA III, IZTAPALAPA IV, TLALPAN I, TLALPAN II Y VENUSTIANO CARRANZA I

Fecha: 29/05/2015  
Duración: 80 días naturales

Inicio Obra: 15/06/2015  
Fin Obra: 02/09/2015

Lugar: DIVERSAS UBICACIONES, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	CALIBRE N° 16, 3 HILOS DE ALAMBRE LISO CALIBRE N° 10.5, PLACA, SOLDADURA, 3 HILOS DE ALAMBRE DE PUAS CALIBRE N° 12.5, ESPADA PARA ALAMBRE DE PUAS, HERRAJES Y ACCESORIOS DE FIJACION, COLOCADA SOBRE BANDA DE HASTA 3.00 MTS. DE ALTURA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T.					
C0102	TOTAL REPARACION DE PUERTA DE ACCESO ESTACIONAMIENTO					\$8,248.26
C01	TOTAL REHABILITACION SECCION DE BANDA PERIMETRAL ORIENTE, AV. 599 Y JARDIN					\$78,560.93
C	TOTAL IZTAPALAPA III					\$78,560.93

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ARQ. MARCO ANTONIO SERRANO ARELLANO

Acumulado anterior: \$123,497.08  
Monto esta hoja:  
Acumulado: \$123,497.08

**Aifos Proyecto y Construccion S.A. de C.V.**



Cilente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

Concurso No. LO-011L5X002-N6-2015

Obra: MANTENIMIENTO A SIETE PLANTELES DEL D.F.: IZTAPALAPA I, IZTAPALAPA II, IZTAPALAPA III, IZTAPALAPA IV, TLALPAN I, TLALPAN II Y VENUSTIANO CARRANZA I

Fecha: 29/05/2015  
Duración: 80 días naturales

Inicio Obra: 15/06/2015  
Fin Obra: 02/09/2015

Lugar: DIVERSAS UBICACIONES, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
D	IZTAPALAPA IV					
D01	SUSTITUCIÓN DE CANCELERIA EDIFICIO "C" AULAS C4 y C5					
D0101	DESMANTELAMIENTOS					
40-0001	DESMONTAJE CON RECUPERACION DE VENTANA CON PZA MARCO DE ALUMINIO Y TABLEROS DE VIDRIO, EN SECCION DE 1.95X1.54 mts, CON ANCLAJES AL MURO, INCLUYE: CORTES, LIMPIAR RANURAS, RESANES EN MURO, ACARREOS HASTA DONDE INDIQUE LA SUPERVISION DENTRO DEL PLANTEL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.		2.0000	\$245.03 (* DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 03/100 M.N.		\$490.06
40-0002	DESMONTAJE CON RECUPERACION DE VENTANA CON PZA MARCO DE ALUMINIO Y TABLEROS DE VIDRIO, EN SECCION DE 2.95X1.54 mts, CON ANCLAJES AL MURO, INCLUYE: CORTES, LIMPIAR RANURAS, RESANES EN MURO, ACARREOS HASTA DONDE INDIQUE LA SUPERVISION DENTRO DEL PLANTEL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.		6.0000	\$306.29 (* TRESCIENTOS SEIS PESOS 29/100 M.N. *)		\$1,837.74
D0101	TOTAL DESMANTELAMIENTOS					\$2,327.80
D0102	CANCELERIA					

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ARQ. MARCO ANTONIO SERRANO ARELLANO

Acumulado anterior: \$123,497.06

Monto esta hoja: \$2,327.80

Acumulado: \$125,824.86

**Aifos Proyecto y Construccion S.A. de C.V.**



**Cliente:** COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

**Concurso No.:** LO-011LSX002-N6-2015

**Obra:** MANTENIMIENTO A SIETE PLANTELES DEL D.F.: IZTAPALAPA I, IZTAPALAPA II, IZTAPALAPA III, IZTAPALAPA IV, TLALPÁN I, TLALPÁN II Y VENUSTIANO CARRANZA I

**Fecha:** 29/05/2015

**Duración:** 80 días naturales

**Inicio Obra:** 15/06/2015

**Fin Obra:** 02/09/2015

**Lugar:** DIVERSAS UBICACIONES, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
41-0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIAS DE 12 ALUMINIO NATURAL LINEA BOLSA TIPO COMERCIAL DE 2" EN DIMENSION TOTAL DE 1.54 DE ALTO x 1.95 DE ANCHO, VERIFICAR MEDIDAS EN SITIO, DOS CORREDIZOS, CON VIDRIO CLARO EN TABLETAS SUPERIORES Y VIDRIO ESMERILADO EN TABLETAS INFERIORES, (FABRIFICADO EN 2 MODULOS INDEPENDIENTES, DIVIDIDOS EN 4 SECCIONES CAJ), INCLUYE PERFIL "H" DE 2" PARA UNIR MODULOS, VIDRIOS DE 5 mm DE ESPESOR, JALADERAS EMBUTIDAS CON GATILLO Y CONTRA, ACCESORIOS DE FIJACION, VINILOS, FELP  AS, SILICON DOWN CORNING, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FIJACION Y FUNCIONAMIENTO. MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. (VER DROQUIS ANEXO)		1.0000	\$1,405.04	(* UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 84/100 MN. *)	\$1,405.04

**ADMINISTRADOR UNICO: ING. ARQ. MARCO ANTONIO SERRANO ARELLANO**

**Acumulado anterior:** \$125,824.88

**Monto esta hoja:** \$8,405.04

**Acumulado:** \$134,229.92



**Aifos Proyecto y Construccion S.A. de C.V.**



**Cliente:** COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

**Concurso No.:** LO-011L5X002-N6-2015

**Fecha:** 29/05/2015

**Obra:** MANTENIMIENTO A SIETE PLANTELES DEL D.F.: IZTAPALAPA I, IZTAPALAPA II, IZTAPALAPA III, IZTAPALAPA IV, TLALPAN I, TLALPAN II Y VENUSTIANO CARRANZA I

**Duración:** 80 días naturales

**Inicio Obra:** 15/06/2015

**Fin Obra:** 02/09/2015

**Lugar:** DIVERSAS UBICACIONES, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
41-0002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIAS DE M2 ALUMINIO NATURAL LINEA BOLSA TIPO COMERCIAL DE 2' EN DIMENSION TOTAL DE 1.54 DE ALTO x 2.95 DE ANCHO, VERIFICAR MEDIDAS EN SITIO, TRES CORREDIZOS, CON VIDRIO CLARO EN TABLETAS SUPERIORES Y VIDRIO ESMERILADO EN TABLETAS INFERIORES, (FABRIFACADO EN 3 MODULOS INDEPENDIENTES, DIVIDIDOS EN 4 SECCIONES C/U), INCLUYE: PERFIL 'H' DE 2' PARA UNIR MODULOS, VIDRIOS DE 6 mm DE ESPESOR, JALADERAS EMBUTIDAS CON GATILLO Y CONTRA, ACCESORIOS DE FIJACION, REPIZON DE AL		27,5000	\$1,400.84 (* UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 84/100 M.N *)		\$38,523.10
	UMINIO DE 11 cm CLAVE 9247, VINILOS, FELPAS, SILICON DOWN CORNING, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FIJACION Y FUNCIONAMIENTO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.					
D0102	TOTAL CANCELERIA					\$46,928.14
D0103	PUERTAS					

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ARQ. MARCO ANTONIO SERRANO ARELLANO

Acumulado anterior: \$134,229.92

Monto esta hoja: \$38,523.10

Acumulado: \$172,753.02

**Aifos Proyecto y Construccion S.A. de C.V.**



Cliete: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

Concurso No. LO-011L5X002-N6-2015

Obra: MANTENIMIENTO A SIETE PLANTELES DEL D.F.: IZTAPALAPA I, IZTAPALAPA II, IZTAPALAPA III, IZTAPALAPA IV, TLALPAN I, TLALPAN II Y VENUSTIANO CARRANZA I

Fecha: 29/05/2015  
Duración: 80 días naturales

Inicio Obra: 15/06/2015  
Fin Obra: 02/09/2015

Lugar: DIVERSAS UBICACIONES, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
42-0001	SUMINISTRO, COLOCACION Y AJUSTE DE PUERTA DE 1.00 X PZA 2.50 FABRICADA, A BASE DE BASTIDOR A BASE DE MARCO DE PERFIL CUADRADO DE 25 MM CALIBRE 18 GALVANIZADO, CON 2 REFUERZOS HORIZONTALES Y RELLENO CON CARTÓN TIPO PANEL DE 33 MM. DE ESPESOR, RECUBIERTA CON LÁMINAS DE ACERO CALIBRE 22 PORCELANIZADAS POR AMBAS CARAS A BASE DE ESMALTE FUNDENTE APLICADO A 800 GRADOS CENTIGRADOS, ELEMENTOS UNIDOS A ALTA PRESIÓN A BASE DE PEGAMENTO DE CONTACTO, REMATE PERIMETRAL DE CANAL DE ALUMINIO EN SECCIÓN "U" DE 38		2.0000	\$5,867.74	(* CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESÓS	\$11,735.48

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ARQ. MARCO ANTONIO SERRANO ARELLANO

Acumulado anterior: \$172,753.02  
Monto esta hoja: \$11,735.48  
Acumulado: \$184,488.50

**Aifos Proyecto y Construccion S.A. de C.V.**



**Ciente:** COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA

**Concurso No.:** LO-011L5X002-N6-2015

**Obra:** MANTENIMIENTO A SIETE PLANTELES DEL D.F.: IZTAPALAPA I, IZTAPALAPA II, IZTAPALAPA III, IZTAPALAPA IV, TLALPAN I, TLALPAN II Y VENUSTIANO CARRANZA I

**Fecha:** 29/05/2015

**Duración:** 80 días naturales

**Inicio Obra:** 15/06/2015

**Fin Obra:** 02/09/2015

**Lugar:** DIVERSAS UBICACIONES, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	MM. INTERIOR X 15 MM. EXTERIOR X 1.6 MM. DE ESPESOR; ACABADO ANODIZADO NATURAL MATE, ESTOS ELEMENTOS SE FIJAN ENTRE SI POR MEDIO DE REMACHES "POP" AS 43. CONTRAMARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, ALEACION 5060, TEMPLE 5 DE LINEA COMERCIAL Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN FABRICADOS CON PERFILES ESTRUCTURALES DE ALUMINIO DE 8 MM. DE ESPESOR, PERFORADOS Y AVELLANADOS, ACABADOS AL ALTO BRILLO A BASE DE SOLERA DE ALUMINIO DE 1/2" DE ESPESOR, 1 1/2" DE ANCHO, POR 4" DE LARGO INTEGRANDO PIVOTE CENTRADO Y TAQUETES EXPANSIVOS CON PIJAS GALVANIZADAS DE 1/4 X 2 ", INCLUYE: DESMONTAJE DE PUERTA EXISTENTE CON RECUPERACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, VERIFICAR MEDIDAS EN SITIO, SELLADO Y LIMPIEZA. P.U.O.T.					
D0103	TOTAL PUERTAS					\$11,735.48
D01	TOTAL SUSTITUCIÓN DE CANCELERIA EDIFICIO "C" AULAS C4 y C5					\$60,991.42
D	TOTAL IZTAPALAPA IV					\$60,991.42

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ARQ. MARCO ANTONIO SERRANO ARELLANO

Acumulado anterior: \$184,488.50

Monto esta hoja:

Acumulado: \$184,488.50

**Aifos Proyecto y Construccion S.A. de C.V.**



Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

Concurso No. LD-01115X002-N6-2015

Obra: MANTENIMIENTO A SIETE PLANTELES DEL D.F.: IZTAPALAPA I, IZTAPALAPA II, IZTAPALAPA III, IZTAPALAPA IV, TLALPAN I, TLALPAN II Y VENUSTIANO CARRANZA I

Fecha: 29/05/2015  
 Duración: 80 días naturales  
 Inicio Obra: 15/06/2015  
 Fin Obra: 02/09/2015

Lugar: DIVERSAS UBICACIONES, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
E	TLALPAN I					
E01	PROTECCION DE HERRERIA EN VENTANAS DE LABORATORIOS EDIFICO "C" U-1C					
50-0001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN PARA 5 M2 VENTANAS EN SECCIÓN DE 2.94 X 0.78 Mts. (area considerada 0.93x2.94) verificar ajuste en sitio) A BASE DE MARCO DE ANGULO DE 1" X 1" X 3/16", BARROTES DE CUADRADO DE 1/2" X 1/2" CON SEPARACIÓN DE 15 CMS. A EJES; INCLUYE: DESMONTAJE CON RECUPERACION DE 2 PZAS DE TUBULAR EXISTENTE DE 2"X4" X 2.94 MTS DE LARGO INCLUYE: SOLDADO A A COLUMNAS, TRABE Y MURO DE TABIQUE, BARRENADO PARA FIJACIÓN PERIMETRAL CON SEIS ANCLAS DE VARILLA No. 3 EN ESTRUCTURA DE CONCRETO O MURO DE TABIQUE Y SOLDADAS AL MARCO DE ANGULO, PREPINTADO CON BASE PRIMER Y ACABADO ESMALTE COMEX 100 O CALIDAD SIMILAR, A DOS MANOS COLOR GRIS CLARO No. CAT. 126, CORTES, DESPERDICIOS, PLOMEOS, SOLDADURA 60-13, EQUIPO, ANDAMIOS, RESANES CON MORTERO CEMENTO ARENA Y PINTURA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.		13.6500	\$674.06 (SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N)		\$9,200.92

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ARQ. MARCO ANTONIO SERRANO ARELLANO

Acumulado anterior: \$184,488.59  
 Monto esta hoja: \$9,200.92  
 Acumulado: \$193,689.42

**Aifos Proyecto y Construccion S.A. de C.V.**



Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

Concurso No. IQ-011LSX002-N6-2015  
 Obra: MANTENIMIENTO A SIETE PLANTELES DEL D.F.: IZTAPALAPA I, IZTAPALAPA II, IZTAPALAPA III, IZTAPALAPA IV, TLALPAN I, TLALPAN II Y VENUSTIANO CARRANZA I

Fecha: 29/05/2015  
 Duración: 80 días naturales  
 Inicio Obra: 15/06/2015  
 Fin Obra: 02/09/2015

Lugar: DIVERSAS UBICACIONES, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
E01	TOTAL PROTECCION DE HERRERIA EN VENTANAS DE LABORATORIOS EDIFICIO "C" U-1C					\$9,200.92
E02	PROTECCION DE HERRERIA EN VENTANAS DE LABORATORIOS EDIFICIO "E" U-1C					
51-0001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN PARA MZ CATORCE VENTANAS EN SECCIÓN DE 2.94 X 0.78 Mts.(area considerada 0.93x2.94 verificar ajustes en sitio) EN SITIO) A BASE DE MARCO DE ÁNGULO DE 1" X 1" X 3/16", BARROTES DE CUADRADO DE 1/2" X 1/2" CON SEPARACIÓN DE 15 CMS. A EJES; INCLUYE: DESMONTAJE CON RECUPERACION DE 2 PZAS DE TUBULAR EXISTENTE DE 2"x4" X 2.94 MTS DE LARGO.INCLUYE: SOLDADO A A COLUMNAS, TRABE Y MURO DE TABIQUE, BARRENADO PARA FIJACIÓN PERIMETRAL CON SEIS ANCLAS DE VARILLA N		38.2700	\$674.06 (* SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N		\$25,796.28

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ARQ. MARCO ANTONIO SERRANO ARELLANO

Acumulado anterior: \$193,689.42  
 Monto esta hoja: \$25,796.28  
 Acumulado: \$219,485.70



**Aifos Proyecto y Construccion S.A. de C.V.**



Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

Concurso No. LO-011L5X002-N6-2015  
 Obra: MANTENIMIENTO A SIETE PLANTELES DEL D.F. IZTAPALAPA I, IZTAPALAPA II, IZTAPALAPA III, IZTAPALAPA IV, TLALPAN I, TLALPAN II Y VENUSTIANO CARRANZA I

Fecha: 29/05/2015  
 Duración: 80 días naturales  
 Inicio Obra: 15/06/2015  
 Fin Obra: 02/09/2015

Lugar: DIVERSAS UBICACIONES, CIUDAD DE MEXICO, Distrito Federal

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	o. 3 EN ESTRUCTURA DE CONCRETO O MURO DE TABIQUE Y SOLDADAS AL MARCO DE ANGULO; PREPINTADO CON BASE PRIMER Y ACABADO ESMALTE COMEX 100 O CALIDAD SIMILAR, A DOS MANOS COLOR GRIS CLARO No. CAT. 126, CORTES, DESPERDICIOS, PLOMEOS, SOLDADURA 60-13. EQUIPO, ANDAMIOS, RESANES CON MORTERO CEMENTO ARENA Y PINTURA VINILICA. MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.					
51-0002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN PARA M2 UNA PUERTA EN SECCIÓN DE 2.50 DE ALT. X 1.00 Mts. DE ANCHO (area considerada 0.90x2.94 verificar ajustes en sitio) A BASE DE MARCO DE ANGULO DE 1" X 1" X 3/16", BARROTES DE CUADRADO DE 1/2" X 1/2" CON SEPARACIÓN DE 12 CMS. A EJES, CON CHAPA MARCA TETRA OCULTA; INCLUYE SOLDADA A COLUMNAS, TRABE Y MURO DE TABIQUE, BARRENADO PARA FIJACIÓN PERIMETRAL CON ANCLAS DE VARILLA No. 3 EN ESTRUCTURA DE CONCRETO O MURO DE TABIQUE Y SOLDADAS AL MARCO DE		2 5000	\$764.51 (*SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 51/100 M.P		\$1,911.28

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ARQ. MARCO ANTONIO SERRANO ARELLANO

Acumulado anterior: \$219,485.70  
 Monto esta hoja: \$1,911.28  
 Acumulado: \$221,396.98

**Aifos Proyecto y Construccion S.A. de C.V.**



Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

Concurso No. L0-011L5X002-N6-2015

Obra: MANTENIMIENTO A SIETE PLANTELES DEL D.F.: IZTAPALAPA I, IZTAPALAPA II, IZTAPALAPA III, IZTAPALAPA IV, TLALPAN I, TLALPAN II Y VENUSTIANO CARRANZA I

Fecha: 29/05/2015  
Duración: 80 días naturales

Inicio Obra: 15/06/2015  
Fin Obra: 02/09/2015

Lugar: DIVERSAS UBICACIONES, CIUDAD DE MEXICO, Distrito Federal

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	ANGULO, PREPINTADO CON BASE PRIMER Y ACABADO ESMALTE COMEX 100 O CALIDAD SIMILAR, A DOS MANOS, COLOR GRIS CLARO No. CAT. 126, CORTES, DESPERDICIOS, PLOMEOS, SOLDADURA 60-13, EQUIPO, ANDAMIOS, RESANES CON MORTERO CEMENTO ARENA Y PINTURA VINILICA. MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.					
E02	TOTAL PROTECCIÓN DE HERRERIA EN VENTANAS DE LABORATORIOS EDIFICIO "E" U-1C					\$27,707.56
E	TOTAL TLALPAN I					\$36,908.48

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ARQ. MARCO ANTONIO SERRANO ARELLANO

Acumulado anterior: \$221,396.98  
Monto esta hoja:  
Acumulado: \$221,396.98

**Aifos Proyecto y Construccion S.A. de C.V.**



Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

Concurso No. LO-011L5X002-N6-2015

Fecha: 29/05/2015

Obra: MANTENIMIENTO A SIETE PLANTELES DEL D.F.: IZTAPALAPA I, IZTAPALAPA II, IZTAPALAPA III, IZTAPALAPA IV, TLALPAN I, TLALPAN II Y VENUSTIANO CARRANZA I

Duración: 80 días naturales

Inicio Obra: 15/06/2015

Fin Obra: 02/09/2015

Lugar: DIVERSAS UBICACIONES, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
F	TLALPAN II					
F01	REPARACION DE DESPRENDIMIENTOS EN PLAFONES OE PASILLOS EDIFICIO A					
60-0001	REMOSION DE CONCRETO DAÑADO DE 0 A 0.04 CMS. CON M2 HERRAMIENTA DE MANO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES TRABES, LOSAS, COLUMNAS Y MUROS). INCLUYE REMOCION DE CONCRETO SUELTO CUIDANDO DE NO DAÑAR EL ACERO EXISTENTE, PERFILADO, LIMPIEZA DE ACERO DE REFUERZO HASTA LOGRAR EL BLANCO METALICO SANBLASTEADO, LIMPIEZA CON CON AIRE A PRESION EN EL AREA A REPARAR, APLICACION DE CORR-BOND PARA PROTECCION DEL ACERO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA HASTA EL TIRADERO AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALE		14.7200	\$29.72 (* VEINTINUEVE PESOS 72/100 M.N. *)		\$437.48
	S , ANDAMIÓS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO SEÑALES DE SEGURIDAD, TAPIALES Y MANO DE OBRA P.U.O.T.					

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ARQ. MARCO ANTONIO SERRANO ARELLANO

Acumulado anterior: \$221,396.98

Monto esta hoja: \$437.48

Acumulado: \$221,834.46

**Aifos Proyecto y Construccion S.A. de C.V.**



Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

Concurso No. LO-011L5X002-N6-2015

Obra: MANTENIMIENTO A SIETE PLANTELES DEL D.F.: IZTAPALAPA I, IZTAPALAPA II, IZTAPALAPA III, IZTAPALAPA IV, TLALPAN I, TLALPAN II Y VENUSTIANO CARRANZA I

Fecha: 29/05/2015  
Duración: 80 días naturales

Inicio Obra: 15/06/2015  
Fin Obra: 02/09/2015

Lugar: DIVERSAS UBICACIONES, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
60-0002	REPARACION DE DESCONCHAMIENTO EN ELEMENTOS M2 ESTRUCTURALES TIPO PARCHEO DE 0 A 0.04 CMS DE ESPESOR PROMEDIO EN TRABES LOSAS COLUMNAS Y MUROS CON MORTERO MODIFICADO VERTICOAT SUPREME DE LA MARCA. EUCO O EQUIVALENTE, INCLUYE; LIMPIEZA DEL ACERO DE REFUERZO HASTA LOGRAR EL BLANCO METALICO SANBLASTEADO LIMPIEZA CON AIRE APLICACIÓN DE CORR- BOND PARA PROTECCION DEL ACERO, AGUA-CURE VOX, RAYADO ENTRE CAPAS DE APLICACION, REGLEADO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMI  OS Y MANO DE OBRA P.U.O.T.		14.7200	\$831.95 (* OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 95/100 M.N. *)		\$12,246.30
60-0003	PINTURA VINILICA ACRIL LAVABLE A DOS MANOS M2 UNIFORMES PARA MUROS ZOCLOS, COLUMNAS TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS: VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILIAMS, SUPERSATIN DE BEREL, DULUXPROFESIONAL DE ICI O COLVIN OPTIMUS; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO DE COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEADO, APLICACION DE SELLADOR VINILICO PLASTECORRIDO, ANDA  MOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.		14.7200	\$48.71 (* CUARENTA Y OCHO PESOS 71/100 M.N. *)		\$717.01

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ARQ. MARCO ANTONIO SERRANO ARELLANO

Acumulado anterior: \$221,834.46  
Monto esta hoja: \$12,963.31  
Acumulado: \$234,797.77

**Aifos Proyecto y Construccion S.A. de C.V.**



Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

Concurso No. LO-011L5X002-N6-2015

Obra: MANTENIMIENTO A SIETE PLANTELES DEL D.F.: IZTAPALAPA I, IZTAPALAPA II, IZTAPALAPA III, IZTAPALAPA IV, TLALPAN I, TLALPAN II Y VENUSTIANO CARRANZA I

Fecha: 29/05/2015  
Duración: 80 días naturales

Inicio Obra: 15/06/2015  
Fin Obra: 02/09/2015

Lugar: DIVERSAS UBICACIONES, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
F01	TOTAL REPARACION DE DESPRENDIMIENTOS EN PLAFONES DE PASILLOS EDIFICIO A					\$13,408.79
F02	REPARACION DE DESPRENDIMIENTOS EN PLAFONES DE PASILLOS EDIFICIO B					
61-0001	REMOSION DE CONCRETO DAÑADO DE 0 A 0.04 CMS. CON M2 HERRAMIENTA DE MANO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES (TRABES, LOSAS, COLUMNAS Y MUROS), INCLUYE REMOCION DE CONCRETO SUELTO CUIDANDO DE NO DAÑAR EL ACERO EXISTENTE, PERFILADO, LIMPIEZA DE ACERO DE REFUERZO HASTA LOGRAR EL BLANCO METALICO SANBLASTEADO, LIMPIEZA CON CON AIRE A PRESION EN EL AREA A REPARAR, APLICACION DE CORR-BOND PARA PROTECCION DEL ACERO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA HASTA EL TIRADERO AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES		32.0000	\$29.72 (* VEINTINUEVE PESOS 72/100 M.N. *)		\$951.04
	ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO SEÑALES DE SEGURIDAD, TAPALES Y MANO DE OBRA P.U.O.T.					

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ARQ. MARCO ANTONIO SERRANO ARELLANO

Acumulado anterior: \$234,797.77  
Monto esta hoja: \$951.04  
Acumulado: \$235,748.81



**Aifos Proyecto y Construccion S.A. de C.V.**



Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

Concurso No. LO-011L5X002-N6-2015

Obra: MANTENIMIENTO A SIETE PLANTELES DEL D.F.: IZTAPALAPA I, IZTAPALAPA II, IZTAPALAPA III, IZTAPALAPA IV, TLALPAN I, TLALPAN II Y VENUSTIANO CARRANZA I

Fecha: 29/05/2015

Duración: 80 días naturales

Inicio Obra: 15/06/2015

Fin Obra: 02/09/2015

Lugar: DIVERSAS UBICACIONES, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
61-0002	REPARACION DE DESCONCHAMIENTO EN ELEMENTOS M2 ESTRUCTURALES TIPO PARCHEO DE 0 A 0.04 CMS DE ESPESOR PROMEDIO EN TRABES LOSAS COLUMNAS Y MUROS CON MORTERO MODIFICADO VERTICOAT SUPREME DE LA MARCA, EUCO O EQUIVALENTE, INCLUYE; LIMPIEZA DEL ACERO DE REFUERZO HASTA LOGRAR EL BLANCO METALICO SANBLASTEADO LIMPIEZA CON AIRE APLICACION DE CORR- BOND PARA PROTECCION DEL ACERO, AGUA-CURE VOX, RAYADO ENTRE CAPAS DE APLICACION, REGLEADO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMI		32.0000	\$831.95 (* OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 95/100 M.N. *)		\$26,622.40
	OS Y MANO DE OBRA P.U.O.T.					
61-0003	PINTURA VINILICA ACRIL LAVABLE A DOS MANOS M2 UNIFORMES PARA MUROS ZOCLOS, COLUMNAS TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS: VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILIAMS, SUPERSATIN DE BEREL, DULUXPROFESIONAL DE ICI O COLVIN OPTIMUS; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO DE COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEADO, APLICACION DE SELLADOR VINILICO PLASTECORRIDO, ANDA		32.0000	\$48.71 (* CUARENTA Y OCHO PESOS 71/100 M.N. *)		\$1,558.72
	MIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.					

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ARQ. MARCO ANTONIO SERRANO ARELLANO

Acumulado anterior: \$235,748.81

Monto esta hoja: \$28,181.12

Acumulado: \$263,929.93

**Aifos Proyecto y Construccion S.A. de C.V.**



Cliete: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

Concurso No. LO-011L5X002-N6-2015

Obra: MANTENIMIENTO A SIETE PLANTELES DEL D.F., IZTAPALAPA I, IZTAPALAPA II, IZTAPALAPA III, IZTAPALAPA IV, TLALPAN I, TLALPAN II Y VENUSTIANO CARRANZA I

Fecha: 29/05/2015

Duración: 80 días naturales

Inicio Obra: 15/06/2015

Fin Obra: 02/09/2015

Lugar: DIVERSAS UBICACIONES, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
F02	TOTAL REPARACION DE DESPRENDIMIENTOS EN PLAFONES DE PASILLOS EDIFICIO B					\$29,132.16
F03	REFORZAR CELOSIA FLOJA EN ESCALERA Y BARANDAL METALICO EN EDIFICIO C					
62-0001	DEMOLICION DE MURO DE CELOSIA DE BARRO TABIQUE ó M2 BLOCK VIDRIADO ó BLOCK DE CEMENTO; LAMBRIN DE AZULEJO, APLANADOS, CADENAS, CASTILLOS Y/O CASTILLOS AHOGADOS, RESANES EN MUROS Y PISOS, PERFILADOS, INCLUYE. REPARAR BOQUILLAS, ACARREOS DENTRO DEL PLANTEL EN BOTES, CARGA MANUAL EN CAMION ACARREOS FUERA DE LA OBRA HASTA TIRADERO AUTORIZADO POR AUTORIDADES MUNICIPALE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA .P.U.O.T.		14.2500	\$344.45	(* TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 45/100 IV	\$4,908.41

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ARQ. MARCO ANTONIO SERRANO ARELLANO

Acumulado anterior: \$263,929.93

Monto esta hoja: \$4,908.41

Acumulado: \$268,838.34

**Aifos Proyecto y Construccion S.A. de C.V.**



Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

Concurso No. LO-011L5X002-N6-2015

Obra: MANTENIMIENTO A SIETE PLANTELES DEL D.F.: IZTAPALAPA I, IZTAPALAPA II, IZTAPALAPA III, IZTAPALAPA IV, TLALPAN I, TLALPAN II Y VENUSTIANO CARRANZA I

Fecha: 29/05/2015

Duración: 80 días naturales

Inicio Obra: 15/06/2015

Fin Obra: 02/09/2015

Lugar: DIVERSAS UBICACIONES, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
62-0002	S/MINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL EN AREA DE M2 ESCALERAS DE PERFILES TUBULARES CALIBRE 18, DE 1.40 m DE ALTO, PERFIL SUPERIOR "ZR200" A UNA ALTURA DE 1.40M, PERFIL INTERMEDIO "ZR200" PERFIL INFERIOR "ZR200" A UNA ALTURA DE 15 CMS SOBRE NIVEL DE PISO, ELEMENTOS VERTICALES PERFIL "ZR200" A CADA 12 CMS, A EJE DE PERFIL; SOPORTES A BASE DE PERFIL ZR200 A CADA 1.20 MTS, ANCLADA A PISO, Y FIJADO A COLUMNAS O MURO DE CONCRETO CON PLACA DE FIJACION EMPOTRADA. INCLUYE. CORTES, SOLDADURA, ESMERILADO, ACC		5.6000	\$712.51 (* SETECIENTOS DOCE PESOS 51/100 M.N. *)		\$3,990.06
	ESORIOS DE FIJACION, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FIJACION, APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE 100 COMEX COLOR GRIS O SIMILAR, CON BASE PRIMER COLOR ROJO, SOBRE HERRERIA, DESPERDICIOS, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T.					
F03	TOTAL REFORZAR CELOSIA FLOJA EN ESCALERA Y BARANDAL METALICO EN EDIFICIO C					\$8,998.47
F	TOTAL TLALPAN II					\$51,431.42

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ARQ. MARCO ANTONIO SERRANO ARELLANO

Acumulado anterior: \$268,578.34

Monto esta hoja: \$3,990.06

Acumulado: \$272,828.40

**Aifos Proyecto y Construccion S.A. de C.V.**



Cilente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

Concurso No. LO-011L5X002-N6-2015

Fecha: 29/05/2015

Obra: MANTENIMIENTO A SIETE PLANTELES DEL D.F.: IZTAPALAPA I, IZTAPALAPA II, IZTAPALAPA III, IZTAPALAPA IV, TLALPAN I, TLALPAN II Y VENUSTIANO CARRANZA I

Duración: 80 días naturales

Inicio Obra: 15/06/2015

Fin Obra: 02/09/2015

Lugar: DIVERSAS UBICACIONES, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
6	VENUSTIANO CARRANZA I					
G01	CAMBIO DE CANCELERIA EN EDIFICIO "A"					
G0101	EDIFICIO "A" PLANTA BAJA					
G010101	PRELIMINARES					
70-0001	DESMONTAJE CON RECUPERACIÓN DE CANCELERIA DE PZA PERFILES TUBULARES EXISTENTE EN SECCIONES DE 1.80 DE ALTO x 3.70 DE ANCHO, INCLUYE: RETIRO DE CRISTALES, ACCESORIOS, CORTE DE ANCLAJES PERIMETRALES EN ESTRUCTURA DE CONCRETO Y MUROS, AJUSTES, RESANES EN OQUEDADES DE LA ESTRUCTURA DE CONCRETO, ACARREOS DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESMONTAJE DENTRO Y FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL HASTA EL SITIO DE TIRO AUTORIZADO POR LA INSTANCIA COMPETENTE, ANDAMIOS, LIMPIEZA, ESTIBA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y  MANO DE OBRA. P.U.O.T.		5.0000	\$520.31 (* QUINIENTOS VEINTE PESOS 31/100 M.N *)		\$2,601.55

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ARQ. MARCO ANTONIO SERRANO ARELLANO

Acumulado anterior: \$272,828.40

Monto esta hoja: \$2,601.55

Acumulado: \$275,429.95

**Aifos Proyecto y Construccion S.A. de C.V.**



Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

Concurso No. LO-011L5X002-N6-2015

Obra: MANTENIMIENTO A SIETE PLANTELES DEL D.F.: IZTAPALAPA I, IZTAPALAPA II, IZTAPALAPA III, IZTAPALAPA IV, TLALPAN I, TLALPAN II Y VENUSTIANO CARRANZA I

Fecha: 29/05/2015

Duración: 80 días naturales

Inicio Obra: 15/06/2015

Fin Obra: 02/09/2015

Lugar: DIVERSAS UBICACIONES, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
70-0002	DESMONTAJE CON RECUPERACION DE CANCELERIA DE PZA PERFILES TUBULARES EXISTENTE EN SECCIONES DE 1.80 DE ALTO x 1.85 DE ANCHO, INCLUYE: RETIRO DE CRISTALES, ACCESORIOS, CORTE DE ANCLAJES PERIMETRALES EN ESTRUCTURA DE CONCRETO Y MUROS, AJUSTES, RESANES EN OQUEDADES DE LA ESTRUCTURA DE CONCRETO, ACARREOS DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESMONTAJE DENTRO Y FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL HASTA EL SITIO DE TIRO AUTORIZADO POR LA INSTANCIA COMPETENTE, ANDAMIOS, LIMPIEZA, ESTIBA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y  MANO DE OBRA, P.U.O.T.		3.0000	\$263.17	(* DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 17/100 M.N. *)	\$789.51
70-0003	DESMONTAJE CON RECUPERACION DE CANCELERIA DE PZA PERFILES TUBULARES EXISTENTE EN SECCIONES DE 0.60 DE ALTO x 3.70 DE ANCHO, INCLUYE: RETIRO DE CRISTALES, ACCESORIOS, CORTE DE ANCLAJES PERIMETRALES EN ESTRUCTURA DE CONCRETO Y MUROS, AJUSTES, RESANES EN OQUEDADES DE LA ESTRUCTURA DE CONCRETO, ACARREOS DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESMONTAJE DENTRO Y FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL HASTA EL SITIO DE TIRO AUTORIZADO POR LA INSTANCIA COMPETENTE, ANDAMIOS, LIMPIEZA, ESTIBA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y  MANO DE OBRA, P.U.O.T.		2.0000	\$157.89	(* CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 89/100 M N *)	\$315.78
G010101	TOTAL PRELIMINARES					\$3,706.84

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ARQ. MARCO ANTONIO SERRANO ARELLANO

Acumulado anterior: \$275,429.95

Monto esta hoja: \$1,105.29

Acumulado: \$276,535.24

**Aifos Proyecto y Construccion S.A. de C.V.**



Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

Concurso No. LO-0111L5X002-N6-2015

Obra: MANTENIMIENTO A SIETE PLANTELES DEL D.F.: IZTAPALAPA I, IZTAPALAPA II, IZTAPALAPA III, IZTAPALAPA IV, TLALPAN I, TLALPAN II Y VENUSTIANO CARRANZA I

Fecha: 29/05/2015

Duración: 80 días naturales

Inicio Obra: 15/06/2015

Fin Obra: 02/09/2015

Lugar: DIVERSAS UBICACIONES, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
G010102	ALBAÑILERIA					
71-0001	RESTAURACION DE BOQUILLA EN VANO DE VENTANA, A ML BASE DE APLANADO ACABADO PULIDO A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO -ARENA CERNIDA PROPORC.1:5. DE ESPESOR PROMEDIO 2.5 CMS. INCLUYE: DEMOLICION DE PARTES QUE SE ENCUENTREN SEMIDESPENDIDAS, REPELLADO, EMBOQUILLADOS, DETALLADO, ACARREOS DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LA DEMOLICION, DENTRO Y FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL HASTA EL SITIO DE TIRO AUTORIZADO POR LA INSTANCIA COMPETENTE, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.		43.0000	\$106.57 (* CIENTO SEIS PESOS 57/100 M.N. *)		\$4,582.51
G010102	TOTAL ALBAÑILERIA					\$4,582.51
G010103	CANCELERIA					
72-0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE PZA ALUMINIO DE 3" EN SECCION DE 1.80 DE ALTO x 3.70 DE ANCHO, A BASE DE DOS FIJOS DE 1.20 x 1.85 MTS. EN LA PARTE INFERIOR Y EN LA PARTE SUPERIOR DOS FIJOS Y DOS CORREDIZOS DE 0.6 x 0.90 MTS. RESPECTIVAMENTE. A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO NATURAL, TIPO COMERCIAL LINEA BOLSA, CON VIDRIO CLARO, VER PLANO INCLUYE: CRISTALES DE 6 mm DE ESPESOR, AJUSTES, ACCESORIOS DE FIJACION, JALADERAS DE EMBUTIR DE 3", VINILOS, FELPAS, SILICON DOWN CORNING, TODO LO NECES		5.0000	\$9,329.58 (* NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 58/100		\$46,647.90

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ARQ. MARCO ANTONIO SERRANO ARELLANO

Acumulado anterior: \$276,535.24

Monto esta hoja: \$51,230.41

Acumulado: \$327,765.65



**Aifos Proyecto y Construccion S.A. de C.V.**



Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

Concurso No. LO-011L5X002-N6-2015

Fecha: 29/05/2015

Obra: MANTENIMIENTO A SIETE PLANTELES DEL D.F.: IZTAPALAPA I, IZTAPALAPA II, IZTAPALAPA III, IZTAPALAPA IV, TLALPAN I, TLALPAN II Y VENUSTIANO CARRANZA I

Duración: 80 días naturales

Inicio Obra: 15/06/2015

Fin Obra: 02/09/2015

Lugar: DIVERSAS UBICACIONES, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	ARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, ANDAMIOS, LIMPIEZA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. (verificar medidas en sitio)					
72-0002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE PZA ALUMINIO DE 3" EN SECCION DE 1.80 DE ALTO x 1.85 DE ANCHO, A BASE DE UN FIJO DE 1.20 x 1.85 MTS. EN LA PARTE INFERIOR Y EN LA PARTE SUPERIOR UN FIJO Y UN CORREDIZO DE 0.6 x 0.90 MTS. RESPECTIVAMENTE. A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO NATURAL, TIPO COMERCIAL LINEA BOLSA, CON VIDRIO CLARO, VER PLANO INCLUYE CRISTALES DE 6 mm DE ESPESOR, AJUSTES, ACCESORIOS DE FIJACION, JALADERAS DE EMBUTIR DE 3", VINILOS, FELPAS, SILICON DOWN CORNING, TODO LO NECESARIO P		3.0000	\$4,664.80	¡ CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS	\$13,994.40

ARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, ANDAMIOS, LIMPIEZA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. (verificar medidas en sitio)

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ARQ. MARCO ANTONIO SERRANO ARELLANO

Acumulado anterior: \$327,765.65

Monto esta hoja: \$13,994.40

Acumulado: \$341,760.05

**Aifos Proyecto y Construccion S.A. de C.V.**



Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

Concurso No. LO-011L5X002-N6-2015

Obra: MANTENIMIENTO A SIETE PLANTELES DEL D.F.: IZTAPALAPA I, IZTAPALAPA II, IZTAPALAPA III, IZTAPALAPA IV, TLALPAN I, TLALPAN II Y VENUSTIANO CARRANZA I

Fecha: 29/05/2015

Duración: 80 días naturales

Inicio Obra: 15/06/2015

Fin Obra: 02/09/2015

Lugar: DIVERSAS UBICACIONES, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Ietra	Importe
72-0003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE PZA ALUMINIO DE 3" EN SECCION DE 0.60 DE ALTO x 3.70 DE ANCHO, A BASE DE DOS FIJOS Y DOS CORREDIZOS DE 0.6 x 0.90 MTS. RESPECTIVAMENTE, A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO NATURAL, TIPO COMERCIAL LINEA BOLSA, CON VIDRIO CLARO, VER PLANO INCLUYE: CRISTALES DE 6 mm DE ESPESOR, AJUSTES, ACCESORIOS DE FIJACION, JALADERAS DE EMBUTIR DE 3", VINILOS, FELPAS, SILICON DOWN CORNING, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, ANDAMIOS, LIMPIEZA, MATERIAL, HERRAM		2.0000	\$3,109.85 (* TRES MIL CIENTO NUEVE PESOS 85/100 M.N. *)		\$6,219.70
	IENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. (verificar medidas en sitio)					
G010103	TOTAL CANCELERIA					\$66,862.00
G010104	PINTURA Y LIMPIEZA EN ZONA DE VENTANAS					
73-0001	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA VINIMEX M2. DE COMEX, EN MUROS COLOR BLANCO OSTION No. CAT. 764, Y PLAFONES COLOR BLANCO AMANECER, (IGUALAR A TONOS EXISTENTES) HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE; A UNA ALTURA MAXIMA DE 3.00M. INCLUYE: ANDAMIOS, SELLADOR, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE RETIRANDO POLVO Y PINTURA DESPRENDIDA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.		26.6000	\$48.71 (* CUARENTA Y OCHO PESOS 71/100 M.N. *)		\$1,295.69

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ARQ. MARCO ANTONIO SERRANO ARELLANO

Acumulado anterior: \$341,760.05

Monto esta hoja: \$7,515.39

Acumulado: \$349,275.44

**Aifos Proyecto y Construccion S.A. de C.V.**



Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

Concurso No. LO-011L5X002-N6-2015  
 Obra: MANTENIMIENTO A SIETE PLANTELES DEL D.F.: IZTAPALAPA I, IZTAPALAPA II, IZTAPALAPA III, IZTAPALAPA IV, TLALPAN I, TLALPAN II Y VENUSTIANO CARRANZA I

Fecha: 29/05/2015  
 Duración: 80 días naturales  
 Inicio Obra: 15/06/2015  
 Fin Obra: 02/09/2015

Lugar: DIVERSAS UBICACIONES, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
73-0002	PINTURA ESMALTE COMEX 100, EN ESTRUCTURA Y M2. BARANDALES DE CONCRETO DE EDIFICIOS COLOR GRIS CLARO No. CAT. 126, (IGUALAR A TONOS EXISTENTES), HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE, A UNA ALTURA MAX. DE 3.00 MTS. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, EMPLASTE, LIJADO, PRIMER, ANDAMIOS, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.		12.9000	\$59.11 (* CINCUENTA Y NUEVE PESOS 11/100 M.N. *)		\$762.52
73-0004	LIMPIEZA FINA, GENERAL DE LA OBRA; INCLUYE PISOS, M2 MUROS, VIDRIOS, RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE Y BASURA, AGUA, DETERGENTES, RETIRO DE MATERIALES SOBORNANTES HASTA TIRADERO AUTORIZADO POR LA DELEGACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y MATERIAL. P.U.O.T.		14.8000	\$12.84 (* DOCE PESOS 84/100 M.N. *)		\$190.03
G010104	TOTAL PINTURA Y LIMPIEZA EN ZONA DE VENTANAS					\$2,248.24
G0101	TOTAL EDIFICIO "A" PLANTA BAJA					\$77,399.59
G01	TOTAL CAMBIO DE CANCELERIA EN EDIFICIO "A"					\$77,399.59
G	TOTAL VENUSTIANO CARRANZA I					\$77,399.59

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ARQ. MARCO ANTONIO SERRANO ARELLANO

Acumuiado anterior: \$349,275.44  
 Monto esta hoja: \$952.55  
 Acumulado: \$350,227.99

**Aifos Proyecto y Construccion S.A. de C.V.**



**Cliente:** COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

**Concurso No.** LO-011L5X002-N6-2015

**Fecha:** 29/05/2015

**Obra:** MANTENIMIENTO A SIETE PLANTELES DEL D.F.: IZTAPALAPA I, IZTAPALAPA II, IZTAPALAPA III, IZTAPALAPA IV, TLALPAN I, TLALPAN II Y VENUSTIANO CARRANZA I

**Duración:** 80 días naturales

**Inicio Obra:** 15/05/2015

**Fin Obra:** 02/09/2015

**Lugar:** DIVERSAS UBICACIONES, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:	\$350,227.99
IVA 16.00%	\$56,036.48
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:	\$406,264.47
(* CUATROCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 47/100 M.N. *)	

**Aifos Proyecto y Construccion S.A. de C.V.**



Cliente: COLEGO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

Concurso No. LO-011/LSX02-NS-2015

Fecha: 29/06/2015

Obras: MANTENIMIENTO A SIETE PLANTELES DEL D.F.: IZTAPALAPA I, IZTAPALAPA II, IZTAPALAPA III, IZTAPALAPA IV, TLALPAN I, TLALPAN II Y VENUSTIANO CARRANZA I

Lugar: DIVERSAS UBICACIONES

Duración: 80 días naturales

Ciudad: CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

Inicio obra: 15/06/2015

Fin obra: 02/09/2015

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	15/06/2015	16/06/2015	01/07/2015	15/07/2015	01/08/2015	16/08/2015	01/09/2015	Total
IZTAPALAPA I												
PREPARACION DE PISO PARA RECIBIR AULAS PREFABRICADAS												
PRELIMINARES												
10-001	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO A MÍNIMO 0.01 M2 MACHETE, PALA Y PICOS. INCLUYE: QUITAR BASURA Y ARBUSTOS, COLOCACION DE BANCOS DE NIVEL, EJES, CRUCETAS DE MADERA, ACARREO FUERA DE LA OBRA HASTA DONDE INDIQUE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.		15/06/2015	16/06/2015	0.03%	0.03%						0.06%
					16,500,000	16,500,000						33,000,000
					\$97.19	\$97.18						\$194.37
10-002	TALA DE ARBOL DE 15 CM DE DIAMETRO Y HASTA UNA ALTURA DE PZA 6.00 ms. INCLUYE: DISEÑANCIAS, RETIRO DE RAMAS, TRONCOS AL SITIO DE TIRO AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.		17/06/2015	20/06/2015				0.43%				0.43%
							1,600,000					1,600,000
							\$1,490.83					\$1,490.83
10-003	COLOCACION DE ADCRETO DE RECUPERACION CON CANA DE M2 ARENA NUEVA DE 10 CMS INCLUYE: TRASPALEO DE ARENA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA, Y COLOCACION DE MATERIAL DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA. P.U.O.T.		17/07/2015	19/07/2015					0.22%			0.22%
								6,720,000				6,720,000
								\$769.44				\$769.44
					Monto esta hoja:	\$97.19	\$1,588.01		1769.44			\$2,454.64
					Acumulado:	\$97.19	\$1,588.01		1769.44			\$2,454.64
					% esta hoja:	0.03%	0.45%		0.22%			0.70%
					%Acumulado:	0.03%	0.45%		0.22%			0.70%

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ARO. MARCO ANTONIO SERRANO ARELLANO

**Aífos Proyecto y Construcción S.A. de C.V.**

Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA



Concurso No.: LO-0115/0000496-2015 Fecha: 29/06/2015  
 Obra: MANTENIMIENTO A SIETE PLANTELES DEL D.F.: IZTAPALAPA I, IZTAPALAPA II, IZTAPALAPA III, IZTAPALAPA IV, TLALPÁN I, TLALPÁN II Y VENUSTIANO CARRANZA I

Lugar: DIVERSAS UBICACIONES Duración: 80 días naturales  
 Ciudad: CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal Inicio obra: 15/09/2015  
 Fin obra: 23/09/2015

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	15/09/2015	16/09/2015	01/07/2015	16/01/2015	01/06/2015	16/08/2015	01/09/2015	Total
10-004	EXCAVACION DE TERRENO DE 0.00 A 1.5 MTS. DE PROFUNDIDAD EN M3 MATERIAL TIPO II, MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, ACARREOS FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL SOBRIANTE DE EXCAVACION HASTA TIRADERO AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, HERRAMIENTA Y M DE OBRA, P.U.O.T.		01/07/2015	03/07/2015			1.88%	13,200.00				13,200.00
								16,572.54				16,572.54
10-005	DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO EN CIMENTACION SECCIONES M1 VARIABLES INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, CARGA Y ACARREO MANUAL EN CAMION FUERA DE LA OBRA HASTA EL TIRADERO AUTORIZADO POR LA DELEGACION, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.		23/05/2015	25/06/2015		0.04%		0.20000				0.20000
								140.15				140.15
10-006	RELLENO COMPACTADO CON MEDIOS MECANICOS AL 90% M2 PROCTOR EN CAPAS DE 20 CMS. UTILIZANDO MATERIAL DE TEPETATE MEJORADO DE LA REGION, MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: ACARREOS, AGUA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.		08/07/2015	12/07/2015			0.99%	9,900.00				9,900.00
								53,454.11				53,454.11
	<b>TOTAL PRELIMINARES</b>				197.19	11,737.17	110,036.55	1769.44				
	<b>ACUMULADO PRELIMINARES</b>				197.19	11,834.34	111,871.91	17,640.45	112,640.45	112,640.45	112,640.45	112,640.45
	<b>PORCENTAJE PERIODO PRELIMINARES</b>				0.17%	13.74%	79.40%	6.09%				
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO PRELIMINARES</b>				0.17%	14.51%	93.91%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
	<b>ALBAÑILERIA</b>											
					Monto esta hoja	\$149.18	\$10,036.55					\$10,185.81
					Acumulado	197.19	11,737.17	110,036.55	1769.44			112,640.45
					% esta hoja	0.04%	2.87%					1.91%
					%Acumulado	0.07%	0.50%	2.87%	0.22%			1.61%

ADMINISTRADOR UNICO, ING. ARG. MARCO ANTONIO SERRANO ARELLANO



**Aifos Proyecto y Construccion S.A. de C.V.**



Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

Concurso No.: LO-0115X002-NS-2015 Fecha: 29/05/2015  
 Obra: MANTENIMIENTO A SIETE PLANTELES DEL D.F., IZTAPALAPA I, IZTAPALAPA II, IZTAPALAPA III, IZTAPALAPA IV TLALPAN I, TLALPAN II Y VENUSTIANO CARRANZA I

Lugar: DIVERSAS UBICACIONES  
 Ciudad: CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

Duración: 60 días naturales  
 Inicio obra: 15/06/2015  
 Fin obra: 02/09/2015

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	15/06/2015	16/06/2015	01/07/2015	16/07/2015	01/08/2015	16/08/2015	01/09/2015	Total
11-001	<p>QUARNICION DE CONCRETO PERIMETRAL APARENTE UNA CARA EN ML SECCION TRAPEZOIDAL, CONCRETO HECHO EN OBRA CON MAGUNA REVOLVEDORA Fc= 200 KG/CM2, ACREGADO MAXIMO 3/4", EN SECCION DE 20 CMS. DE BASE, 12 CMS. DE CORONA Y UNA ALTURA DE 40 CMS. REFORZADA CON 6 VARILLAS DEL No. 4 (3/8") y estribos del # 2 @20 cms, SEDEBERA CONSIDERAR DEJAR LA PREPARACION PARA ANCLAJE DE ARMADO Y COLADO DE LOSA (3/8") Y ESTRIBOS DEL No. 2 (1/4") CADA 25 CMS; INCLUYE: CHAFLANES LECHO SUPERIOR, CIMBRA, DESCIMBRA, DIE</p> <p>SEL O ACEITE QUEMADO, TRASLAPES 40 DIAMETROS, DOBLECES, ESQUADRAS, DESPERDICIO, ALAMBRE RECOCIDO DEL # 18, CURADO CON CURAFEST ROJO O SIMILAR, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T</p>		26/07/2015	29/07/2015				1.85%	24,000,000			24,000,000
								16,481.44				16,481.44
11-002	<p>PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA R.N. AGREGADO M2 MAXIMO 3/4 To = 100 kg/m2 DE 5 CMS DE ESPESOR INCLUYE NIVELACION MATERILA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T</p>		23/07/2015	24/07/2015				0.23%	7,200,000			7,200,000
								1791.35				1791.35
Monto esta hoja:								\$1,272.79				\$1,272.79
Acumulado:					\$97.19	\$1,737.17	\$10,036.65	\$8,042.23				\$19,913.24
% esta hoja:								2.08%				0.08%
%Acumulado:					0.03%	0.50%	2.87%	2.30%				0.69%
ADMINISTRADOR UNICO: ING. ARQ. MARCO ANTONIO SERRANO ARELLANO												

Años Proyecto y Construcción S.A. de C.V.



Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

Concurso No.: LO-0115X022-N6-2015

Fecha: 29/09/2015

Obra: MANTENIMIENTO A SIETE PLANTELES DEL D.F.: IZTAPALAPA I, IZTAPALAPA II, IZTAPALAPA III, IZTAPALAPA IV, TUALPAN I, TUALPAN II Y VENUSTIANO CARRANZA I

Lugar: DIVERSAS UBICACIONES

Duración: 30 días naturales

Ciudad: CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

Inicio obra: 15/09/2015

Fin obra: 02/09/2015

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	15/06/2015	15/06/2015	01/07/2015	15/07/2015	01/08/2015	15/08/2015	01/09/2015	Total
11-003	PISO DE CONCRETO. (1+ 20% KG/CM3, AGREGADO MAXIMO 3/4" M2 COLADO INTEGRAL CON CONCRETO HECHO EN OBRA Y 15 cmil DE ESPESOR PROMEDIO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA S#6-4# CON AISLAMIENTO DEL TERRENO, VIBRADO Y NIVELADO CON REGLA VIBRATORIA Y ACABADO CERRADO CON PLANA, APLICACION DE CURAFEST ROJO O SIMILAR PARA RECIBIR PISO DE LOSETA CERAMICA, CALZAR LA MALLA CON "POLLOS" DE CONCRETO A 3 CMS DE ALTURA, CON MUESTRAS DE CONCRETO A CADA DOS METROS EN AMBOS SENTIDOS, CON JUNTAS DE SEPARACION DE 3.00 X 3.00 HECHAS CON CORTADORA CON DISCO DE DIAMANTE POSTERIOR AL COLADO CON EDAD DE CONCRETO PARA EL CORTE. MATERIAL HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, VERIFICAR MIXELACION EN SITIO. P.U.O.T.	M2	25/07/2015	27/07/2015				2,43%				2,43%
								33,000,000				33,000,000
								58,496.16				58,496.16
	TOTAL ALBAÑILERIA							515,758.97				515,758.97
	ACUMULADO ALBAÑILERIA							515,758.97	515,758.97	515,758.97	515,758.97	515,758.97
	PORCENTAJE PERIODO ALBAÑILERIA							100.00%				100.00%
	PORCENTAJE ACUMULADO ALBAÑILERIA							100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	TOTAL PREPARACIÓN DE PISO PARA RECIBIR AULAS PREFABRICADAS				597.19	51,737.17	510,036.65	516,538.41				516,538.41
	Monto esta hoja:							58,496.16				58,496.16
	Acumulado:		597.19	51,737.17	510,036.65	516,538.41						516,538.41
	% esta hoja:							2.43%				2.43%
	% Acumulado:		0.03%	0.50%	2.87%	4.72%						9.14%

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ARQ. MARCO ANTONIO BERNARDI ARELLANO

**Aifos Proyecto y Construccion S.A. de C.V.**



**Ciente:** COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

**Concurso No.:** LD-01115X002-N6-2015

**Fecha:** 29/05/2015

**Obra:** MANTENIMIENTO A SIETE PLANTELES DEL D.F.: IZTAPALAPA I, IZTAPALAPA II, IZTAPALAPA III, IZTAPALAPA IV, TLALPAN I, TLALPAN II Y VENUSTIANO CARRANZA I

**Lugar:** DIVERSAS UBICACIONES  
**Ciudad:** CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

**Duración:** 80 días naturales  
**Inicio obra:** 15/06/2015  
**Fin obra:** 02/09/2015

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	15/06/2015	16/06/2015	01/07/2015	15/07/2015	01/08/2015	16/08/2015	01/09/2015	Total
	ACUMULADO PREPARACION DE PISO PARA RECIBIR AULAS PREFABRICADAS				\$97.19	\$1,834.36	\$11,871.01	\$28,409.42	\$28,409.42	\$28,409.42	\$28,409.42	
	PORCENTAJE PERIODO PREPARACIÓN DE PISO PARA RECIBIR AULAS PREFABRICADAS				0.34%	6.11%	35.33%	58.21%				
	PORCENTAJE ACUMULADO PREPARACIÓN DE PISO PARA RECIBIR AULAS PREFABRICADAS				0.34%	6.46%	41.79%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
	TOTAL IZTAPALAPA I				\$97.19	\$1,737.17	\$10,036.65	\$16,538.41				
	ACUMULADO IZTAPALAPA I				\$97.19	\$1,834.36	\$11,871.01	\$28,409.42	\$28,409.42	\$28,409.42	\$28,409.42	
	PORCENTAJE PERIODO IZTAPALAPA I				0.34%	6.11%	35.33%	58.21%				
	PORCENTAJE ACUMULADO IZTAPALAPA I				0.34%	6.46%	41.79%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
	IZTAPALAPA II											
	INSTALACIONES EN LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO											
	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA											
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS											

Monto esta hoja:												
Acumulado:	\$97.19	\$1,737.17	\$10,036.65	\$16,538.41								\$28,409.42
% esta hoja:												
%Acumulado:	0.03%	0.50%	2.87%	4.72%								0.11%

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ARO. MARCO ANTONIO SERRANO ARELLANO

Aifos Proyecto y Construcción S.A. de C.V.



Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

Contrato No.: LO-0115X002-N6-2015 Fecha: 23/06/2015

Obra: MANTENIMIENTO A SETE PUENTELES DEL D.F.: IZTAPALAPA I, IZTAPALAPA II, IZTAPALAPA III, IZTAPALAPA IV, TLALPÁN I, TLALPÁN II Y VILUSTIANO CARRANZA I

Lugar: DIVERSAS UBICACIONES Duración: 80 días naturales

Ciudad: CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal Inicio obra: 15/06/2015

Fin obra: 02/09/2015

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	15/06/2015	15/06/2015	01/07/2015	15/07/2015	01/08/2015	16/08/2015	01/09/2015	Total
20-0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RAMALEO DE INSTALACION SAL SANITARIA PARA VINGTORIO, COLADERA, LAVABO O TARJA, CON TUBERIA DE PVC SANITARIO REFORZADO DE 50 mm, CONEXION A RED EN DUCTO, (300 mts PROMEDIO). INCLUYE: RAMBLADO Y RESANADO PARA ALQUIL TUBERIA EN MUROS Y PISOS DE CONCRETO, DESMONTAJE DE TUBERIA Y ACCESORIOS EXISTENTES, ACCESORIOS, Codos, TEE, REDUCCIONES, CEMENTO PARA PVC, PRUEBAS, CONEXION A LINEA EXISTENTE, DESALDO DE ESCOMBRO DEL MATERIAL DE DESMONTAJE Y DE RAMBLADO, MATERIALES LIMPIE.		17/08/2015	18/08/2015						0.13%	0.13%	0.13%
										1,000,000		1,000,000
										\$441.72		\$441.72
	A Y MANO DE OBRA, P.U.D.T.											

Monto esta hoja:										\$441.72		\$441.72
Acumulado:	107.19	\$1,737.17	\$10,038.65	\$16,538.41						\$441.72		\$28,051.14
% esta hoja:										0.13%		0.13%
%Acumulado:	0.03%	0.50%	2.87%	4.72%						0.13%		2.24%

ADMINISTRADOR UNICO. ING. ARQ. MARCO ANTONIO SERRANO ARELLANO

**Aifos Proyecto y Construccion S.A. de C.V.**



Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

Concurso No.: LC-011LX002-N6-2015

Fecha: 29/05/2015

Obra: MANTENIMIENTO A SIETE PLANTELES DEL D.F.: IZTAPALAPA I, IZTAPALAPA II, IZTAPALAPA III, IZTAPALAPA IV, TLALPAN I, TLALPAN II Y VENUSTIANO CARRANZA I

Lugar: DIVERSAS UBICACIONES

Duración: 90 días naturales

Ciudad: CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

Inicio obra: 15/06/2015

Fin obra: 03/09/2015

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	15/06/2015	16/06/2015	01/07/2015	16/07/2015	01/08/2015	16/08/2015	01/09/2015	Total
20-0002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RAMALEO DE INSTALACION SAN HIDRAULICA PARA LAVABOS, MINGITORIOS O WC TANQUE BAJO, CON TUBERIA DE COBRE 19mm, ALIMENTACION DE TUBERIA DE LA RED EXISTENTE, (3.00mts PROMEDIO); INCLUYE: RANURADO Y RESANADO PARA ALOJAR TUBERIA EN MUROS Y PISOS DE CONCRETO, CODO, TEE, CONEXIONES, REDUCCIONES, SOLDADURA 50 x 50 PASTA FUNDENTE, CORTES, CONEXION A LINEA EXISTENTE, DESALOJO DE ESCOMBRO DEL MATERIAL DE DESMONTAJE Y DE RANURADO, PRUEBAS, MATERIALES LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAM		17/06/2015	18/06/2015						0.25%	1 000000	1,000.00
										\$864.99		\$864.99

IENTA, P.U.O.T.

Monto esta hoja:										\$864.99		\$864.99
Acumulado:	\$97.19	\$1,737.17	\$10,036.65	\$16,538.41						\$1,306.71		\$29,161.13
% esta hoja:	0.03%	0.50%	2.87%	4.72%						0.25%		0.25%
%Acumulado:										0.37%		0.48%

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ARQ. MARCO ANTONIO SERRANO ARELLANO

**Aifos Proyecto y Construccion S.A. de C.V.**



**Cliente:** COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA  
**Concurso No.:** LO-01/15/002-NS-2015 **Fecha:** 29/05/2015  
**Obra:** MANTENIMIENTO A SIETE PLANTELES DEL D.F., IZTAPALAPA I, IZTAPALAPA II, IZTAPALAPA III, IZTAPALAPA IV, TLALPÁN I, TLALPÁN II Y VENUSTIANO CARRANZA I  
**Lugar:** DIVERSAS UBICACIONES **Duración:** 80 días naturales  
**Ciudad:** CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal **Inicio obra:** 15/06/2015  
**Fin obra:** 02/08/2015

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	15/06/2015	16/06/2015	01/07/2015	16/07/2015	31/08/2015	15/09/2015	31/09/2015	Total
20-0035	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVAJOS DE PARED DE PZA EMERGENCIA COMPLETAMENTE DE ACERO INOXIDABLE, MODELO GC-305-C O EQUIVALENTE CON 2 RODAJONES, ACCIONAMIENTO POR MEDIO DE PALANCA, TUBERIA DE 1 1/2" Y 3/4" CEDULA 40 CONEXIONES DE 1/2", BASE ROSCADA DE 1/2" DE ESPESOR, VÁLVULA DE ACERO INOXIDABLE DE ESFERA DE 1/2", CHAROLA DEL LAVAJOS DE ACERO INOXIDABLE, DOS RODAJONES DE FLUJO SUAVE CON MALLA PARA ELIMINAR PARTICULAS, TERMINADO EN COLOR NATURAL INCLUYE CORRECTA FIJACION EN PARED A BASE DE TAQUETES Y TU		15/06/2015	21/08/2015						2.72%		2.72%
	RNILLOS DE 2 1/2" CONEXIONES, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T.									1.00000		1.00000
	TOTAL INSTALACIONES HIDROSANITARIAS									\$9,527.04		\$9,527.04
	ACUMULADO INSTALACIONES HIDROSANITARIAS									\$10,833.75	\$10,833.75	\$10,833.75
	PORCENTAJE PERIODO INSTALACIONES HIDROSANITARIAS									100.00%		100.00%
					Monio esta hoja:					\$9,527.04		\$9,527.04
					Acumulado:	197.19	\$1,737.11	\$10,036.65	\$16,538.41	\$10,833.75		\$39,443.17
					% esta hoja:					2.72%		2.72%
					%Acumulado:	0.03%	0.50%	2.87%	4.72%	3.09%		11.21%
ADMINISTRADOR UMCO: ING. ARQ. MARCO ANTONIO SERRANO ARELLANO												



**Aifos Proyecto y Construccion S.A. de C.V.**



**Ciente:** COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

**Concurso No.:** L040TLE0002-N6-2015

**Fecha:** 29/05/2015

**Obra:** MANTENIMIENTO A SIETE PLANTILES DEL D.F.: IZTAPALAPA I, IZTAPALAPA II, IZTAPALAPA III, IZTAPALAPA IV, TULAPAN I, TULAPAN II Y VENUSTIANO CARRANZA I

**Lugar:** DIVERSAS UBICACIONES

**Duración:** 60 días hábiles

**Ciudad:** CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

**Inicio obra:** 15/06/2015

**Fin obra:** 12/08/2015

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Codigo	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	15/06/2015	18/06/2015	01/07/2015	15/07/2015	01/08/2015	15/08/2015	01/09/2015	Total
PORCENTAJE ACUMULADO INSTALACIONES HIDROSANITARIAS										100.00%	100.00%	
<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>												
21-0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO MONOFASICO DOBLES SAL POLARIZADOS, 127 VOLTS; (CORRIENTE NORMAL) EN CAJA THORSMAN O CALIDAD EQUIVALENTE SOBRE MUROS, INCLUYE: CANALETAS TMX 1735, CAJA DE PVC BLANCA TIPO TMX CON PESTAÑA CHASIS, PLACA DE DOBLE VENTANA, 2 HILOS DE CABLE THW CAL 10 PARA ENERGIA Y 1 HILO DE CABLE THW CAL 10 COLOR VERDE PARA TIERRA FISICA (A 4.00 mts. POR SALIDA PROMEDIO), CONEXIONES ELEMENTOS DE FIJACION, PRUEBAS, RANURAS, RESANES AGARREOS MATERIAL HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA,		21/06/2015	23/08/2015						0.50%	2.000000	0.50%
										\$1,747.12		\$1,747.12
P.U.O.T												
					Monto esta hoja:					\$1,747.12		\$1,747.12
					Acumulado:	\$87.19	\$1,737.17	\$10,036.65	\$16,528.41	\$12,580.87		\$40,902.9
					% esta hoja					0.50%		0.50%
					%Acumulado:	0.02%	0.50%	2.67%	4.72%	3.59%		11.70%

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ARQ. MARCO ANTONIO SEGURANO ARELLANO

**Aifos Proyecto y Construccion S.A. de C.V.**



**Cliente:** COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA  
**Concurso No.:** LO-011LSX003-H6-2015 **Fecha:** 29/05/2015  
**Obra:** MANTENIMIENTO A SIETE PLANTELES DEL D.F. (IZTAPALAPA I, IZTAPALAPA II, IZTAPALAPA III, IZTAPALAPA IV, TULAPAN I, TULAPAN II Y VENUSTIANO CARRANZA)  
**Lugar:** DIVERSAS UBICACIONES **Duración:** 60 días naturales  
**Ciudad:** CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal **Inicio obra:** 15/06/2015  
**Fin obra:** 02/08/2015

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	15/06/2015	16/06/2015	01/07/2015	16/07/2015	01/08/2015	16/08/2015	01/09/2015	Total
21-0002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR PARA LAMPARAS DE SAL ALUMBRADO, EN CAJA THORSWAN O CALIDAD EQUIVALENTE SOBRE MUROS, INCLUYE: CANALETAS TMX 1750, CAJA DE PVC BLANCA TIPO TMX CON PESTAÑA, CHAVIS, PLACA DE UNA VENTANA, 2 MILOS DE CABLE THW CAL. 12 CONSIDERANDO 4 MTS DE LONGITUD EN PROMEDIO, CONEXIONES, CORTE, RANURAS, RESANES, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.		24/08/2015	25/08/2015						0.10%	1,000,000	1,000,000
										\$671.96		\$1,711.85
21-0003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTRACTOR DE AIRE DE USO PZA INDUSTRIAL DE 10" EN VENTANA, MARCA IPSA EURO IX-10 O EQUIVALENTE, PARA USO CONTINUO LAS 24 HRS, CON REJILLAS ABATELLES ADECUADAS CON EL FLUJO DEL AIRE, PINTURA ELECTROSTATICA ANTICORROSIONA, TENSIÓN NOMINAL 127V-, FRECUENCIA 60HZ, MOTOR MONOFASICO DE 1/25 H.P A 36 WATTS CAUDAL DE DESCARGA LIBRE MÓDULO 720, NIVEL SONORO 57 DB, ASPAS DE 10" INCLUYE EMPORTE EN CANCELERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, CONEXIONES, REDORTES EN CRISTAL, AJUSTES, PRUEBAS		27/08/2015	29/08/2015						0.71%	1,000,000	1,000,000
										\$2,499.27		\$3,499.27
	MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T											

Monto esta hoja:										\$3,171.13		\$3,171.13
Acumulado:	\$97.19	\$1,737.17	\$10,038.65	\$18,538.41						\$15,152.00		\$44,814.2
% esta hoja:										0.91%		0.91%
%Acumulado:	0.03%	0.50%	2.87%	4.72%						4.50%		12.81%

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ARQ. MARCO ANTONIO BERRANO ARELLANO

**Aifos Proyecto y Construccion S.A. de C.V.**



**Cliente:** COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

**Concurso No.:** LO-01115-0002-NB-2015

**Fecha:** 29/05/2015

**Obra:** MANTENIMIENTO A SIETE PLANTELES DEL D.F., IZTAPALAPA I, IZTAPALAPA II, IZTAPALAPA III, IZTAPALAPA IV, TLALPAN I, TLALPAN II Y VENUSTIANO CARRANZA I

**Lugar:** DIVERSAS UBICACIONES

**Duración:** 80 días naturales

**Ciudad:** CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

**Inicio obra:** 15/06/2015

**Fin obra:** 02/08/2015

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	15/06/2015	15/06/2015	01/07/2015	16/07/2015	01/08/2015	15/08/2015	01/09/2015	Total
	TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS									\$4,918.25		
	ACUMULADO INSTALACIONES ELECTRICAS									\$4,918.25	\$4,918.25	
	PORCENTAJE PERIODO INSTALACIONES ELECTRICAS									100.00%		
	PORCENTAJE ACUMULADO INSTALACIONES ELECTRICAS									100.00%	100.00%	
	<b>PINTURA Y LIMPIEZAS</b>											
22-0001	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA VINIMEX DE M2. COMEX, EN MUROS COLOR BLANCO OSTION No. CAT. 764, Y PLAFONES COLOR BLANCO AMANECER, HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, A UNA ALTURA MAXIMA DE 3.00M. INCLUYE: ANDAMIOS, SELLADOR, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE RETIRANDO POLVO Y PINTURA DESPRENDIDA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.		29/08/2015	30/08/2015						0.13%		0.13%
										9,500.00		9,500.00
										\$462.75		\$462.75
23-0002	PINTURA ESMALTE COMEX 100, EN ESTRUCTURA Y BARRANDALES M2 DE CONCRETO DE EDIFICIOS COLOR DINO CLARO No. CAT. 126, AREA DE CONTACTO, HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE, A UNA ALTURA MAX. DE 3.00 MTS. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, EMPUASTE, LIJADO, PRIMER, ANDAMIOS, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.		31/08/2015	01/09/2015						0.04%	0.04%	0.08%
										2,400.00	2,400.00	4,800.00
										\$141.87	\$141.86	\$163.73
	<b>Monto esta hoja:</b>									\$168.82	\$141.86	\$168.48
	<b>Acumulado:</b>				197.10	\$1,737.17	\$10,036.88	\$16,538.41		\$16,707.23	\$141.86	\$44,907.90
	<b>% esta hoja:</b>									0.17%	0.04%	0.21%
	<b>%Acumulado:</b>				0.03%	0.50%	2.87%	4.72%		4.67%	0.04%	12.82%

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ARO. MARCO ANTONIO SERRANO ARELLANO

**Aifos Proyecto y Construccion S.A. de C.V.**



Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

Concurso No.: LO-011LSX002-N6-2015

Fecha: 29/09/2015

Obra: MANTENIMIENTO A SIETE PLANTELES DEL D.F., IZTAPALAPA I, IZTAPALAPA II, IZTAPALAPA III, IZTAPALAPA IV, TLALPAN I, TLALPAN II Y VENUSTIANO CARRANZA I

Lugar: DIVERSAS UBICACIONES

Duración: 90 días naturales

Ciudad: CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

Inicio obra: 15/06/2015

Fin obra: 02/09/2015

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	13/06/2015	16/06/2015	01/07/2015	15/07/2015	01/08/2015	16/08/2015	01/09/2015	Total
22-0003	LIMPIEZA FINA, GENERAL DE LA OBRA; INCLUYE PISOS, MUROS, V2 VIDRIOS, RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE Y BASURA, AGUA, DETERGENTES, RETIRO DE MATERIALES SOBORNYES HASTA TIRADERO AUTORIZADO POR LA DELEGACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y MATERIAL, P.U.O.T.		01/09/2015	02/09/2015							0.01%	0.01%
											2.200000	2.200000
											\$28.25	\$28.25
	<b>TOTAL PINTURA Y LIMPIEZAS</b>									\$604.62	\$170.11	
	<b>ACUMULADO PINTURA Y LIMPIEZAS</b>									\$604.62	\$174.73	
	<b>PORCENTAJE PERIODO PINTURA Y LIMPIEZAS</b>									78.04%	21.96%	
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO PINTURA Y LIMPIEZAS</b>									78.04%	100.00%	
	<b>TOTAL EDIFICIO "G" PLANTA BAJA</b>									\$16,356.62	\$170.11	
	<b>ACUMULADO EDIFICIO "G" PLANTA BAJA</b>									\$16,356.62	\$16,526.73	
	<b>PORCENTAJE PERIODO EDIFICIO "G" PLANTA BAJA</b>									98.97%	1.03%	
	<b>PORCENTAJE ACUMULADO EDIFICIO "G" PLANTA BAJA</b>									98.97%	100.00%	
	<b>TOTAL INSTALACIONES EN LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO</b>									\$16,356.62	\$170.11	
	<b>ACUMULADO INSTALACIONES EN LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO</b>									\$16,356.62	\$16,526.73	

Monto esta hoja:											\$28.25	\$28.25
Acumulado:	\$97.19	\$1,737.17	\$10,036.65	\$18,538.41				\$16,356.62	\$170.11	\$44	\$38.15	\$44
% esta hoja:	0.03%	0.50%	2.87%	4.72%				4.67%	0.01%	0.05%	0.01%	0.01%
%Acumulado:												12.83%

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ARO. MARCO ANTONIO SERRANO ARELLANO



**Aifos Proyecto y Construccion S.A. de C.V.**



Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

Concurso No.: LD-011LSX002IN8-2015 Fecha: 29/05/2015  
 Obra: MANTENIMIENTO A SIETE PLANTELES DEL D.F.: IZTAPALAPA I, IZTAPALAPA II, IZTAPALAPA III, IZTAPALAPA IV, TLALPÁN I, TLALPÁN II Y VENUSTIANO CARRANZA

Lugar: DIVERSAS UBICACIONES  
 Ciudad: CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

Duración: 80 días naturales  
 Inicio obra: 15/06/2015  
 Fin obra: 02/08/2015

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	15/06/2015	16/06/2015	01/07/2015	08/07/2015	01/08/2015	15/08/2015	01/09/2015	Total
30-0002	EXCAVACION EN CEPAS DE 0.00 A 1.5 MTS. DE PROFUNDIDAD EN M3 MATERIAL TIPO II, MEDIDO EN BANCO; INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, ACARREOS FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION HASTA TIRADERO AUTORIZADO POR AUTORIDADES DELEGACIONALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T.		25/06/2015	27/06/2015		1.69%	12,000,000			35,916.60		12,000,000 55,916.60
30-0003	RELLENO Y COMPACTADO DON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 KG. CMS. DE ESPESOR UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION MEJORADO CON CAL HIDRATADA, MEDIDO EN BANCO; INCLUYE: ACARREOS AGUA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T.		03/07/2015	04/07/2015			0.54%	12,000,000		1,896.72		12,000,000 \$1,896.72
30-0004	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA, R.N. AGREGADO M2 MAXIMO 3M <sup>3</sup> FC- 100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR; INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T.		08/07/2015	08/07/2015			0.45%	14,000,000		1,562.70		14,000,000 \$1,562.70
30-0005	MABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION KG. Fy= 4200 KG/CM2 No.3 (3/8") INCLUYE: GANCHOS, DOBLECES, TRASLAPES 40 DIAMETROS, ALAMBRE RECOCIDO DEL # 18. DESPERDICIO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T.		11/07/2015	14/07/2015			0.82%	148,000,000		2,672.60		148,000,000 \$2,672.60
<b>Monto esta hoja:</b>												\$12,188.73
<b>Acumulado:</b>					197.19	\$5,916.80	\$6,332.19	\$16,338.41		\$18,358.62	\$170.11	\$57,052.22
<b>% esta hoja:</b>						1.69%	1.81%	4.72%		4.67%	0.05%	1.30%
<b>%Acumulado:</b>					0.03%	2.21%	4.80%	4.72%		4.67%	0.05%	1.38%

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ARQ. MARCO ANTONIO SERRANO ARELLANO



**Aifos Proyecto y Construcción S.A. de C.V.**



Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

Concurso No.: LO-0115X002-NG-2015

Fecha: 29/05/2015

Obra: MANTENIMIENTO A SIETE PLANTELES DEL D.F.: IZTAPALAPA I, IZTAPALAPA II, IZTAPALAPA III, IZTAPALAPA IV, TLALPAN I, TLALPAN II Y VENUSTIANO CARRANZA I

Lugar: DIVERSAS UBICACIONES

Duración: 80 días naturales

Ciudad: CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

Inicio obra: 15/06/2015

Fin obra: 02/09/2015

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	15/06/2015	15/06/2015	01/07/2015	15/07/2015	01/08/2015	15/08/2015	01/09/2015	Total
30-0006	HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION KG. (ESTRIBOS), fy=3.000 kg/cm2, No 2 (1/4"), INCLUYE GANCHOS, DOBLECES, ALAMBRE RECOCIDO DEL # 18, DESPERDICIO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.		15/07/2015	16/07/2015			0.19%	0.19%				0.39%
							25.000000	25.000000				50.000000
							\$680.25	\$680.25				\$1,360.50
30-0007	CIMBRA COMUN DE MADERA EN ZAPATAS Y CONTRATRABES DE M2 CIMENTACION, INCLUYE: APLICACION DE ACEITE QUEMADO EN CIMBRA, HABILITADO, CIMBRADO, ALINEADO A REVENTON, CHAFLANES LECHO SUPERIOR DE CONTRATRABE, DESCIMBRADO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.		18/07/2015	20/07/2015				1.40%				40%
								30.000000				30.000000
								\$4,896.30				\$4,896.30
30-0008	CONCRETO R.N. HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE 1 SACO M3, VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F' C= 200 XGCM2, AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION, INCLUYE, CURADO CON SATURACION DE AGUA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.		22/07/2015	23/07/2015				5.39%				5.39%
								14.500000				14.500000
								\$18,667.26				\$18,667.26
30-0009	MURO COMUN DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 12.5 X 25 CMS. M2. (O MATERIAL EXISTENTE EN LA REGION) DE 12.5 CMS DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE MATERIAL ANDAMIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.		27/07/2015	30/07/2015				3.04%				3.04%
								40.000000				40.000000
								\$10,646.00				\$10,646.00

Monto esta hoja:							\$680.25	\$35,089.81				\$35,770.06
Acumulado:	\$97.19	\$7,754.14	\$17,069.09	\$51,628.22				\$16,356.62	\$170.11			\$93,752.8
% esta hoja:			0.19%	14.21%			0.19%	10.02%				10.21%
%Acumulado:	0.03%	2.21%	4.87%	14.74%			4.87%	16.58%				16.58%

ADMINISTRADOR UNICO, ING. ARQ. MARCO ANTONIO SERRANO ARELLANO

**Aifos Proyecto y Construccion S.A. de C.V.**



**Cliente:** COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

**Concurso No.:** LO-0115X002-NG-2015 **Fecha:** 23/05/2015  
**Obra:** MANTENIMIENTO A SIETE PLANTELES DEL D.F.: IZTAPALAPA I, IZTAPALAPA II, IZTAPALAPA III, IZTAPALAPA IV, TLALPAN I, TLALPAN II Y VENUSTIANO CARRANZA I

**Lugar:** DIVERSAS UBICACIONES **Duración:** 80 días naturales  
**Ciudad:** CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal **Inicio obra:** 15/09/2015  
**Fin obra:** 02/09/2015

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	15/06/2015	15/06/2015	01/07/2015	15/07/2015	01/08/2015	15/08/2015	01/09/2015	Total
30-0010	CADENA DE REMATE DE CONCRETO Fc = 150 KG/CM2 EN SECCION ML DE 15 X 20 CMS. ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL No. 2 (1/4") A/C 25 CMS.; INCLUYE: CIMBRA, GANCHOS, TRASLAPES 40 DIAMETROS, ALAMBRE RECOCIDO DEL # 18, DOBLECES Y DESPERDICIOS, CURADO CON SATURACION DE AGUA, MATERIAL, ANDAMIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T.		31/07/2015	02/08/2015				0.38%	0.76%	6,000,000	12,000,000	18,000,000
								\$1,336.78	\$2,671.56			\$4,008.34
30-0011	GASTILLO DE CONCR. Fc=150 KG/CM2 EN SECCION DE 15X20 CMS. ML CIMBRA 2 CARAS ARMADO C/ 4 VARILLAS DEL No.3 (3/8"), ESTRIBOS DEL No. 2 (1/4") A/C 25 CMS.; INCLUYE GANCHOS, TRASLAPES 40 DIAMETROS, ANCLAJE HASTA ZAPATA DE CIMENTACION Y ANCLAJES A CADENA DE REMATE, ALAMBRE RECOCIDO DEL # 18, CURADO CON AGUA, MATERIAL, ANDAMIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.		25/07/2015	27/07/2015				1.07%		18,000,000		18,000,000
								\$3,753.18	-			\$3,753.18
30-0012	APLANADO FINO A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO- M2 ARENA CERNIDA PROPORCION 1:5, DE ESPESOR PROMEDIO 2.5 CMS. INCLUYE REPELLADO, EMBOQUILLADOS (2 ARISTAS) EN LECHO SUPERIOR, INFERIOR Y LATERALES. MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.		03/08/2015	05/08/2015					1.56%	40,000,000		40,000,000
									\$5,473.60			\$5,473.60
<b>Monto esta hoja:</b>								\$5,088.96	\$8,145.16			\$13,234.12
<b>Acumulado:</b>					197.18	\$7,754.14	\$17,069.00	\$56,717.18	\$6,145.16	\$16,366.82	\$170.11	\$106,093.40
<b>% esta hoja:</b>								1.49%	2.33%			2.78%
<b>%Acumulado:</b>					0.03%	2.21%	4.87%	16.19%	2.33%	4.87%	0.09%	31.35%

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ARQ. MARCO ANTONIO SERRANO ARELLANO

**Aifos Proyecto y Construccion S.A. de C.V.**



Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

Concurso No.: LD-011LSX02N6-2015 Fecha: 29/06/2015  
 Obra: MANTENIMIENTO A SIETE PLANTELES DEL D.F.: IZTAPALAPA I, IZTAPALAPA II, IZTAPALAPA III, IZTAPALAPA IV, TLALPAN I, TLALPAN II Y VENUSTIANO CARRANZA I

Lugar: DIVERSAS UBICACIONES  
 Ciudad: CIUDAD DE MEXICO, Distrito Federal

Duracion: 80 dias naturales  
 Inicio obra: 15/06/2015  
 Fin obra: 02/08/2015

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Codigo	Descripcion	Unidad	Inicio	Fin	15/06/2015	16/06/2015	24/06/2015	15/07/2015	01/08/2015	16/08/2015	01/09/2015	Total
30-0013	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLON GALVANIZADA EN ML CAL N° 10.5. EN 2.00 MTS. DE ALTURA, ABERTURA DE MALLA 5 5x5.5 CMS. INCLUYE: POSTES INTERMEDIOS EN 48 MM. DE DIAMETRO CALIBRE N° 16 EMPOTRADOS A CASTILLOS (A 30 CMS.) A CADA 3.00 MTS. DE DISTANCIA Y ANCLADOS A REJA TUBULAR, POSTE ESQUINERO DE 73 mm. DE DIAMETRO CALIBRE N° 16. DOS REPUESTOS HORIZONTALES DE 38 mm. DE DIAMETRO EN CALIBRE N° 10, BARRA SUPERIOR Y BARRA INFERIOR DE 38 mm. DE DIAMETRO EN CALIBRE N° 16. 3 HILOS DE ALAMBRE LSO		06/08/2015	06/08/2015					2.00%			2.00%
									18,000.00			18,000.00
									38,991.02			38,991.02
	CALIBRE N° 10.5, PLACA, SOLDADURA, 3 HILOS DE ALAMBRE DE PUAS CALIBRE N° 12.5, ESPINA PARA ALAMBRE DE PUAS, HERRAMIS Y ACCESORIOS DE FUNCION COLOCADA SOBRE BARRA DE HASTA 3.00 MTS. DE ALTURA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.D.T.											
30-0014	PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX, COLOR BLANCO OSTON (M² CATALOGO 764 SOBRE MAURO APLANADO DE MEZCLA DE CEMENTO) A 3 MANOS HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE, A UNA ALTURA DE 3.00 MTS. INCLUYE: SELADOR VINILICO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, ANCLADO, HERRAMIENTA Y MANO OBRA. P.U.D.T.		06/08/2015	08/09/2015					0.56%			0.56%
									40,000.00			40,000.00
									1,948.40			1,948.40
	<b>TOTAL BARRA DE COLINDANCIA</b>					56,016.97	57,032.35	540,178.77	517,084.58			
									18,939.42			18,939.42
					197.18	57,754.14	117,069.00	556,717.18	517,084.58	116,356.82	1170.11	1115,448.42
									2.55%			2.55%
					0.03%	2.27%	4.87%	15.19%	4.88%	4.87%	0.25%	31.81%

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ARO. MARCO ANTONIO SERRANO ARELLANO

**Aifos Proyecto y Construccion S.A. de C.V.**



Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

Concurso No.: L02/115X002-N6-2015

Fecha: 28/05/2015

Obra: MANTENIMIENTO A SIETE PLANTELES DEL D.F.: IZTAPALAPA I, IZTAPALAPA II, IZTAPALAPA III, IZTAPALAPA IV, TLALPAN I, TLALPAN II Y VENUSTIANO CARRANZA I

Lugar: DIVERSAS UBICACIONES

Duración: 80 días naturales

Ciudad: CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

Inicio obra: 15/06/2015

Fin obra: 02/08/2015

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	15/06/2015	16/06/2015	01/07/2015	16/07/2015	01/08/2015	16/08/2015	01/09/2015	Total
	ACUMULADO BARDA DE COLINDANCIA					\$8,016.97	\$10,049.32	\$53,228.08	\$70,312.67	\$70,312.67	\$70,312.67	
	PORCENTAJE PERIODO BARDA DE COLINDANCIA					8.56%	10.00%	57.14%	74.30%			
	PORCENTAJE ACUMULADO BARDA DE COLINDANCIA					8.56%	18.56%	75.70%	100.00%	100.00%	100.00%	
	REPARACION DE PUERTA DE ACCESO ESTACIONAMIENTO											
31-0001	DEMOLICION DE CASTILLO DE CONCRETO ARMADO DE 0.15 X 0.20 X 4 ML 2.50 MTS. EN COSTADOS LATERALES DE PUERTA DE ACCESO ESTACIONAMIENTO, INCLUYE: RETIRO DE PUERTA DE 4.10 X 2.37 EN 2 HOJAS, RETIRO DE MALLA CICLONICA SUPERIOR, TAPAL EN AREA DE PUERTA A BASE DE TARIMAS DE MADERA Y POLINES, DEMOLICION DE CIMENTACION, EXCAVACION, DEMOLICION DE PISO, CORTES DE PISO CON CORTADORA DE CONCRETO, APUNTALAMIENTO DE MURO EXISTENTE, ACARRIO FUERA DE LA OBRA HASTA TIRADERO AUTORIZADO POR INSTANCIAS DELEGACIONALES.		09/08/2015	10/08/2015					0.03%			0.06%
									\$100000			\$100000
									\$184.03			\$184.03
	HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T.											
	Monto esta hoja:								\$184.03			\$184.03
	Acumulado:				197.19	17,154.14	117,069.00	556,717.18	117,268.61	116,356.63	1170.11	115,028.85
	% esta hoja:								0.03%			0.03%
	%Acumulado:				0.03%	2.21%	4.87%	16.19%	4.83%	4.67%	0.05%	37.96%

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ARG. MARCO ANTONIO SERRANO ARELLANO

Aifos Proyecto y Construccion S.A. de C.V.



Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

Concurso No.: LO-0115/K02-NE-2015

Fecha: 26/05/2015

Objeto: MANTENIMIENTO A SEITE PLANTELES DEL D.F. IZTAPALAPA I, IZTAPALAPA II, IZTAPALAPA III, IZTAPALAPA IV, TLALPÁN I, TLALPÁN II Y VENUSTIANO CARRANZA I

Lugar: DIVERSAS UBICACIONES

Duración: 80 días naturales

Ciudad: CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

Inicio obra: 15/06/2015

Fin obra: 02/09/2015

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	15/06/2015	16/06/2015	01/07/2015	15/07/2015	01/08/2015	16/08/2015	01/09/2015	Total
31-0002	CASTILLO DE CONCR. F=150 KG./CM2. EN SECCION DE 15X20 CMS. ML. CIMBRA 2 CARAS ARMADO C/4 VARILLAS DEL No.3 (3Ø3), ESTRIBOS DEL No. 2 (1#2) A/C 25 CMS., INCLUYE: GANCHOS, TRASLAPES 40 DIAMETROS, ANCLAJE HASTA ZAPATA DE CIMENTACION Y ANCLAJES A CADENA DE REMATE, ALAMBRE RECOCIDO DEL # 18, CURADO CON AGUA, MATERIAL, ANDAMIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T		12/06/2015	13/08/2015					0.43%			1.43%
									7,200.00			7,200.00
									\$1,501.27			\$1,501.27
31-0003	REHABILITACION Y COLOCACION DE PUERTA DE ACCESO PZA ESTACIONAMIENTO, DE 4.10 X 2.37 EN 2 HOJAS, INCLUYE: SUSTITUCION DE TEJUELO Y BIBEL, PASADOR DE LINEA TIPO MAUSER SOLIDO DE 1" DE DIAM. PORTACANDADOS, PASADOR DE PISO Y TECHO, ALINEACION, AJUSTE Y REPARACION DE PUERTA, APLICACION DE PINTURA ESMALTE COLOR GRIS, MATERIALES, MANO DE OBRA SOLDADURAS, AJUSTES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.		14/03/2015	17/08/2015					0.68%	0.63%		35%
									0.500000	0.500000		1,000,000
									\$2,369.28	\$2,369.28		\$4,738.56

Monto esta hoja:									\$3,870.55	\$2,369.28		\$6,239.83
Acumulado:	697.19	\$7,754.14	\$17,069.00	\$36,717.16	\$21,139.16	\$18,725.90	\$170.11	\$121,672.68				
% esta hoja:					1.11%	0.58%	0.05%	78%				
%Acumulado:	0.03%	2.21%	4.87%	16.19%	6.04%	5.33%	0.05%	34.74%				

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ARO. MARCO ANTONIO SERRANO ARELLANO

**Aifos Proyecto y Construccion S.A. de C.V.**



Ciente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

Concurso No : LO-011LSX002-N6-2015 Fecha: 29/05/2015  
 Obra: MANTENIMIENTO A SIETE PLANTELES DEL D.F.: IZTAPALAPA I, IZTAPALAPA II, IZTAPALAPA III, IZTAPALAPA IV, TLALPAN I, TLALPAN II Y VENUSTIANO CARRANZA I

Lugar: DIVERSAS UBICACIONES Duración: 80 días naturales  
 Ciudad: CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal Inicio obra: 15/06/2015  
 Fin obra: 02/09/2015

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	15/06/2015	16/06/2015	01/07/2015	16/07/2015	01/08/2015	16/08/2015	01/09/2015	Total
31-004	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLÓN GALVANIZADA EN MALLA CAL Nº 10.5, EN 1.50 MTS. DE ALTURA, ABERTURA DE MALLA 5.5x5.5 CMS.; INCLUYE: POSTES INTERMEDIOS EN 48 MM. DE DIAMETRO CALIBRE Nº 16 EMPOTRADOS A CASTILLOS O SOLDADOS A PUERTA (A 30 CMS.) A CADA 3.00 MTS. DE DISTANCIA Y ANCLADOS A REJA TUBULAR, POSTE ESQUINERO DE 73 mm. DE DIAMETRO CALIBRE Nº 16 ANCLADOS O SOLDADOS, DOS REFUERZOS HORIZONTALES DE 38 mm. DE DIAMETRO EN CALIBRE Nº 16, BARRA SUPERIOR Y BARRA INFERIOR DE 38 mm. DE DIAMETRO EN		16/08/2015	20/08/2015						5.02%		5.02%
										5,000,000		5,000,000
										1,824.40		1,824.40
	CAIBRE Nº 16, 3 HILOS DE ALAMBRE LISO CALIBRE Nº 10.5, PLACA, SOLDADURA, 3 HILOS DE ALAMBRE DE PUAS CALIBRE Nº 12.5, ESPADA PARA ALAMBRE DE PUAS, HERRAJES Y ACCESORIOS DE FINACION, COLOCADA SOBRE BANDA DE HASTA 3.00 MTS. DE ALTURA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.											
	TOTAL REPARACION DE PUERTA DE ACCESO ESTACIONAMIENTO									14,054.58	14,183.68	
	ACUMULADO REPARACION DE PUERTA DE ACCESO ESTACIONAMIENTO									14,054.58	18,248.26	18,248.26

Monto esta hoja:										1,824.40		1,824.40
Acumulado:	007.19	7,754.14	17,068.00	36,717.18	121,139.15	220,550.30	170.11	123,497.08		5.02%		5.02%
% esta hoja:										5.87%	0.05%	34.28%
%Acumulado:	0.03%	2.21%	4.87%	16.19%	6.04%	5.87%	0.05%					

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ARO. MARCO ANTONIO SERRANO ARELLANO



**Aifos Proyecto y Construccion S.A. de C.V.**



Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

Concurso No.: LC/0115/0002/MS-2015

Fecha: 26/05/2015

Obra: MANTENIMIENTO A SIETE PLANTELES DEL D.F.: IZTAPALAPA I, IZTAPALAPA II, IZTAPALAPA III, IZTAPALAPA IV, TLALPAN I, TLALPAN II Y VENUSTIANO CARRANZA I

Lugar: DIVERSAS UBICACIONES  
Ciudad: CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

Duración: 60 días naturales  
Inicio obra: 15/06/2015  
Fin obra: 02/08/2015

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	15/06/2015	16/06/2015	01/07/2015	16/07/2015	01/08/2015	16/08/2015	01/09/2015	Total
	PORCENTAJE PERIODO REPARACION DE PUERTA DE ACCESO ESTACIONAMIENTO								49.16%	50.84%		
	PORCENTAJE ACUMULADO REPARACION DE PUERTA DE ACCESO ESTACIONAMIENTO								49.16%	100.00%	100.00%	
	TOTAL REHABILITACION SECCION DE BARDA PERIMETRAL ORIENTE, AV. 599 Y JARDIN				\$6,016.97	\$7,032.35	\$40,178.77	\$21,139.16	\$4,153.68			
	ACUMULADO REHABILITACION SECCION DE BARDA PERIMETRAL ORIENTE, AV. 599 Y JARDIN				\$6,016.97	\$13,049.32	\$53,228.09	\$74,367.25	\$78,560.93	\$78,560.93		
	PORCENTAJE PERIODO REHABILITACION SECCION DE BARDA PERIMETRAL ORIENTE, AV. 599 Y JARDIN				7.36%	8.95%	51.14%	26.91%	5.34%			
	PORCENTAJE ACUMULADO REHABILITACION SECCION DE BARDA PERIMETRAL ORIENTE, AV. 599 Y JARDIN				7.36%	16.61%	67.75%	94.65%	100.00%	100.00%		
	TOTAL IZTAPALAPA III				\$6,016.97	\$7,032.35	\$40,178.77	\$21,139.16	\$4,153.68			
	ACUMULADO IZTAPALAPA III				\$6,016.97	\$13,049.32	\$53,228.09	\$74,367.25	\$78,560.93	\$78,560.93		
	PORCENTAJE PERIODO IZTAPALAPA III				7.36%	8.95%	51.14%	26.91%	5.34%			
	Monto esta hoja:				\$97.19	\$7,754.14	\$17,069.00	\$56,717.18	\$21,139.16	\$20,580.30	\$170.11	\$121,497.88
	Acumulado:											
	% esta hoja:				0.03%	2.21%	4.87%	16.19%	6.04%	5.87%	0.05%	0.20%
	%Acumulado:											

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ARG. MARCO ANTONIO SERRANO ARELLANO

**Años Proyecto y Construcción S.A. de C.V.**



Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

Concurso No.: LO-011H5X002-M6-2015 Fecha: 29/05/2015  
 Obra: MANTENIMIENTO A SIETE PLANTELES DEL D.F.: IZTAPALAPA I, IZTAPALAPA II, IZTAPALAPA III, IZTAPALAPA IV, TLALPAPA I, TLALPAPA II Y VENUSTIANO CARRANZA I

Lugar: DIVERSAS UBICACIONES Duración: 60 días naturales  
 Ciudad: CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal Inicio obra: 15/08/2015  
 Fin obra: 02/09/2015

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	15/08/2015	16/08/2015	01/07/2015	16/07/2015	01/08/2015	15/08/2015	01/09/2015	Total
	PORCENTAJE ACUMULADO IZTAPALAPA III IZTAPALAPA IV SUSTITUCIÓN DE CANCELERIA EDIFICIO "C" AULAS C4 y C5					7.66%	16.61%	27.75%	34.86%	100.00%	100.00%	
40-0001	DESMANTELAMIENTOS DESMONTAJE CON RECUPERACION DE VENTANA CON MARCO DE PZA ALUMINIO Y TABLEROS DE VIDRIO, EN SECCION DE 1.95X1.54 mts. CON ANCLAJES AL MURO, INCLUYE: CORTES, LIMPIAR RANURAS, RESANES EN MURO, ACARREOS HASTA DONDE INDIQUE LA SUPERVISION DENTRO DEL PLANTEL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T.		03/08/2015	07/08/2015					0.14%	2.000000		2.000000
									\$490.06			\$490.06
40-0002	DESMONTAJE CON RECUPERACION DE VENTANA CON MARCO DE PZA ALUMINIO Y TABLEROS DE VIDRIO, EN SECCION DE 2.95X1.54 mts. CON ANCLAJES AL MURO, INCLUYE: CORTES, LIMPIAR RANURAS, RESANES EN MURO, ACARREOS HASTA DONDE INDIQUE LA SUPERVISION DENTRO DEL PLANTEL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T.		06/08/2015	10/08/2015					0.52%	6.000000		6.000000
									\$1,837.74			\$1,837.74
	TOTAL DESMANTELAMIENTOS								\$2,327.80			\$2,327.80
	ACUMULADO DESMANTELAMIENTOS								\$2,327.80	\$2,327.80	\$2,327.80	\$2,327.80
	PORCENTAJE PERIODO DESMANTELAMIENTOS								100.00%			
	Monto esta hoja:								\$2,327.80			\$2,327.80
	Acumulado:				\$97.10	\$7,754.14	\$17,069.00	\$56,717.18	\$23,486.98	\$20,550.30	\$170.11	\$125,824.88
	% esta hoja:								0.66%			0.66%
	%Acumulado:				0.03%	2.21%	4.87%	16.19%	6.70%	5.87%	0.05%	34.93%
ADMINISTRADOR UNICO: ING. ARQ. MARCO ANTONIO SERRANO ARELLANO												

**Aifos Proyecto y Construccion S.A. de C.V.**



**Cliente:** COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA

**Concurso No.:** LO-011LSX002-N6-2015

**Fecha:** 29/05/2015

**Obra:** MANTENIMIENTO A SIETE PLANTELES DEL D.F.: IZTAPALAPA I, IZTAPALAPA II, IZTAPALAPA III, IZTAPALAPA IV, TLALPÁN I, TLALPÁN II Y VENUSTIANO CARRANZA I

**Lugar:** DIVERSAS UBICACIONES  
**Ciudad:** CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

**Duración:** 80 días naturales  
**Inicio obra:** 15/08/2015  
**Fin obra:** 02/09/2015

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	15/08/2015	16/08/2015	01/07/2015	16/07/2015	01/08/2015	15/08/2015	01/09/2015	Total
	PORCENTAJE ACUMULADO DESMANTELAMIENTOS								100.00%	100.00%	100.00%	
	CANCELERIA											
41-0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIAS DE ALUMINIO M2 NATURAL LINEA BOLSA TIPO COMERCIAL DE 2" EN DIMENSION TOTAL DE 1.54 DE ALTO x 1.95 DE ANCHO, VERIFICAR MEDIDAS EN SITIO, DOS CORREDIZOS, CON VIDRIO CLARO EN TABLETAS SUPERIORES Y VIDRIO ESMERILADO EN TABLETAS INFERIORES. (FABRIFICADO EN 2 MODULOS INDEPENDIENTES, DIVIDIDOS EN 4 SECCIONES CAJ), INCLUYE PERFIL "H" DE 2" PARA UNIR MODULOS, VIDRIOS DE 6 mm DE ESPESOR, JALADERAS EMBUTIDAS CON GATILLO Y CONTRA, ACCESORIOS DE FIJACION, VINILOS, Felp		11/08/2015	15/09/2015					2.40%			2.40%
									6.000000			6.000000
									\$8,405.04			\$8,405.04
	AS. SILICON DOWN CORNING, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FIJACION Y FUNCIONAMIENTO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T. (VER CROCOS ANEXO)											

Monto esta hoja									\$8,405.04			\$8,405.04
Acumulado:	\$97.19	\$7,754.14	\$17,089.00	\$56,712.18	\$11,672.00	\$20,550.20	\$170.11					\$134,229.92
% esta hoja					2.40%				2.40%			2.40%
%Acumulado:	0.03%	2.21%	4.87%	16.19%	9.10%	5.87%	0.05%					34.33%

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ARD. MARCO ANTONIO SERRANO ARELLANO

**Aifos Proyecto y Construccion S.A. de C.V.**



Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

Concurso No.: LO-0115X002-NS-2015 Fecha: 29/05/2015  
 Oros: MANTENIMIENTO A SIETE PLANTELES DEL D.F.: IZTAPALAPA I, IZTAPALAPA II, IZTAPALAPA III, IZTAPALAPA IV, TLALPAN I, TLALPAN II Y VENUSTIANO CARRANZA I

Lugar: DIVERSAS UBICACIONES Duración: 80 días naturales  
 Ciudad: CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal Inicio obra: 15/06/2015  
 Fin obra: 02/09/2015

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	15/06/2015	16/06/2015	01/07/2015	16/07/2015	01/08/2015	16/08/2015	1/09/2015	Total
41-0002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIAS DE ALUMINIO M2 NATURAL LINEA BOLSA TIPO COMERCIAL DE 2" EN DIMENSION TOTAL DE 1.54 DE ALTO x 2.95 DE ANCHO, VERIFICAR MEDIDAS EN SITIO, TRES CORREDIZOS, CON VIDRIO CLARO EN TABLETAS SUPERIORES Y VIDRIO ESMERILADO EN TABLETAS INFERIORES, (FABRIFICADO EN 3 MODULOS INDEPENDIENTES, DIVIDIDOS EN 4 SECCIONES CV), INCLUYE PERIL 3" DE 2" PARA UNIR MODULOS, VIDRIOS DE 6 mm DE ESPESOR, JALADERAS EMBUTIDAS CON GATILLO Y CONTRA, ACCESORIOS DE FIJACION, REPIZON DE AL		16/06/2015	29/09/2015						11.00%		11.00%
										27,500,000		27,500,000
										\$38,523.10		\$38,523.10
	UMINIO DE 11 cm CLAVE 9247, VIMLOS, FELPAS, SIJCON DOWN CORNING, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FIJACION Y FUNCIONAMIENTO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T											
	TOTAL CANCELERIA								\$8,405.04	\$38,523.10		
	ACUMULADO CANCELERIA								\$8,405.04	\$46,928.14	\$46,928.14	
	PORCENTAJE PERIODO CANCELERIA								17.91%	82.09%		
	PORCENTAJE ACUMULADO CANCELERIA								17.91%	100.00%	100.00%	
	PUERTAS											

Monto esta hoja:										\$38,523.10		\$38,523.10
Acumulado:	\$97.19	\$7,754.14	\$17,069.00	\$56,717.16	\$31,872.00	\$59,073.40	\$170.11			\$172,531.02		\$172,531.02
% esta hoja:										11.00%		11.00%
%Acumulado:	0.03%	2.21%	4.87%	16.19%	9.10%	16.87%	0.05%				0.05%	4.33%

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ARO. MARCO ANTONIO SERRANO ARELLANO

**Aifos Proyecto y Construccion S.A. de C.V.**



Ciente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

Concurso No.: LO-011/SL/002-106-2015

Fecha: 20/06/2015

Obra: MANTENIMIENTO A SIETE PLANTELES DEL D.F., IZTAPALAPA I, IZTAPALAPA II, IZTAPALAPA III, IZTAPALAPA IV, CALPAN I, TIALPÁN II Y VENUSTIANO CARRANZA I

Lugar: DIVERSAS UBICACIONES

Duración: 06 días naturales

Ciudad: CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

Inicio obra: 15/06/2015

Fin obra: 01/07/2015

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	15/06/2015	16/06/2015	01/07/2015	16/07/2015	01/08/2015	16/08/2015	01/09/2015	Total
42-0001	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y AJUSTE DE PUERTA DE 1.00 X 2.50 PZA FABRICADA, A BASE DE BASTIDOR A BASE DE MARCO DE PERFIL CUADRADO DE 25 MM CALIBRE 18 GALVANIZADO, CON 2 REFUERZOS HORIZONTALES Y RELLENO CON CARTÓN TIPO PANEL DE 33 MM, DE ESPESOR, RECUBIERTA CON LAMINAS DE ACERO CALIBRE 22 PORCELANIZADAS POR AMBAS CARAS A BASE DE ESMALTE FUNDENTE APLICADO A 800 GRADOS CENTÍGRADOS, ELEMENTOS UNIDOS A ALTA PRESIÓN A BASE DE PEGAMENTO DE CONTACTO, REMATE PERIMETRAL DE CANAL DE ALUMINIO EN SECCIÓN "U" DE 38		29/06/2015	02/07/2015						2.01%	1.34%	3.35%
										1,200000	0,800000	2,00
										\$7,041.20	\$4,894.19	\$11,735.48

Monto esta hoja:										\$7,041.20	\$4,894.19	\$11,735.48
Acumulado:	\$97.19	\$7,754.14	\$17,069.00	\$56,717.18	\$31,872.00	\$66,114.69	\$4,864.30	\$184,488.56				\$184,488.56
% esta hoja:										2.01%	1.34%	3.35%
%Acumulado:	0.03%	2.21%	4.87%	16.19%	9.10%	18.88%	1.90%	52.68%				

ADMINISTRADOR UNICO ING. ARQ. MARCO ANTONIO SERRANO ARELLANO

Años Proyecto y Construcción S.A. de C.V.



Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

Concurso No.: LO-011/SX002-N9-2015

Fecha: 29/06/2015

Obras: MANTENIMIENTO A SIETE PLANTELES DEL D.F. IZTAPALAPA I, IZTAPALAPA II, IZTAPALAPA III, IZTAPALAPA IV, Tlalpalan I, Tlalpalan II y Venustiano Carranza I

Lugar: DIVERSAS UBICACIONES  
Ciudad: CIUDAD DE MEXICO, Distrito Federal

Duración: 60 días naturales  
Inicio obra: 15/06/2015  
Fin obra: 02/08/2015

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	15/06/2015	15/06/2015	01/07/2015	15/07/2015	31/08/2015	15/09/2015	11/09/2015	Total	
	MM. INTERIOR X 15 MM. EXTERIOR X 1.6 MM. DE ESPESOR; ACABADO ANODIZADO NATURAL MATE, ESTOS ELEMENTOS SE FIJAN ENTRE SI POR MEDIO DE REMACHES "POP" AS 43 CONTRAMARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, ALEACION 6069, TEMPLE 5 DE LINEA COMERCIAL Y ACCESORIOS DE INSTALACION FABRICADOS CON PERFILES ESTRUCTURALES DE ALUMINIO DE 8 MM. DE ESPESOR, PERFORADOS Y AVELLANADOS, ACABADOS AL ALTO BRILLO A BASE DE SOLERA DE ALUMINIO DE 1/2" DE ESPESOR, 1 1/2" DE ANCHO, POR 4" DE LARGO INTEGRANDO PIVOTE CENTRADO Y TAPETES EXPANSIVOS CON PLAS GALVANIZADAS DE 1M X 2". INCLUYE DESMONTAJE DE PUERTA EXISTENTE CON RECUPERACION MATERIALES. MANO DE OBRAL, VERIFICAR MEDIDAS EN SITIO, SELLADO Y LIMPIEZA, P.U.O.												
	TOTAL PUERTAS										\$7,041.29	14,694.19	
	ACUMULADO PUERTAS										\$7,041.29	\$11,735.46	
	PORCENTAJE PERIODO PUERTAS										90.00%	40.00%	
	PORCENTAJE ACUMULADO PUERTAS										60.00%	100.00%	
	TOTAL SUSTITUCION DE CANCELERIA EDIFICIO "C" AULAS C4 y C5										\$10,732.84	\$45,564.30	14,604.19

Monto esta hoja:												
Acumulado	\$97.19	\$7,754.14	\$17,069.00	\$56,717.18	\$31,872.00	\$68,114.69	\$4,864.30	\$184,498.50				
% esta hoja:	0.03%	2.31%	4.87%	16.19%	9.10%	18.88%	1.39%	52.68%				

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ARQ. MARCO ANTONIO SERRANO ARELLANO



Aifos Proyecto y Construccion S.A. de C.V.



**Cliente:** COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA  
**Concurso No.:** LD-011EX002-ME-2015 **Fecha:** 29/06/2015  
**Obra:** MANTENIMIENTO A SIETE PLANTELES DEL D.F.: IZTAPALAPA I, IZTAPALAPA II, IZTAPALAPA III, IZTAPALAPA IV, TLALPÁN I, TLALPÁN II Y VERUSIANO CARRANZA  
**Lugar:** DIVERSAS UBICACIONES **Duración:** 80 días naturales  
**Ciudad:** CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal **Inicio obra:** 15/06/2015  
**Fin obra:** 02/08/2015

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	12/06/2015	18/06/2015	01/07/2015	16/07/2015	01/08/2015	16/08/2015	01/09/2015	Total
	ACUMULADO SUSTITUCIÓN DE CANCELERIA EDIFICIO "C" AULAS C4 y C5								\$10,732.84	\$56,297.23	\$60,991.47	
	PORCENTAJE PERIODO SUSTITUCIÓN DE CANCELERIA EDIFICIO "C" AULAS C4 y C5								17.60%	14.71%	7.70%	
	PORCENTAJE ACUMULADO SUSTITUCIÓN DE CANCELERIA EDIFICIO "C" AULAS C4 y C5								17.60%	92.30%	100.00%	
	TOTAL IZTAPALAPA IV								\$10,732.84	\$45,564.39	\$4,694.19	
	ACUMULADO IZTAPALAPA IV								\$10,732.84	\$56,297.23	\$60,991.42	
	PORCENTAJE PERIODO IZTAPALAPA IV								17.60%	14.71%	7.70%	
	PORCENTAJE ACUMULADO IZTAPALAPA IV								17.60%	92.30%	100.00%	
	TLALPÁN I											
	PROTECCION DE HERRERIA EN VENTANAS DE LABORATORIOS EDIFICIO "C" D-1C											

	Monto esta hoja											
	Acumulado:	\$97.19	\$7,754.14	\$17,069.00	\$56,717.16	\$31,672.00	\$68,114.69	\$4,664.00	\$184,683.50			
	% esta hoja:	0.03%	2.21%	4.87%	16.19%	9.10%	18.82%	1.38%	52.68%			
	%Acumulado:											

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ARQ. MARCO ANTONIO SERRANO ARELLANO

**Aifos Proyecto y Construccion S.A. de C.V.**



Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

Concurso No.: I-04115/000246-2015

Fecha: 29/05/2015

Obra: MANTENIMIENTO A SIETE PLANTELES DEL D.F.: IZTAPALAPA I, IZTAPALAPA II, IZTAPALAPA III, IZTAPALAPA IV, TLALPÁN I, TLALPÁN II Y VENUSTIANO CARRANZA I

Lugar: DIVERSAS UBICACIONES

Duración: 90 días naturales

Ciudad: CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

Inicio obra: 15/06/2015

Fin obra: 02/09/2015

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	15/06/2015	16/06/2015	01/07/2015	15/07/2015	01/08/2015	15/08/2015	01/09/2015	Total
50-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN PARA 5 VENTANAS M2 EN SECCIÓN DE 7.94 X 0.78 Mts.(area considerada 0.93(2.94) verificar ajuste en sitio) A BASE DE MARCO DE ANGULO DE 1" X 1" X 3/16", BARROTES DE CUADRADO DE 1/2" X 1/2" CON SEPARACION DE 15 CMS. A FJ'S, INCLUYE DESMONTAJE CON RECUPERACION DE 2 PZAS DE TUBULAR EXISTENTE DE 2"X4" X 2.94 MTS DE LARGO.INCLUYE SOLDADO A A COLUMNAS, TRABE Y MURO DE TABIQUE, BARRÉNADO PARA FIJACIÓN PERIMETRAL CON SEIS ANCLAS DE VARILLA No 3 EN ESTRUCT		20/07/2015	29/07/2015				2.63%	13.650000	89,206.92		105,000.00
	URA DE CONCRETO O MURO DE TABIQUE Y SOLDADAS AL MARCO DE ANGULO, PREPINTADO CON BASE PRIMER Y ACABADO ESMALTE COMEX 100 O CALIDAD SIMILAR, A DOS MANOS COLOR GRIS CLARO No. CAT. 126, CORTES, DESPERDICIOS, PLOMEO, SOLDADURA 60-13, EQUIPO, ANDAMIOS, RESANES CON MORTERO CEMENTO ARENA Y PINTURA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.											
	TOTAL PROTECCION DE HERRERIA EN VENTANAS DE LABORATORIOS EDIFICIO "C" U-1C							92,206.92				

Monto esta hoja:					19,200.92							19,200.92
Acumulado:	97.18%	\$7,754.14	\$17,069.00	\$65,916.10	\$31,872.00	\$66,114.89	\$4,864.30	\$193,099.42				\$193,099.42
% esta hoja:				2.63%				2.63%				2.63%
%Acumulado:	0.03%	2.21%	4.81%	18.82%	9.10%	18.81%	1.39%	54.30%				54.30%

ADMINISTRADOR UNICO, ING. ARQ. MARCO ANTONIO SERRANO ARELLANO

**Aifos Proyecto y Construccion S.A. de C.V.**



**Cliente:** COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

**Concurso No.:** LO-011LSX002-N6-2015 **Fecha:** 29/05/2015  
**Objeto:** MANTENIMIENTO A SIETE PLANTELES DEL D.F.: IZTAPALAPA I, IZTAPALAPA II, IZTAPALAPA III, IZTAPALAPA IV, TLALPAN I, TLALPAN II Y VENUSTIANO CARRANZA I

**Lugar:** DIVERSAS UBICACIONES **Duración:** 80 días naturales  
**Ciudad:** CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal **Inicio obra:** 15/08/2015  
**Fin obra:** 02/09/2015

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Codigo	Descripcion	Unidad	Inicio	Fin	15/05/2015	16/05/2015	01/07/2015	16/07/2015	31/07/2015	16/08/2015	01/09/2015	Total
	ACUMULADO PROTECCION DE HERRERIA EN VENTANAS DE LABORATORIOS EDIFICIO "C" U-1C							\$9,200.92	\$9,200.92	\$9,200.92	\$9,200.92	
	PORCENTAJE PERIODO PROTECCION DE HERRERIA EN VENTANAS DE LABORATORIOS EDIFICIO "C" U-1C							100.00%				
	PORCENTAJE ACUMULADO PROTECCION DE HERRERIA EN VENTANAS DE LABORATORIOS EDIFICIO "C" U-1C							100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
	PROTECCION DE HERRERIA EN VENTANAS DE LABORATORIOS EDIFICIO "E" U-1C											
51-0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION PARA CATORCE M2 VENTANAS EN SECCION DE 2.94 X 0.78 Mts.(area considerada 0.93x2.94 verificar ajustes en sitio) EN SITIO) A BASE DE MARCO DE ANGULO DE 1" X 1" X 3/16", BARROTES DE CUADRADO DE 1/2" X 1/2" CON SEPARACION DE 15 CMS. A EJES; INCLUYE: DESMONTAJE CON RECUPERACION DE 2 PZAS DE TUBULAR EXISTENTE DE 2"x4" X 2.94 MTS DE LARGO; INCLUYE: SOLDADO A A COLUMNAS, TRABE Y MURO DE TABIQUE, BARRENADO PARA FIJACION PERIMETRAL CON SEIS ANCLAS DE VARILLA N		28/07/2015	11/09/2015				1.98%	5.40%			7.37%
								10,205,300	28,064,700			38,270,000
								\$6,879,000	\$18,917,27			\$25,796,27

Monto esta hoja:								\$6,879.01	\$18,917.27			\$25,796.28
Acumulado:	197.19	\$7,754.14	\$17,069.00	\$72,797.11	\$90,789.27	\$66,114.69	\$4,864.30	\$219,857.0				\$219,857.0
% esta hoja:				1.98%	5.40%			7.37%				
%Acumulado:	0.03%	2.21%	4.87%	26.79%	14.50%	19.88%	1.39%	62.67%				

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ARO. MARCO ANTONIO SERRANO ARELLANO

**Aifos Proyecto y Construcción S.A. de C.V.**



**Ciente:** COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

**Concurso No.:** LO-011L5X02-NS-2015 **Fecha:** 29/06/2015  
**Obra:** MANTENIMIENTO A SIETE PLANTELES DEL D.F.: IZTAPALAPA I, IZTAPALAPA II, IZTAPALAPA III, IZTAPALAPA IV, TUALPAN I, TUALPAN II Y VENUSTIANO CARRANZA I

**Lugar:** DIVERSAS UBICACIONES  
**Ciudad:** CIUDAD DE MEXICO, Distrito Federal

**Duración:** 80 días naturales  
**Inicio obra:** 15/06/2015  
**Fin obra:** 02/08/2015

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	15/06/2015	16/06/2015	01/07/2015	16/07/2015	01/08/2015	16/08/2015	01/09/2015	Total
51-0002	<p>6. 3 EN ESTRUCTURA DE CONCRETO O MURO DE TABIQUE Y SOLDADAS AL MARCO DE ANGULO, PREPINTADO CON BASE PRIMER Y ACABADO ESMALTE COMEX 100 O CALIDAD SIMILAR, A DOS MANOS COLOR GRIS CLARO No. CAT. 126. CORTES, DESPERDICIOS, PLÓMEOS, SOLDADURA 60-13, EQUIPO, ANDAMIOS, RESANES CON MORTERO CEMENTO ARENA Y PINTURA VINILICA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN PARA UNA M2 PUERTA EN SECCIÓN DE 2.50 DE ALT. X 1.00 Mts. DE ANCHO (area considerada 0.90x2.94 verificación apostes en sitio) A BASE DE MARCO DE ANGULO DE 1" X 1" X 3/16", BARROTES DE CUADRADO DE 1/2" X 1/2" CON SEPARACIÓN DE 12 CMS. A EJES, CON CHAPA MARCA TETRA OCULTA; INCLUYE: SOLDADA A COLUMNAS, TRABE Y MURO DE TABIQUE, BARRENADO PARA FIJACIÓN PERIMETRAL CON ANCLAS DE VARILLA No. 3 EN ESTRUCTURA DE CONCRETO O MURO DE TABIQUE Y SOLDADAS AL MARCO DE</p>		09/06/2015	16/08/2015					0.38%	0.16%		0.55%
									1.750000	0.750000		2.400000
									\$1,337.90	\$573.38		\$1,911.28

<b>Monto esta hoja:</b>					\$1,337.90	\$573.38						\$1,911.28
<b>Acumulado:</b>	\$97.19	\$7,134.14	\$17,069.00	\$72,797.11	\$52,127.17	\$66,688.07	\$4,864.30					\$221,196.98
<b>% esta hoja:</b>	0.03%	2.21%	4.67%	20.79%	0.38%	0.16%						0.55%
<b>%Acumulado:</b>					14.88%	19.04%	1.39%					3.22%

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ARQ. MARCO ANTONIO SERRANO ARELLANO



**Aifos Proyecto y Construccion S.A. de C.V.**



Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

Concurso No.: LO-011/L5X002-NS-2015  
 Fecha: 29/06/2015  
 Obra: MANTENIMIENTO A SIETE PLANTELES DEL D.F. IZTAPALAPA I, IZTAPALAPA II, IZTAPALAPA III, IZTAPALAPA IV, TLALPAN I, TLALPAN II Y VENUSTIANO CARRANZA I

Lugar: DIVERSAS UBICACIONES  
 Duración: 60 días naturales  
 Ciudad: CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal  
 Inicio obra: 15/06/2015  
 Fin obra: 02/09/2015

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Codigo	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	12/06/2015	16/06/2015	01/07/2015	16/07/2015	01/08/2015	15/08/2015	01/09/2015	Total
	PORCENTAJE ACUMULADO TLALPAN I							43.57%	98.45%	100.00%	100.00%	
	TLALPAN II											
	REPARACION DE DESPRENDIMIENTOS EN PLAFONES DE PASILLOS EDIFICIO A											
60-001	REMOISION DE CONCRETO DAÑADO DE 0 A 0.04 CMS. CON M2 HERRAMIENTA DE MANO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES TRABES, LOSAS, COLUMNAS Y MUROS). INCLUYE REMOCION DE CONCRETO SUELTO CUIDANDO DE NO DAÑAR EL ACERO EXISTENTE. PERFILADO, LIMPIEZA DE ACERO DE REFUERZO HASTA LOGRAR EL BLANCO METALICO SANBLASTEADO, LIMPIEZA CON CON AIRE A PRESION EN EL AREA A REPARAR, APLICACION DE CORR-BOND PARA PROTECCION DEL ACERO, AGARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA HASTA EL TIRADERO AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALE		29/06/2015	01/07/2015		0.06%	0.04%					9.12%
						9,813,300	4,906,700					14,720,000
						\$291.66	\$145.83					\$437.48
	S , ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO SEÑALES DE SEGURIDAD, TAPIALES Y MANO DE OBRA P.U.O.T											
	Monto esta hoja:					\$291.66	\$145.83					\$437.48
	Acumulado:					\$97.19	\$8,045.79	\$17,214.83	\$72,797.11	\$52,127.17	\$66,588.07	\$221,834.46
	% esta hoja:					0.03%	0.08%	0.04%	20.79%	14.88%	19.04%	9.12%
	%Acumulado:					0.03%	2.30%	4.92%	20.79%	14.88%	19.04%	61.34%
ADMINISTRADOR UNICO: ING. ARO. MARCO ANTONIO SERRANO ARELLANO												



**Aifos Proyecto y Construccion S.A. de C.V.**



Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

Concurso No.: LO-011LSX002-N6-2015

Fecha: 28/05/2015

Obra: MANTENIMIENTO A SIETE PLANTELES DEL D.F.: IZTAPALAPA I, IZTAPALAPA II, IZTAPALAPA III, IZTAPALAPA IV, TLALPAN I, TLALPAN II Y VENUSTIANO CARRANZA I

Lugar: DIVERSAS UBICACIONES  
Ciudad: CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

Duración: 60 días naturales  
Inicio obra: 15/09/2015  
Fin obra: 02/09/2015

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	15/09/2015	16/09/2015	01/07/2015	16/07/2015	01/06/2015	16/08/2015	01/05/2015	Total
60-0002	REPARACION DE DESCONCHAMIENTO EN ELEMENTOS M2 ESTRUCTURALES TIPO PARCHEO DE 0 A 0.04 CMS DE ESPESOR PROMEDIO EN TRADES LOSAS COLUMNAS Y MUROS CON MORTERO MODIFICADO VERTIDCAT SUPREME DE LA MARCA EUCO O EQUIVALENTE, INCLUYE; LIMPIEZA DEL ACERO DE REFUERZO HASTA LOGRAR EL BLANCO METALICO SANBLASTEADO LIMPIEZA CON AIRE APLICACION DE CORR- BOND PARA PROTECCION DEL ACERO, AGUA-CURE VOX, RAYADO ENTRE CAPAS DE APLICACION, REGLEADO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMI		02/07/2015	06/07/2015			1.50%	14.720000				14.720000
								\$12,246.30				\$12,246.30
	OS Y MANO DE OBRA P.U.O.T.											

Monto esta hoja:								\$12,246.30				\$12,246.30
Acumulado:	\$97.19	\$8,045.79		\$29,461.13	\$72,797.11	\$52,127.17	\$66,688.07	\$4,864.30				\$234,080.76
% esta hoja:				3.59%	20.79%	14.89%	19.04%	1.39%				1.50%
%Acumulado:	0.03%	2.30%		8.41%	20.79%	14.89%	19.04%	1.39%				64.84%

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ARQ. MARCO ANTONIO SERRANO ARELLANO

**Aifos Proyecto y Construccion S.A. de C.V.**



Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

Concurso No.: LO-011/SX002-M6-2015 Fecha: 28/05/2015  
 Obra: MANTENIMIENTO A SIETE PLANTELES DEL D.F. IZTAPALAPA I, IZTAPALAPA II, IZTAPALAPA III, IZTAPALAPA IV, TUALPAN I, TUALPAN II Y VENUSILIANO CARRANZA I

Lugar: DIVERSAS UBICACIONES  
 Ciudad: CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

Duración: 80 días naturales  
 Inicio obra: 15/05/2015  
 Fin obra: 02/09/2015

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	15/05/2015	15/06/2015	15/07/2015	15/07/2015	01/08/2015	15/08/2015	01/09/2015	Total
60-0003	PINTURA VINILICA ACRIL LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA M2 MUROS ZOCLOS, COLUMNAS TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS: VININEX DE COMEX, XEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, SUPERSATIN DE BEREL, DULUXPROFESIONAL DE ICI O COLVIN OPTIMUS, PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO DE COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE REBABEADO, APLICACION DE SELLADOR VINILICO PLASTECORRIDO, ANDA		07/07/2015	08/07/2015			0.20%	14.720000				14.720000
							\$717.01					\$717.01
	MOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T											
	TOTAL REPARACION DE DESPRENDIMIENTOS EN PLAFONES DE PASILLOS EDIFICIO A					\$291.65	\$13,100.14					
	ACUMULADO REPARACION DE DESPRENDIMIENTOS EN PLAFONES DE PASILLOS EDIFICIO A					\$291.65	\$13,400.79	\$13,400.79	\$13,400.79	\$13,400.79	\$13,400.79	\$13,400.79
	Monto esta hoja:						\$717.01					\$717.01
	Acumulado:		\$97.19	\$8,045.79		\$18,178.14	\$72,797.11	\$52,127.17	\$66,888.07	\$4,864.30	\$234,97.77	\$234,97.77
	% esta hoja:		0.03%	2.30%		0.20%	0.07%	20.79%	14.88%	19.04%	1.39%	0.20%
	%Acumulado:											0.04%

ADMINISTRADOR UNCO. ING. ARQ. MARCO ANTONIO SERRANO ARELLANO

**Aifos Proyecto y Construccion S.A. de C.V.**



**Cliente:** COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

**Concurso No.:** LO-0115X002-N6-2015

**Fecha:** 29/05/2015

**Obras:** MANTENIMIENTO A SIETE PLANTELES DEL D.F.: IZTAPALAPA I, IZTAPALAPA II, IZTAPALAPA III, IZTAPALAPA IV, TLALPAN I, TLALPAN II Y VENUSTIANO CARRANZA I

**Lugar:** DIVERSAS UBICACIONES  
**Ciudad:** CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

**Duración:** 00 días naturales  
**Inicio obra:** 15/06/2015  
**Fin obra:** 02/09/2015

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	15/06/2015	18/06/2015	01/07/2015	18/07/2015	01/08/2015	18/08/2015	01/09/2015	Total
	PORCENTAJE PERIODO REPARACION DE DESPRENDIMIENTOS EN PLAFONES DE PASILLOS EDIFICIO A					2.18%	97.82%					
	PORCENTAJE ACUMULADO REPARACION DE DESPRENDIMIENTOS EN PLAFONES DE PASILLOS EDIFICIO A					2.18%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
	REPARACION DE DESPRENDIMIENTOS EN PLAFONES DE PASILLOS EDIFICIO B											
61-0001	REMOSION DE CONCRETO DAÑADO DE 0 A 0.04 CMS. CON M2 HERRAMIENTA DE MANO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES TRABES, LOSAS COLUMNAS Y MUROS), INCLUYE REMOCION DE CONCRETO SUELTO CUIDANDO DE NO DAÑAR EL ACERO EXISTENTE, PERFILADO, LIMPIEZA DE ACERO DE REFUERZO HASTA LOGRAR EL BLANCO METALICO SANBLASTEADO, LIMPIEZA CON CON AIRE A PRESION EN EL AREA A REPARAR, APLICACION DE CORR-BOND PARA PROTECCION DEL ACERO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA HASTA EL TIRADERO AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES		01/07/2015	04/07/2015			0.27%	32,000.00	\$951.04			32,000.00 \$951.04
	<b>Monto esta hoja:</b>						\$951.04					\$951.04
	<b>Acumulado:</b>				\$97.19	\$8,045.79	\$31,129.18	\$72,797.11	\$52,127.17	\$68,888.07	\$4,854.30	\$235,488.81
	<b>% esta hoja:</b>						0.27%					0.27%
	<b>%Acumulado:</b>				0.03%	2.30%	8.89%	20.79%	14.88%	19.04%	1.39%	67.31%

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ARQ. MARCO ANTONIO SERRANO ARELLANO

Aifos Proyecto y Construccion S.A. de C.V.



Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA  
 Concurso No.: LO-01/15/002-N6-2015 Fecha: 29/06/2015  
 Obra: MANTENIMIENTO A SIETE PLANTELES DEL D.F.: IZTAPALAPA I, IZTAPALAPA II, IZTAPALAPA III, IZTAPALAPA IV, TLALPAN I, TLALPAN II Y VENUSTIANO CARRANZA I  
 Lugar: DIVERSAS UBICACIONES Duración: 60 días naturales  
 Ciudad: CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal Inicio obra: 15/06/2015  
 Fin obra: 02/08/2015

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	15/06/2015	16/06/2015	01/07/2015	16/07/2015	01/08/2015	16/08/2015	31/08/2015	Total	
	ANDAMOS HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO SEÑALES DE SEGURIDAD, TAPIALES Y MANO DE OBRA P.U.O.T.												
61-0002	REPARACION DE DESDORCHAMIENTO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES TIPO PARCHED DE 0 A 0.04 CMS DE ESPESOR PROMEDIO EN TRABES, LINDAS, COLUMNAS Y MUROS CON MORTERO MODIFICADO VERDECAT SUPREME DE LA MARCA EUCO O EQUIVALENTE, INCLUYE: LIMPIEZA DEL ACERO DE REFUERZO HASTA LOGRAR EL BLANCO METALICO SANGRISTEADO LIMPIEZA CON AIRE, APLICACION DE CORN-BOND PARA PROTECCION DEL ACERO, AGUA-CURE VOX, RAYADO ENTRE CAPAS DE APLICACION, REGLEADO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMI  OS Y MANO DE OBRA P.U.O.T.	m2	04/07/2015	09/07/2015			7.60%					7.60%	
							\$2,000,000					\$2,000,000	
							\$26,622.40					\$26,622.40	
					Monto esta hoja:	\$26,622.40						\$26,622.40	
					Acumulado:	\$37,19	\$9,045.79	\$57,751.58	\$72,797.11	\$92,127.17	\$98,688.07	\$4,864.30	\$262,571.21
					% esta hoja:	7.90%						7.60%	
					%Acumulado:	0.03%	2.30%	16.49%	20.79%	14.82%	19.04%	1.39%	74.91%

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ARO. MARCO ANTONIO SERRANO ARELLANO

**Aifos Proyecto y Construccion S.A. de C.V.**



Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

Concurso No.: LO-011LSX002-16-2015

Fecha: 29/05/2015

Obra: MANTENIMIENTO A SIETE PLANTELES DEL D.F. IZTAPALAPA I, IZTAPALAPA II, IZTAPALAPA III, IZTAPALAPA IV, TLALPAN I, TLALPAN II Y VENUSTIANO CARRANZA I

Lugar: DIVERSAS UBICACIONES  
Ciudad: CIUDAD DE MEXICO, Distrito Federal

Duración: 80 días naturales  
Inicio obra: 15/09/2015  
Fin obra: 02/09/2015

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	15/09/2015	16/09/2015	01/07/2015	16/07/2015	01/08/2015	16/08/2015	01/09/2015	Total
61-0003	PINTURA VINILICA ACRIL LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA M2 MUROS ZOCLOS, COLUMNAS TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS: VINIMEX DE COMEX, XENTONE DE SHERWIN WILLIAMS, SUPERSATIN DE BEREL, DULUXPROFESIONAL DE ICI O COLVIN OPTIMUS, PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO DE COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEADO, APLICACION DE SELLADOR VINILICO PLASTICOARRICO, ANDA		09/07/2015	12/07/2015			0.45%					0.45%
							32,000,000					32,000,000
							\$1,558.72					\$1,558.72
	MIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.											
	TOTAL REPARACION DE DESPRENDIMIENTOS EN PLAFONES DE PASILLOS EDIFICIO B						\$29,132.16					\$29,132.16
	ACUMULADO REPARACION DE DESPRENDIMIENTOS EN PLAFONES DE PASILLOS EDIFICIO B						\$29,132.16	\$29,132.16	\$29,132.16	\$29,132.16	\$29,132.16	\$29,132.16
	Monto esta hoja:						\$1,558.72					\$1,558.72
	Acumulado:		\$97.19	\$8,045.79	\$59,310.30	\$72,797.11	\$52,127.17	\$68,888.07	\$4,884.30	\$283,909.93		\$283,909.93
	% esta hoja:		0.03%	2.30%	16.93%	20.79%	14.88%	19.04%	1.30%	75.38%		0.45%
	%Acumulado:		0.03%	2.30%	16.93%	20.79%	14.88%	19.04%	1.30%	75.38%		0.45%

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ARO. MARCO ANTONIO SERRANO ARELLANO





**Aifos Proyecto y Construccion S.A. de C.V.**



**Cliente:** COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA  
**Concurso No.:** LO-0115R003-N6-2015 **Fecha:** 28/05/2015  
**Obra:** MANTENIMIENTO A SIETE PLANTELES DEL D.F.: IZTAPALAPA I, IZTAPALAPA B, IZTAPALAPA II, IZTAPALAPA IV, TLALPÁN I, TLALPÁN II Y VERUSTIANO CARRANZA I  
**Lugar:** DIVERSAS UBICACIONES **Duracion:** 90 días naturales  
**Ciudad:** CIUDAD DE MEXICO, Distrito Federal **Inicio obra:** 15/06/2015  
**Fin obra:** 12/09/2015

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Codigo	Descripcion	Unidad	Inicio	Fin	15/06/2015	16/06/2015	01/07/2015	16/07/2015	01/08/2015	16/08/2015	01/09/2015	Total
62-0002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL EN AREA DE N2 ESCALERAS DE PERFILES TUBULARES CALIBRE 18, DE 1.40 m DE ALTO, PERFIL SUPERIOR "2R200" A UNA ALTURA DE 9.40M, PERFIL INTERMEDIO "2R200" PERFL. INFERIOR "2R200" A UNA ALTURA DE 15 CMS SOBRE NIVEL DE PISO, ELEMENTOS VERTICALES PERFL "2R200" A CADA 12 CMS, A EJE DE PERFL; SOPORTES A BASE DE PERFL 2R200 A CADA 1.20 MTS, ANCLADA A PISO, Y FIJADO A COLUMNAS O MURO DE CONCRETO CON PLACA DE FIJACION EMPOTRADA. INCLUYE CORTE, SOLDADURA, ESMERILADO, ACC		15/07/2015	19/07/2015			0.03%	0.91%				1.14%
							1,120,000	4,480,000				5,600,000
							\$798.01	\$3,192.05				\$3,990.06
	ESORIOS DE FIJACION, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FIJACION, APLICACION DE PINTURA ESMALTE 100 COMEX COLOR GRIS O SIMILAR, CON BASE PRIMER COLOR ROJO, SOBRE HERRERIA, DESPERDICIOS, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T.											
	TOTAL REFORZAR CELOSA FLOJA EN ESCALERA Y BARANDAL METALICO EN EDIFICIO C						\$5,706.42	\$3,192.05				\$8,898.47
	ACUMULADO REFORZAR CELOSA FLOJA EN ESCALERA Y BARANDAL METALICO EN EDIFICIO C						\$5,706.42	\$8,898.47	\$8,898.47	\$8,898.47	\$8,898.47	\$13,896.94
	Monte esta hoja:						\$798.01	\$3,192.05				\$3,990.06
	Acumulado:	197.19	\$8,045.79	\$65,016.72	\$75,989.16	\$52,127.17	\$68,688.07	\$4,864.30	\$272,018.40			\$272,018.40
	% esta hoja:				0.23%	0.91%						1.14%
	%Acumulado:	0.03%	2.30%	18.56%	21.70%	14.88%	19.04%	1.39%	77.00%			77.00%

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ARO. MARCO ANTONIO SERRANO ARELLANO

**Aífos Proyecto y Construcción S.A. de C.V.**



Ciente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

Concurso No.: LO-011U5X002-N6-2015  
 Fecha: 29/06/2015  
 Obra: MANTENIMIENTO A SIETE PLANTELES DEL D.F.: IZTAPALAPA I, IZTAPALAPA II, IZTAPALAPA III, IZTAPALAPA IV, TLALPAN I, TLALPAN II Y VENUSTIANO CARRANZA I

Lugar: DIVERSAS UBICACIONES  
 Duración: 80 días naturales  
 Ciudad: CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal  
 Inicio obra: 15/06/2015  
 Fin obra: 02/09/2015

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	15/06/2015	16/06/2015	01/07/2015	16/07/2015	01/08/2015	16/08/2015	01/09/2015	Total
	PORCENTAJE PERIODO REFORZAR CELOSIA FLOJA EN ESCALERA Y BARANDAL METALICO EN EDIFICIO C						84.13%	35.87%				
	PORCENTAJE ACUMULADO REFORZAR CELOSIA FLOJA EN ESCALERA Y BARANDAL METALICO EN EDIFICIO C						64.13%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
	TOTAL TLALPAN II				\$291.65	\$47,947.72	\$3,192.05					
	ACUMULADO TLALPAN II				\$291.65	\$48,239.37	\$51,431.42	\$51,431.42	\$51,431.42	\$51,431.42	\$51,431.42	
	PORCENTAJE PERIODO TLALPAN II				0.57%	93.23%	8.21%					
	PORCENTAJE ACUMULADO TLALPAN II				0.57%	93.79%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
	VERUSTIANO CARRANZA I											
	CAMBIO DE CANCELERIA EN EDIFICIO "A"											
	EDIFICIO "A" PLANTA BAJA											
	PRELIMINARES											

Monto esta hoja:												
Acumulado:	\$97.19	\$8,045.79	\$65,016.72	\$75,969.16	\$52,127.17	\$66,888.07	\$4,864.30	\$272,428.40				
% esta hoja:	0.03%	2.30%	18.56%	21.70%	14.88%	19.04%	1.39%	7.90%				
%Acumulado:												

ADMINISTRADOR UMCO: ING. ARO. MARCO ANTONIO SERRANO ARELLANO

**Alfos Proyecto y Construcción S.A. de C.V.**



**Cliente:** COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

**Contracto No.:** 1/0011/0000/16/2015

**Fecha:** 26/05/2015

**Obra:** MANTENIMIENTO A OBTOS PLANTELES DEL D.F., IZTAPALAPA I, IZTAPALAPA II, IZTAPALAPA III, IZTAPALAPA IV, TULAHUAC I, TULAHUAC II Y VERDUGANO CARRANZA I

**Lugar:** DIVERSAS UBICACIONES

**Duración:** 90 días naturales

**Ciudad:** CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

**Inicio obra:** 19/05/2015

**Fin obra:** 02/05/2015

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	12/06/2015	18/06/2015	24/06/2015	30/06/2015	07/07/2015	14/07/2015	21/07/2015	28/07/2015	Total
704001	DESMONTE DE CON REUPERACION DE CANGULERA DE PERFILES PDA TUBULARES EXISTENTE EN SECCIONES DE 1.00 DE ALTO x 3.75 DE ANCHO, INCLUYE RETIRO DE CRISTALES ACCESORIOS, CORTE DE ANCLAJES PERMETRALES EN ESTRUCTURA DE CONCRETO Y MURDO, AJUSTES, RESANES EN OQUEDES DE LA ESTRUCTURA DE CONCRETO, ACABADOS DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESMONTAJE DENTRO Y FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL HASTA EL BITO DE TIPO AUTORIZADO POR LA INSTANCIA COMPETENTE, ANCLAJES, LIMPIEZA ESTIBA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y		06/07/2015	09/07/2015			0.7%	1,000.00					0.7%
							\$2,000.00						5,200.00
													\$2,000.00
	MANO DE OBRA P.U.D.T.												

Monte esta obra			\$2,000.00										\$2,000.00
Acumulado	97.1%	\$4,300.70	\$7,300.27	\$7,300.15	\$12,127.17	\$16,188.07	\$4,304.30						\$275,000.00
% esta obra	0.6%	0.3%	0.7%	21.7%	14.8%	16.6%	1.3%						0.7%
% Acumulado													78.84%

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ARLD MARCO ANTONIO BERNARD ARELLANO

**Aifos Proyecto y Construccion S.A. de C.V.**



Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

Concurso No.: LO-01115X00246-2015 Fecha: 29/05/2015  
 Obra: MANTENIMIENTO A SIETE PLANTELES DEL D.F.: IZTAPALAPA I, IZTAPALAPA II, IZTAPALAPA III, IZTAPALAPA IV, TLALPAN I, TLALPAN II Y VENUSTIANO CARRANZA I

Lugar: DIVERSAS UBICACIONES Duración: 90 días naturales  
 Ciudad: CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal Inicio obra: 15/06/2015  
 Fin obra: 02/09/2015

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	15/06/2015	16/06/2015	01/07/2015	16/07/2015	01/08/2015	16/09/2015	01/09/2015	Total
70-0002	DESAMONTAJE CON RECUPERACION DE CANCELERIA DE PERFILES PZA TUBULARES EXISTENTE EN SECCIONES DE 1.80 DE ALTO x 1.85 DE ANCHO, INCLUYE: RETIRO DE CRISTALES, ACCESORIOS, CORTE DE ANCLAJES PERIMETRALES EN ESTRUCTURA DE CONCRETO Y MUROS, AJUSTES, RESANES EN OQUEDADES DE LA ESTRUCTURA DE CONCRETO, ACARREOS DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESAMONTAJE DENTRO Y FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL HASTA EL SITIO DE TIRO AUTORIZADO POR LA INSTANCIA COMPETENTE, ANDAMIOS, LIMPIEZA, ESTIBA, MATERIAL HERRAMIENTA Y		06/07/2015	11/07/2015			0.23%					0.23%
							3,000,000					3,000,000
							\$789.51					\$ 89.51
	MANO DE OBRA, P.U.O.T.											

Monio esta hoja:							\$789.51					\$ 89.51
Acumulado:	\$97.19	\$8,045.79	\$68,407.78	\$75,989.16	\$52,127.17	\$66,688.07	\$4,864.30	\$276,19.46				
% esta hoja:			0.23%					0.23%				0.23%
%Acumulado:	0.03%	2.30%	19.53%	21.70%	14.88%	19.04%	1.39%	28.87%				

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ARQ. MARCO ANTONIO SERRANO ARELLANO

**Aifos Proyecto y Construccion S.A. de C.V.**



Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

Concurso No.: LO-0115000-06-2015  
 Fecha: 29/05/2015  
 Obra: MANTENIMIENTO A BIETE PLANTELES DEL D.F. IZTAPALAPA I, IZTAPALAPA II, IZTAPALAPA III, IZTAPALAPA IV, TUALPAN I, TUALPAN II Y VENUSTIANO CARRANZA I

Lugar: DIVERSAS UBICACIONES  
 Ciudad: CIUDAD DE MÉXICO, Sección Federal

Duración: 80 días naturales  
 Inicio obra: 15/06/2015  
 Fin obra: 02/09/2015

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	15/06/2015	15/06/2015	01/07/2015	16/07/2015	01/08/2015	16/08/2015	01/09/2015	Total
70-0003	DES-MONTAJE CON RECUPERACION DE CANCELERIA DE PERFILES PZA TUBULARES EXISTENTE EN SECCIONES DE 880 DE ALTO x 379 DE ANCHO. INCLUYE: RETIRO DE CRISTALES, ACDESCRIBS, CORTE DE ANCLAJES PERIMETRALES EN ESTRUCTURA DE CONCRETO Y MUROS, AJUSTE, RESANES EN OQUETADES DE LA ESTRUCTURA DE CONCRETO, AGARREROS DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESMONTAJE DENTRO Y FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL HASTA EL SITIO DE TIPO AUTORIZADO POR LA INSTANCIA COMPETENTE, ANDAMIOS, LIMPIEZA, ESTIBA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y		10/07/2015	10/07/2015			0.08%	2,000,000				2,000,000
							\$315.78					\$315.78
	MANO DE OBRA P.U.O.T.											
	TOTAL PRELIMINARES						\$3,706.84					\$3,706.84
	ACUMULADO PRELIMINARES						\$3,706.84	\$3,706.84	\$3,706.84	\$3,706.84	\$3,706.84	\$3,706.84
	PORCENTAJE PERIODO PRELIMINARES						100.00%					
	PORCENTAJE ACUMULADO PRELIMINARES						100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
	ALBAÑILERIA											

Monto esta hoja:							\$315.78					\$315.78
Acumulado:	\$97.19	\$8,045.79	\$68,723.56	\$75,989.16	\$82,127.17	\$66,888.07	\$4,884.30	\$276,335.24				\$276,335.24
% esta hoja:			0.09%					0.09%				0.09%
%Acumulado:	0.03%	2.30%	19.62%	21.70%	14.88%	19.04%	1.39%	78.86%				78.86%

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ARQ. MARCO ANTONIO SERRANO ARELLANO

**Aifos Proyecto y Construccion S.A. de C.V.**



Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

Concurso No.: LO-011SLX002-MG-2015 Fecha: 29/05/2015  
 Obra: MANTENIMIENTO A SIETE PLANTELES DEL D.F. IZTAPALAPA I, IZTAPALAPA II, IZTAPALAPA III, IZTAPALAPA IV, TLALPÁN I, TLALPÁN II Y VENUSTIANO CARRANZA I

Lugar: DIVERSAS UBICACIONES Duración: 60 días naturales  
 Ciudad: CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal Inicio obra: 15/06/2015  
 Fin obra: 02/09/2015

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	15/06/2015	18/06/2015	01/07/2015	16/07/2015	01/08/2015	16/08/2015	01/09/2015	Total
71-0001	RESTAURACION DE BOQUILLA EN VANO DE VENTANA, A BASE DE ML APLANADO ACABADO PUUDO A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO -ARENA CERNIDA PROPORC. 1:5, DE ESPESOR PROMEDIO 2.5 CMS. INCLUYE: DEMOLICION DE PARTES QUE SE ENCUENTREN SEMIDESPRENDIDAS, REPELLADO, EMBOQUILLADOS, DETALLADO, AGARREOS DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LA DEMOLICION, DENTRO Y FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL HASTA EL SITIO DE TIRO AUTORIZADO POR LA INSTANCIA COMPETENTE. MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.		15/07/2015	18/07/2015			0.65%	0.65%				3.0%
							21,500,000	21,500,000				43,000,000
							\$2,291.25	\$2,291.25				\$4,582.51
	TOTAL ALBAÑILERIA						\$2,291.25	\$2,291.25				
	ACUMULADO ALBAÑILERIA						\$2,291.25	\$4,582.51	\$4,582.51	\$4,582.51	\$4,582.51	
	PORCENTAJE PERIODO ALBAÑILERIA						50.00%	50.00%				
	PORCENTAJE ACUMULADO ALBAÑILERIA						50.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
	CANCELERIA											

Monto esta hoja							\$2,291.25	\$2,291.25				\$4,582.51
Acumulado:	\$97.19	\$8,045.79	\$71,014.82	\$78,280.41	\$52,127.17	\$66,688.07	\$4,884.30	\$281,17.75				\$281,17.75
% esta hoja			0.65%	0.65%								3.1%
%Acumulado	0.03%	2.30%	20.28%	22.35%	14.89%	16.04%	1.39%	84.27%				

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ARO. MARCO ANTONIO BERRANO ARELLANO

**Aifos Proyecto y Construccion S.A. de C.V.**



**Ciente:** COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA  
**Concurso No.:** LO-01115X002-N5-2015 **Fecha:** 28/06/2015  
**Obr:** MANTENIMIENTO A SIETE PLANTELES DEL D.F.: IZTAPALAPA I, IZTAPALAPA II, IZTAPALAPA III, IZTAPALAPA IV, TLALPAN I, TLALPAN II Y VENUSTIANO CARRANZA I  
**Lugar:** DIVERSAS UBICACIONES **Duración:** 80 días naturales  
**Ciudad:** CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal **Inicio obra:** 15/06/2015  
**Fin obra:** 02/09/2015

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	15/06/2015	18/06/2015	01/07/2015	18/07/2015	01/08/2015	18/08/2015	01/09/2015	Total
72-0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 3" PZA EN SECCION DE 1.80 DE ALTO x 3.70 DE ANCHO, A BASE DE DOS FIJOS DE 1.20 x 1.95 MTS. EN LA PARTE INFERIOR Y EN LA PARTE SUPERIOR DOS FIJOS Y DOS CORREDIZOS DE 0.6 x 0.90 MTS RESPECTIVAMENTE. A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO NATURAL, TIPO COMERCIAL LINEA BOLSA, CON VIDRIO CLARO, VER PLANO INCLUYE CRISTALES DE 6 mm DE ESPESOR, AJUSTES, ACCESORIOS DE FIJACION, JALADERAS DE EMBUTIR DE 3", VINILOS, FELPAS, SILICON DOWN CORNING, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, ANDAMIOS, LIMPIEZA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O. (verificar medidas en sitio)		18/07/2015	27/07/2015				13.32%	5,000,000			13.32%
								\$46,647.90				\$46,647.90

Monto esta hoja:								\$46,647.90				\$46,647.90
Acumulado:	\$97.19	\$8,045.79	\$71,014.82	\$124,928.31	\$52,127.17	\$66,688.07	\$4,864.30					\$327,865.65
% esta hoja:				13.32%			13.32%					13.32%
%Acumulado:	0.03%	2.30%	20.28%	35.67%	14.88%	19.04%	1.39%					91.59%

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ARD. MARCO ANTONIO SERRANO ARELLANO



**Aifos Proyecto y Construccion S.A. de C.V.**



Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

Concurso No.: LQ-0115X002-N6-2015 Fecha: 29/05/2015  
 Obra: MANTENIMIENTO A SIETE PLANTELES DEL D.F.: IZTAPALAPA I, IZTAPALAPA II, IZTAPALAPA III, IZTAPALAPA IV, TLALPAN I, TLALPAN II Y VENUSTIANO GARRANZA

Lugar: DIVERSAS UBICACIONES Duracion: 80 dias naturales  
 Ciudad: CIUDAD DE MEXICO, Distrito Federal Inicio obra: 15/06/2015  
 Fin obra: 02/09/2015

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripcion	Unidad	Inicio	Fin	15/06/2015	18/06/2015	01/07/2015	18/07/2015	01/08/2015	15/08/2015	01/09/2015	Total
72-0002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 3" PZA EN SECCION DE 1.80 DE ALTO x 1.85 DE ANCHO, A BASE DE UN FIJO DE 1.20 x 1.85 MTS. EN LA PARTE INFERIOR Y EN LA PARTE SUPERIOR UN FIJO Y UN CORREDIZO DE 0.9 x 0.90 MTS. RESPECTIVAMENTE A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO NATURAL, TIPO COMERCIAL LINEA BOLSA, CON VIDRIO CLARO, VER PLANO INCLUYE CRISTALES DE 6 mm DE ESPESOR, AJUSTES, ACCESORIOS DE FIJACION, SALIDAS DE EMBUTIR DE 3", VINILIS, FELPAS, SILICON DOWN CORNING, TODO LO NECESARIO P  PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, ANDAMIOS, LIMEZA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, F.U.O.T. (verificar medidas en sitio)		21/07/2015	30/07/2015				4.00%	3.000000			3.000000
								\$13,994.40				\$13,994.40

Monto esta hoja:								\$13,994.40				\$13,994.40
Acumulado:	197.19	58,045.71	171,014.82				\$138,922.71	552,127.17	588,568.07	14,864.30		\$341,780.05
% esta hoja:							4.80%	14.88%	19.04%	1.39%		4.00%
%Acumulado:	0.03%	2.30%	20.28%				30.67%	14.88%	19.04%	1.39%		17.59%

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ARQ. MARCO ANTONIO SERRANO ARELLANO

**Aifos Proyecto y Construcción S.A. de C.V.**

**Cliente:** COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA



**Concurso No.:** LD-0115/2020-M6-2019

**Fecha:** 20/05/2019

**Obras:** MANTENIMIENTO A SEIS PLANTELES DEL D.F.: (IZTAPALAPA I, IZTAPALAPA II, IZTAPALAPA III, IZTAPALAPA IV, TLAJAPAN I, TLAJAPAN II Y VENUSTIANO CARRANZA)

**Lugar:** DIVERSAS UBICACIONES

**Duración:** 90 días naturales

**Ciudad:** CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

**Inicio obra:** 15/06/2019

**Fin obra:** 03/09/2019

**PROGRAMA DE ERÓGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	15/06/2019	16/06/2019	01/07/2019	16/07/2019	31/08/2019	15/09/2019	01/09/2019	Total
72-0000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 3" PUN EN SECCION DE 0.80 DE ALTO x 3.70 DE ANCHO, A BASE DE DOS FLUJOS Y DOS CORRENTES DE 0.6 x 4.90 MTS. RESPECTIVAMENTE, A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO NATURAL, TIPO COMERCIAL LINEA BOLSA, CON VIDRIO CLARO, VERT PLANO INCLINADO, CRISTALES DE 6 mm DE ESPESOR, JUANETES, ACCESORIOS DE FUNCION, JALADERAS DE EMBUTIR DE 3". VINILOS, PELPES, SUCOM DOWN CORNING, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, ANDAMIOS, LIMPIEZA, MATERIAL, HERRAM		24/01/2019	03/09/2019				1.42%	3.30%			4.72%
								1,600,000	2,400,000			4,000,000
								\$1,975.79	\$1,243.94			\$6,299.70
	LENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.1. (verificar medidas en obra)											
	TOTAL CANCELERIA							\$45,018.04	\$1,243.94			\$46,261.98
	ACUMULADO CANCELERIA							\$45,018.04	\$46,261.98	\$46,862.90	\$46,862.90	\$149,945.82
	PORCENTAJE PERIODO CANCELERIA							98.14%	1.86%			100.00%
	PORCENTAJE ACUMULADO CANCELERIA							98.14%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	PINTURA Y LIMPIEZA EN ZONA DE VENTANAS											

	Monto esta hoja				\$6,975.79	\$1,243.94						\$8,219.73
	Acumulado	187.19	\$6,945.79	\$7,914.92	\$143,889.47	\$51,371.11	\$46,868.97	\$4,884.38	\$247,999.75			
	% esta hoja				1.42%	0.30%						0.79%
	%Acumulado	0.02%	2.30%	22.28%	41.09%	15.24%	19.04%	1.33%	96.33%			

ADMINISTRADOR ÚNICO: ING. ARQ. BARCO ANTONIO SERRANO ARELLANO



**Aifos Proyecto y Construccion S.A. de C.V.**



**Cliente:** COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

**Concurso No.:** LO-0115X002-N6-2015

**Fecha:** 29/05/2015

**Obra:** MANTENIMIENTO A SIETE PLANTELES DEL D.F. IZTAPALAPA I, IZTAPALAPA II, IZTAPALAPA III, IZTAPALAPA IV, TLALPAN I, TLALPAN II Y VENUSTIANO CARRANZA I

**Lugar:** DIVERSAS UBICACIONES

**Duración:** 90 días naturales

**Ciudad:** CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

**Inicio obra:** 15/06/2015

**Fin obra:** 02/09/2015

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	15/06/2015	18/06/2015	01/07/2015	16/07/2015	01/08/2015	16/08/2015	01/09/2015	Total
	ACUMULADO PINTURA Y LIMPIEZA EN ZONA DE VENTANAS							\$1,804.04	\$2,248.24	\$2,248.24	\$2,248.24	
	PORCENTAJE PERIODO PINTURA Y LIMPIEZA EN ZONA DE VENTANAS							80.24%	19.76%			
	PORCENTAJE ACUMULADO PINTURA Y LIMPIEZA EN ZONA DE VENTANAS							80.24%	100.00%	100.00%	100.00%	
	TOTAL EDIFICIO "A" PLANTA BAJA						\$5,998.10	\$69,713.35	\$1,688.14			
	ACUMULADO EDIFICIO "A" PLANTA BAJA						\$5,998.10	\$75,711.45	\$77,399.59	\$77,399.59	\$77,399.59	
	PORCENTAJE PERIODO EDIFICIO "A" PLANTA BAJA						7.15%	90.07%	2.18%			
	PORCENTAJE ACUMULADO EDIFICIO "A" PLANTA BAJA						7.15%	97.82%	100.00%	100.00%	100.00%	
	TOTAL CAMBIO DE CANCELERIA EN EDIFICIO "A"						\$5,998.10	\$69,713.35	\$1,688.14			
	ACUMULADO CAMBIO DE CANCELERIA EN EDIFICIO "A"						\$5,998.10	\$75,711.45	\$77,399.59	\$77,399.59	\$77,399.59	
	PORCENTAJE PERIODO CAMBIO DE CANCELERIA EN EDIFICIO "A"						7.15%	90.07%	2.18%			
	PORCENTAJE ACUMULADO CAMBIO DE CANCELERIA EN EDIFICIO "A"						7.15%	97.82%	100.00%	100.00%	100.00%	

Monto esta hoja:												
Acumulado:	\$97.19	\$9,045.79	\$71,014.82	\$145,702.51	\$53,815.31	\$69,888.07	\$4,864.30	\$350,227.99				
% esta hoja:												
%Acumulado:	0.03%	2.30%	20.28%	41.60%	15.37%	19.04%	1.39%	100.00%				

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ARO. MARCO ANTONIO SERRANO ARELLANO

**Aifos Proyecto y Construccion S.A. de C.V.**



Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA

Concurso No.: LO-011L5X002-N6-2015

Fecha: 28/05/2015

Obra: MANTENIMIENTO A SIETE PLANTELES DEL D.F.: IZTAPALAPA I, IZTAPALAPA II, IZTAPALAPA III, IZTAPALAPA IV, TLALPAN I, TLALPAN II Y VENUSTIANO CARRANZA I

Lugar: DIVERSAS UBICACIONES

Duración: 80 días naturales

Ciudad: CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

Inicio obra: 15/06/2015

Fin obra: 02/09/2015

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	15/06/2015	16/06/2015	01/07/2015	15/07/2015	01/08/2015	16/08/2015	01/09/2015	Total
	TOTAL VENUSTIANO CARRANZA I						\$5,998.10	\$69,713.35	\$1,688.14			
	ACUMULADO VENUSTIANO CARRANZA I						\$5,998.10	\$75,711.45	\$77,399.59	\$77,399.59		\$77,399.59
	PORCENTAJE PERIODO VENUSTIANO CARRANZA I						7.75%	98.07%	2.18%			
	PORCENTAJE ACUMULADO VENUSTIANO CARRANZA I						7.75%	97.82%	100.00%	100.00%	100.00%	

	Monto esta hoja:											
	Acumulado:	597.19	\$8,045.79	\$71,814.82	\$145,702.51	\$53,815.31	\$86,688.07	\$4,854.30	\$350,227.99			
	% esta hoja:	0.03%	2.30%	28.28%	41.60%	15.07%	19.04%	1.38%	100.00%			

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ARD. MARCO ANTONIO SERRANO ARELLANO

**Alfos Proyecto y Construccion S.A. de C.V.**



Ciente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

Concurso No.: LO-01/15/000-16-2015 Fecha: 29/08/2015  
 Obra: MANTENIMIENTO A SIETE PLANTELES DEL D.F.: IZTAPALAPA I, IZTAPALAPA II, IZTAPALAPA III, IZTAPALAPA IV, TUALPAN I, TUALPAN II Y VENUSTIANO GARRANZA I

Lugar: DIVERSAS UBICACIONES Duración: 80 días naturales  
 Ciudad: CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal Inicio obra: 15/06/2015  
 Fin obra: 02/08/2015

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	15/06/2015	16/06/2015	01/07/2015	16/07/2015	01/08/2015	16/08/2015	01/09/2015	Total
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO					\$97.19	\$8,045.79	\$71,014.82	\$145,702.51	\$53,815.31	\$86,664.07	\$4,164.10	
ACUMULADO:					\$97.19	\$8,142.96	\$79,157.80	\$224,850.31	\$278,575.82	\$345,163.89	\$350,277.99	
PORCENTAJE PERIODO:					0.03%	2.30%	20.28%	41.60%	15.37%	19.04%	1.39%	
PORCENTAJE ACUMULADO:					0.03%	2.33%	22.60%	64.29%	79.57%	98.61%	100.00%	





**Alfos Proyecto y Construcción S.A. de C.V.**

**Ciudad:** COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA



**Concurso No.:** L08118000000015 **Fecha:** 29/09/2015

**Obra:** MANTENIMIENTO A SETE PLANTELES DEL C.P. IZTAPALAPA I, IZTAPALAPA II, IZTAPALAPA III, IZTAPALAPA IV, IZTAPALAPA V, IZTAPALAPA VI Y VENUSTIANO CARRANZA I

**Lugar:** DIVERSAS UBICACIONES **Duración:** 17 días naturales

**Ciudad de origen:** Distrito Federal **Inicio obra:** 15/06/2015

**Fin obra:** 02/09/2015

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS**

PARTIDA	Inicio	Fin	15/06/2015	16/06/2015	01/07/2015	15/07/2015	01/08/2015	15/08/2015	01/09/2015	Total		
E07	PROTECCION DE MAMPARERA EN VENTANAS DE LABORATORIOS EDIFICIO "E" U-10	23/07/2015	13/08/2015					1.00%	5.70%	2.10%	1.00%	\$21,750.00
F	TLALPAM II	29/06/2015	09/07/2015									
F01	REPARACION DE DESPRENDIMIENTOS EN PLAFONES DE PASILLOS EDIFICIO A	29/06/2015	09/07/2015		0.00%	2.74%					3.02%	\$13,400.19
F02	REPARACION DE DESPRENDIMIENTOS EN PLAFONES DE PASILLOS EDIFICIO B	01/07/2015	12/07/2015					0.30%			0.30%	\$29,122.15
F03	REFORZAR COLUMNA FLODA EN ESCALERA Y BARRANDA METALICO EN EDIFICIO C	13/07/2015	19/07/2015					1.00%	0.01%		2.34%	\$4,508.47
G	VENUSTIANO CARRANZA I	06/07/2015	04/08/2015									
G01	CAMBIO DE CANCELERIA EN EDIFICIO "A"	06/07/2015	24/08/2015									
G0101	EDIFICIO "A" PLANTA BAJA	06/07/2015	04/08/2015									
G010101	PKELMAYALES	06/07/2015	13/07/2015					1.00%			1.00%	\$3,706.24
G010102	ALBANELERIA	13/07/2015	18/07/2015					2.00%	0.05%		1.21%	\$4,962.51
			Monto este hoja:	\$201.65	\$52,945.97	\$12,362.20	\$20,200.10	\$573.20	\$4,864.31	\$91,028.33		
			Acumulado:	\$97.19	\$8,043.79	\$71,014.82	\$78,286.30	\$82,137.19	\$86,998.07	\$91,117.75		
			% esta hoja:	0.03%	2.30%	15.40%	3.30%	0.10%	0.10%	24.90%		
			% Acumulado:	0.03%	2.30%	20.28%	22.04%	24.88%	25.04%	25.27%		

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ARG. MARCO ANTONIO SERRANO ARELLANO

**Aifos Proyecto y Construcción S.A. de C.V.**



Cliente: ESCUELA NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

Carpetas No.: 10-0113/000-98-0310

Fecha: 2005/09/10

Obra: MANTENIMIENTO A SIETE PLANTELES DEL B.F. ESTADALAPA I ESTADALAPA II ESTADALAPA III ESTADALAPA IV TULAHUAC TULAHUAC Y HONDOLAHUAC (CARRANZA)

Lugar: DISTRITO LOCALIZACIONES


Duración: 02 años y 06 meses

Inicio obra: 15/04/05

Fin obra: 03/09/07

**PROGRAMA DE EJECUCIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS**

PARTIDA	Inicia	Fin	00000010	10000010	20000010	30000010	40000010	50000010	60000010	70000010	Total
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO			987.19	98,540.75	171,814.82	344,170.40	551,815.31	800,080.07	94,284.31		
ACUMULADO			987.19	99,527.94	271,342.76	615,513.16	1,167,328.47	2,000,008.54	2,942,312.85		
PORCENTAJE PERIODO			0.02%	1.02%	27.59%	62.35%	117.77%	203.63%	299.99%		
PORCENTAJE ACUMULADO			0.02%	1.02%	27.59%	62.35%	117.77%	203.63%	299.99%		



Afianzadora  
**SOFIMEX** S.A.

Bld. Adolfo López Mateos No. 1941. Col. Los Alpes  
México, D.F., C.P. 01010. Tel. y Fax: 5480-2500

R.F.C. ASG-950531-JD1

www.sofimex.com.mx

POLIZA DE FIANZA

FIANZA

1914204

MOVIMIENTO

EMISION

DOCUMENTO

1020325

AGENTE

1664

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MEXICO, DISTRITO FEDERAL, A 23 DE JUNIO DE 2015

MONTO DEL MOVIMIENTO

MONTO TOTAL DE LA FIANZA

MONEDA

OFICINA

\$121,879.34

\$121,879.34

PESOS

16

RAMO

SUBRAMO

ADMINISTRATIVAS

OBRA

AFIANZADORA SOFIMEX, S.A., En Ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos del artículo 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora hasta por la suma de:

\$121,879.34 (\*\*CIENTO VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 34/100 M.N.\*\*)

POR \$121,879.34 (CIENTO VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 34/100 M.N.)

ANTE EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA.

PARA GARANTIZAR POR: AIFOS PROYECTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., CON R.F.C APY-090803-SK0, CON DOMICILIO EN BENITO JUAREZ MZ-1 LT-23, COL. LOS REYES IZTACALA, TLALNEPANTLA DE BAZ, EDO. DE MEX., C.P. 54090, LA DEBIDA INVERSION O DEVOLUCION DEL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) OTORGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS DERIVADOS DEL CONTRATO NO. DIA-003-15 DE FECHA: 29 DE JUNIO DE 2015, CON IMPORTE DE \$350,227.99 (TRESCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 99/100 M.N.) NO INCLUYE EL IVA, RELATIVO A: "MANTENIMIENTO A 7 PLANTELES DEL DISTRITO FEDERAL: IZTAPALAPA I, IZTAPALAPA II, IZTAPALAPA III, IZTAPALAPA IV, TLALPAN I, TLALPAN II Y VENUSTIANO CARRANZA I".

AFIANZADORA SOFIMEX, S.A., EXPRESAMENTE DECLARA:

A) QUE LA FIANZA SE OTORGA PARA GARANTIZAR LA DEBIDA INVERSION DEL IMPORTE DEL ANTICIPO QUE SE CONCEDE PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO; B) QUE PARA CANCELAR ESTA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DEL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA; D) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS 279 Y 280 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR.\*\*\* FIN DE TEXTO \*\*\*

FIRMA

CRUZ MONTELLANO GERARDO  
GERENTE DE OFICINA

SELLO DIGITAL

mK5UMJLqgUyPQnUihpOwFsHdQDF9F+c76J2c4UJvLEDG-Xf4DF0UR83aEPwYANM5e6mndMgZp5V5smeDg6bLCOByt9eIi0/M3InzLUiNigYFUkOM0JTCyuY2qkO.FcPR2iRwMFK25dxTm8U\*  
..COTENCATL GUTIERREZ ROBLES SERIE= 3030 3939 3939 3030 3030 3131 3030 3030 3338 3937 ADVANTAGE SECURITY CA

LINEA DE VALIDACIÓN

0601914204LN3NZJ

33

Esta póliza se otorga en términos de las Normas Reguladoras establecidas al reverso de este documento, autorizadas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, consultables también en www.sofimex.com.mx

Esta fianza se puede validar en los teléfonos 54802559, 54802506 o en www.amexig.com con la línea de validación: 0601914204LN3NZJ



Afianzadora  
**SOFIMEX S.A.**

Bldv. Adolfo López Mateos No. 1941. Col. Los Alpes  
México, D.F., C.P. 01010. Tel. y Fax: 5480-2500

R.F.C. ASG-950531-1D1  
www.sofimex.com.mx

POLIZA DE FIANZA

				FIANZA
				1914207
				MOVIMIENTO
				EMISION
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN				DOCUMENTO
MEXICO, DISTRITO FEDERAL, A 23 DE JUNIO DE 2015				1020328
MONTO DEL MOVIMIENTO	MONTO TOTAL DE LA FIANZA	MONEDA	OFICINA	AGENTE
\$35,022.80	\$35,022.80	PESOS	16	1664
RAMO	SUBRAMO			
ADMINISTRATIVAS	OBRA			

AFIANZADORA SOFIMEX, S.A., En Ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos del artículo 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se Constituye fiadora hasta por la suma de:  
\$35,022.80 (TREINTA Y CINCO MIL VEINTIDOS PESOS 80/100 M.N.)

POR \$35,022.80 (TREINTA Y CINCO MIL VEINTIDOS PESOS 80/100 M.N.)

ANTE EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA.

PARA GARANTIZAR POR: AIFOS PROYECTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., CON R.F.C APY-090803-SK0, CON DOMICILIO EN BENITO JUAREZ MZ-1 LT-23, COL. LOS REYES IZTACALA, TLALNEPANTLA DE BAZ, EDO. DE MEX., C.P. 54090, EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, DERIVADAS DEL CONTRATO NO. DIA-003-15 DE FECHA: 29 DE JUNIO DE 2015, CON IMPORTE DE \$350,227.99 (TRESCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 99/100 M.N.) NO INCLUYE EL IVA, RELATIVO A: "MANTENIMIENTO A 7 PLANTELES DEL DISTRITO FEDERAL: IZTAPALAPA I, IZTAPALAPA II, IZTAPALAPA III, IZTAPALAPA IV, TLALPAN I, TLALPAN II Y VENUESTIANO CARRANZA I".

LA COMPAÑIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA:

QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INDEMNIZACIÓN POR MORA, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

QUE ESTA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE REFERENCIA, ASÍ COMO A SUS ANEXOS.

EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRÓRROGAS O ESPERAS AL PROVEEDOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO O AL PLAZO DEL CONTRATO, SE DEBERÁ REALIZAR LA MODIFICACIÓN CORRESPONDIENTE A LA FIANZA;

CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DEL PROVEEDOR Y ÉSTE EFECTÚE LA TOTALIDAD DEL PAGO EN FORMA ADICIONAL, LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEBERÁN CANCELAR LA FIANZA RESPECTIVA.

MODIFICACIONES A LAS FIANZAS DEBERÁN FORMALIZARSE CON LA PARTICIPACIÓN QUE CORRESPONDA A LA AFIANZADORA, EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES.

LA PRESENTE FIANZA PERMANECERÁ EN VIGOR DESDE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN Y DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN, HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDADES COMPETENTES.\*\*\*  
FIN DE TEXTO \*\*\*

FIRMA

CRUZ MONTELLANO GERARDO  
GERENTE DE OFICINA

SELLO DIGITAL

idgjsZ23X6z7HbFolS... ADVANTAGE SECURITY CA

335

1 LINEA DE VALIDACIÓN

0601914207FOR+TN

1

Esta póliza se otorga en términos de las Normas Regulatoras establecidas al reverso de este documento, autorizadas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, consultables también en [www.sofimex.com.mx](http://www.sofimex.com.mx)

Esta fianza se puede validar en los teléfonos 54802559, 54802506 o en [www.amexia.com](http://www.amexia.com) con la línea de validación: 0601914207FOR+TN

FECHA 24 de junio de 2015

## Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales

Folio: 15AA3824943  
Clave de R.F.C.: APY090803SK0  
Nombre, Denominación o Razón social: AIFOS PROYECTO Y CONSTRUCCION SA DE CV

### Estimado contribuyente:

#### Respuesta de opinión

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente con las obligaciones relacionadas con la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, la presentación de declaraciones y no se registran créditos fiscales firmes a su cargo, por lo anterior se emite opinión Positiva.

La presente opinión se realiza únicamente verificando que se tengan presentadas las declaraciones, sin que sea una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día 24 de junio de 2015, a las 16:35 horas.

#### NOTAS

1. La presente opinión se emite considerando lo establecido en los incisos a) y b) de la regla 2.1.35 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015.
2. Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día siguiente en que se emite según lo establecido en la regla 2.1.26 y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.35 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015.
3. La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA.- Cuando el contribuyente está inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de la regla 2.1.35 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015; NEGATIVA.- Cuando el contribuyente no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de la regla antes citada; NO INSCRITO.- Cuando el contribuyente no se encuentra inscrito en el RFC; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.
4. La opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública.
5. Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomara como Positiva cuando el monto del subsidio no rebase de 40 salarios mínimos del área geográfica del contribuyente elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo.
6. La presente opinión se emite de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, regla 2.1.35 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos de los artículos 69 y 69-B del Código Fiscal de la Federación.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirle.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Local de Servicios al Contribuyente de su preferencia y/o a través de la dirección [www.sat.gob.mx](http://www.sat.gob.mx)

#### Cadena Original:

||APY090803SK0|15AA3824943|24-06-2015|P||000001000007000112188||

#### Sello Digital:

BdgYTvuNqG0eRV78SynPAk1f2Knt2D8Cw/w2wtr1qVG3IBHx1rDDhv71JMFyXciMPXT5aSC79-Y8WJZobo19oew1b  
TmOPd6WZQ/qalK2h3Jmvkg5MnWC1qqLr+KcWSzIpCHwebG2Jwg/aRLLB4C5TG5IzqSsCj+MaG2C3vsRQ0=



32